

# Technisches Datenblatt

## Reduzier-Dichteinsatz, metrisch

Artikelnummer: 2029578



Reduziert den Dichtbereich D der Kabelverschraubung V-TEC VM und V-TEC VM L



**CR/  
NBR** Kautschuk-Mischung

### Stammdaten

|                                    |                         |
|------------------------------------|-------------------------|
| Artikelnummer                      | 2029578                 |
| Typ                                | 107CR VM 50             |
| Bezeichnung 1                      | Reduzierdichteinsatz    |
| Bezeichnung 2                      | zu V-TEC VM             |
| Hersteller                         | OBO                     |
| Dimension                          | M50                     |
| Farbe                              | schwarz                 |
| Werkstoff                          | Kautschuk-Mischung      |
| Kleinste VK-Einheit                | 25                      |
| Mengeneinheit                      | Stück                   |
| Gewicht                            | 2,08 kg                 |
| Gewichtseinheit                    | kg/100 St.              |
| CO Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,0884 kg COe / 1 Stück |


# Technisches Datenblatt

Reduzier-Dichteinsatz, metrisch

Artikelnummer: 2029578



## Abmessungen

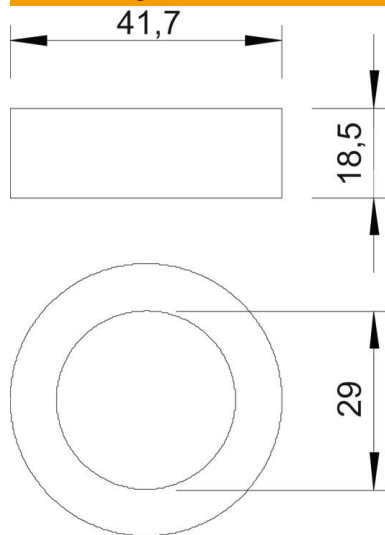

|        |         |
|--------|---------|
| Maß D1 | 29 mm   |
| Maß D2 | 41,7 mm |
| Maß H  | 18,5 mm |

## Technische Daten

|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| Ausführung                       | sonstige |
| Dichtbereich D max.              | 29 mm    |
| Dichtbereich D min.              | 18 mm    |
| Geeignet für Gewindemaß metrisch | 50       |
| Halogenfrei                      | nein     |
| Innendurchmesser                 | 29 mm    |
| Schutzart                        | IP68     |