



### NTPA-M

Gegenmutter sechskant, Kunststoff, metrisch  
*Locknut hexagon, polyamide, metric*



|                                                         | min. |  |  |  |  | max. |
|---------------------------------------------------------|------|--|--|--|--|------|
| Temperaturbereich<br><i>Temperature range</i>           |      |  |  |  |  |      |
| UV-Schutz<br><i>UV protection</i>                       |      |  |  |  |  |      |
| Kälteeigenschaft<br><i>Cold environment performance</i> |      |  |  |  |  |      |
| Mechanische Festigkeit<br><i>Mechanical strength</i>    |      |  |  |  |  |      |

#### Material: Polyamid glasfaserverstärkt

FIPLOCK® NTPA-M ist eine metrische Sechskant-Gegenmutter aus Polyamid mit Glasfaserverstärkung zur Fixierung unserer FIPLOCK® ONE Anschlussverschraubungen mit metrischem Kunststoffgewinde. Diese sind serienmäßig in schwarz und grau (RAL7001) verfügbar, Sonderfarben gerne auf Anfrage.

#### Material: polyamide glas fibre reinforced

The hexagon locknut FIPLOCK® NTPA-M made out of polyamide reinforced with glas fibre is required for fixation of our FIPLOCK® ONE fittings with metric plastic threads. These locknuts are available as a standard in black and grey (RAL7001), any special colours on request.

## NTPA-M



### Produkteigenschaften / *Product performances*

| Anwendungseigenschaften / <i>Application performances</i>               | Eigenschaften<br><i>Characteristics</i>                | Maßeinheit<br><i>Unit</i> | Normen, Spezifikationen<br><i>Standards, specifications</i> | Bemerkung<br><i>Remark</i>               |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Temperaturbereich<br><i>Temperature range</i>                           | -40 bis / <i>to</i> +100<br>-40 bis / <i>to</i> +212   | °C<br>°F                  | IS FIP                                                      |                                          |
| <b>Brandschutzeigenschaften / <i>Fire safety performances</i></b>       |                                                        |                           |                                                             |                                          |
| Halogen- und Cadmium frei<br><i>Free from halogens and cadmium</i>      | ja / <i>yes</i>                                        |                           |                                                             |                                          |
| Brandklasse<br><i>Fire classification</i>                               | HB                                                     |                           | UL 94                                                       |                                          |
| Brandausbreitung<br><i>Spread of fire</i>                               | nicht brandausbreitend<br><i>non flame propagating</i> |                           | IEC EN 61386                                                |                                          |
| <b>Witterungseigenschaften / <i>Weathering performances</i></b>         |                                                        |                           |                                                             |                                          |
| UV- und Witterungsbeständigkeit<br><i>UV and weathering performance</i> | sehr gut<br><i>very good</i>                           |                           | IS FIP                                                      | 15 bis 20 Jahre<br><i>15 to 20 years</i> |

| Artikel-Nr.<br>Part No. | Bezeichnung<br>Term | Gewindegröße<br>Thread size | SW | Dimensionen in mm (nom.)<br>Dimensions in mm (nom.) |     |     | Gewicht<br>Weight | VPE<br>PU |
|-------------------------|---------------------|-----------------------------|----|-----------------------------------------------------|-----|-----|-------------------|-----------|
| schwarz / black         |                     | NW                          |    | A                                                   | B   | C   | g                 | Stk / Pcs |
| 4897040000              | NTPA-M12B           | M12x1,5                     | 17 | 18,7                                                | 5,0 | 0,8 | 10,0              | 10        |
| 4897040100              | NTPA-M16B           | M16x1,5                     | 22 | 24,2                                                | 5,0 | 0,8 | 15,0              | 10        |
| 4897040200              | NTPA-M20B           | M20x1,5                     | 27 | 29,7                                                | 6,0 | 0,9 | 26,0              | 10        |
| 4897040300              | NTPA-M25B           | M25x1,5                     | 34 | 37,4                                                | 6,0 | 0,9 | 41,0              | 10        |
| 4897040400              | NTPA-M32B           | M32x1,5                     | 41 | 45,1                                                | 7,0 | 1,0 | 35,0              | 6         |
| 4897040500              | NTPA-M40B           | M40x1,5                     | 50 | 55,0                                                | 7,0 | 1,0 | 50,0              | 6         |
| 4897040600              | NTPA-M50B           | M50x1,5                     | 60 | 66,0                                                | 8,0 | 1,2 | 49,0              | 4         |
| 4897040700              | NTPA-M63B           | M63x1,5                     | 75 | 82,5                                                | 8,0 | 1,2 | 75,0              | 4         |

Kontaktieren Sie unsere lokale Vertretung oder unseren Kundendienst betreffend der Artikelverfügbarkeit und Lieferzeit sowie weiteren Nennweiten und Farben.  
Please contact our local distribution partner or our customer service regarding product availability, lead time, other sizes and colours.

Nummernschlüssel / Number code:

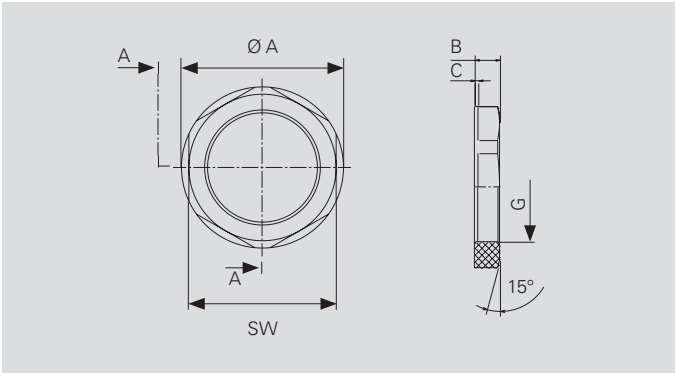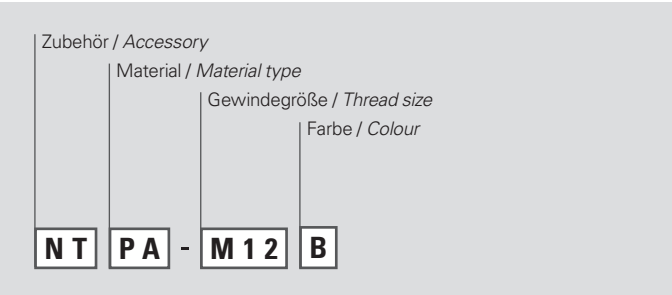

Die hier enthaltenen Angaben – einschließlich der Abbildungen und graphischen Darstellungen – entsprechen dem aktuellen Stand unserer Kenntnisse und sind nach bestem Wissen richtig und zuverlässig. Sie stellen jedoch keine verbindliche Eigenschaftszusicherung dar. Der Anwender der aufgeführten Produkte hat in eigener Verantwortung über deren Eignung für den vorgesehenen Einsatz zu entscheiden. Unsere Haftung für dieses Erzeugnis richtet sich ausschließlich nach unseren Liefer- und Zahlungsbedingungen. Spezifikationen können von den FRÄNKISCHE Industrial Pipes (FIP) ohne Vorankündigung geändert werden. Zudem behält sich FIP das Recht vor, ohne Mitteilung an den Käufer an Werkstoffen oder deren Verarbeitungen Änderungen vorzunehmen, die die Einhaltung zutreffender Spezifikationen nicht beeinträchtigen oder sogar verbessern.

The provided data, images and technical specification drawings reflect the current engineering level and are to the best of our knowledge. This does not include any liability regarding the final application. Users of the products have to make their own evaluation to determine the suitability for a specific application. Our liability for these products considers the stated level within our General Conditions only. FRAENKISCHE Industrial Pipes (FIP) reserves the right to adjust specified data and values as well as implementing technical adjustments of the products e. g. change of materials and processing technologies without prior notice as long as the specified values are not reduced.

