

GFK-Wandverteiler

geprüft nach VDE 0660 Teil 500 / IEC 439-1

TÜV gepüft nach DIN EN 60439-5

Schutzart : IP 65

Schutzklasse II (schutzisoliert)


Material : glasfaserverstärktes Polyester

(SMC) nach IEC-695-2-1 halogenfrei

Farbe : grau , ähnlich RAL 7035

Schließung : Doppelschwenkhebel

(1xKundenzylinder eingebaut)

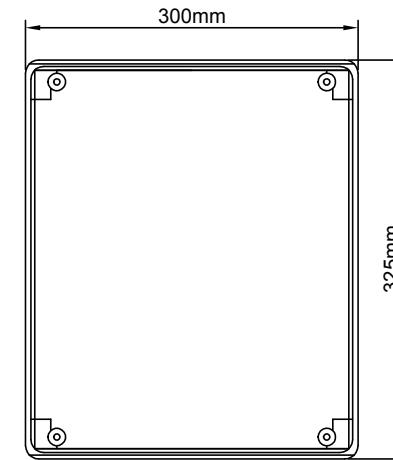

Gehäusetyp:
GSAB 325W300
H : 325
B : 300
T : 160

optional:

- Einfachschwenkhebel
- Doppelbartverschluß
- Montageplatte
- max 2x12TE Verteilerfelder

				Datum	22.01.2016	Projekt: Wand-Verteiler	Ang.-Nr.:			=
				Bearb.	M.Biermann		Auf.-Nr.:			
				Gepr.						
Zust.	Anderung	Datum	Name	Norm		Urspr.	Ers.f.	Ers.d.		