

Straßenbeleuchtungsanschlußsäule

50:50,Ganznacht-Halbnacht

konform zu VDE-AR-N 4102

geprüft nach VDE 0660 Teil 500 / IEC 439-1

TÜV gepüft nach DIN EN 60439-5

Nach TAB AVACON GmbH oder TAB-gleiche

Schutzart der Säule : IP 44

Schutzart Zählerfelder : IP54

Schutzklasse II (doppelte oder verstärkte Isolierung)

Material : glasfaserverstärktes Polyester,
(SMC) nach IEC-695-2-1 halogenfrei

Farbe : grau , ähnlich RAL 7035


Schließung : Doppelschwenkhebel
(1xKundenzylinder eingebaut)

bestehend aus :

- vorbereitet für HAK 3xNH00
- 4-Leiter-Sammelschienensystem 250A
- vorbereitet zum Einbau von SH-Schaltern
- TSG Sicherung D01 (10A) 25kA
- 1xZählerfeld nach DIN 43870 450mm
- 1xTSG-Feld nach DIN 43870 300mm
- 5-Leiter Verdrahtung DIN 43870-A mit H07V-K 10mm²
- HLAKL 25mm²,5pol.

optional:

- Einbau von SH-Schaltern entspr. der benötigten Leistung
- 5-Leiter-Sammelschienensystem mit Verdrahtung DIN 43870-C

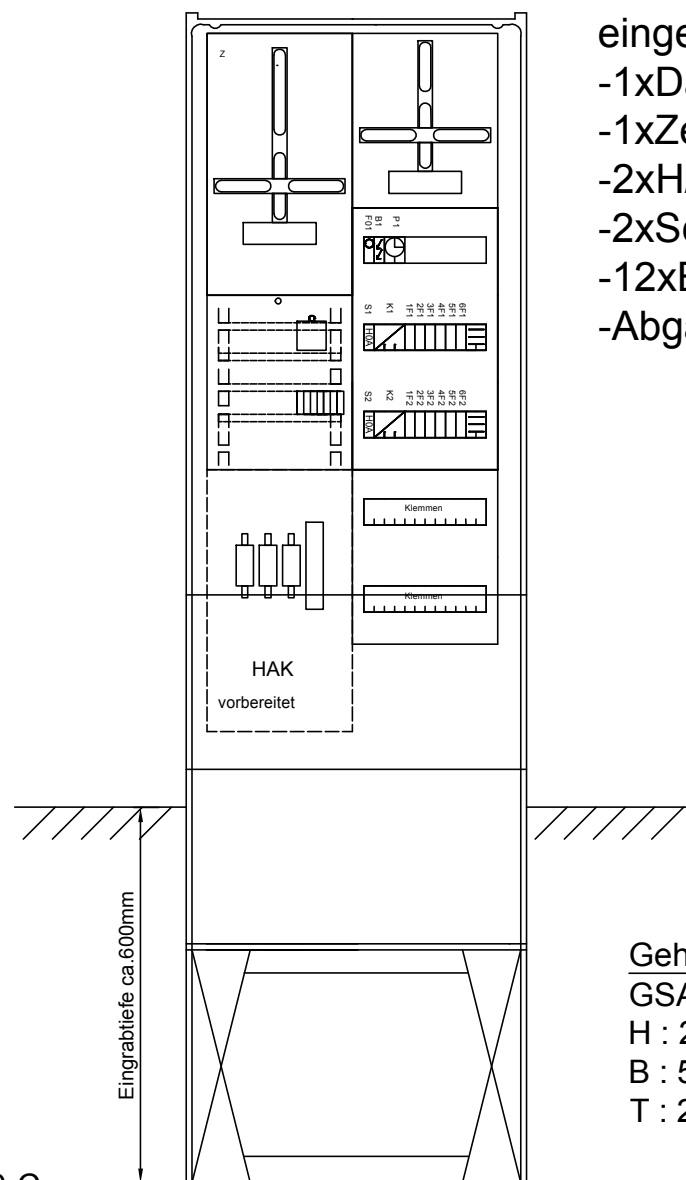

eingebaut :

- 1xDämmerungsschalter
- 1xZeitschaltuhr
- 2xH/0/A Schalter
- 2xSchütz 63A
- 12xB16
- Abgangsklemmen

Gehäusotyp:

GSAB 58 S2000

H : 2010

B : 580

T : 280

				Datum	18.12.2014	Projekt: Straßenbeleuchtung Bst.Nr.: 09.00.0P1			Ang.-Nr.:		GSAB Elektrotechnik GmbH		=		
				Bearb.	M.Biermann								+		
				Gepr.											
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm		Urspr.	Ers.f.	Ers.d.				Lindenstraße 23	Tel:	49/03636/7614-76	Bl. 1 v.
												99718 Greußen	Fax:	49/03636/7614-30	1 Bl.