Straßenbeleuchtungsanschlußsäule mit TSG-Platz 50:50,Ganznacht-Halbnacht

konform zu VDE-AR-N 4102
geprüft nach VDE 0660 Teil 500 / IEC 439-1
TÜV gepüft nach DIN EN 60439-5

Nach TAB Bayernwerk AG oder TAB-gleiche
Schutzart der Säule : IP 44
Schutzart Zählerplätze : IP 54
Schutzklasse II (doppelte oder verstärkte Isolierung)
Material : glasfaserverstärktes Polyester,
(SMC) nach IEC-695-2-1 halogenfrei
Farbe : grau , ähnlich RAL 7035
Schließung : Doppelschwenkhebel
(1xKundenzylinder eingebaut)

bestehend aus :

- 1xHAK 3xNH00 eingebaut
- 4-Leiter-Sammelschienensystem 250A
  vorbereitet zum Einbau von SH-Schaltern
- TSG Sicherung B10 25kA
- 1xZählerfeld nach DIN 43870 450mm
- 1xTSG-Feld nach DIN 43870 300mm
- 5-Leiter Verdrahtung H07V-K 10mm²
- HLAKL 25mm²,5pol.
- Pro-Kleinverteilerfelder 5x13TE

optional:

- Einbau von SH-Schaltern entspr. der benötigten Leistung

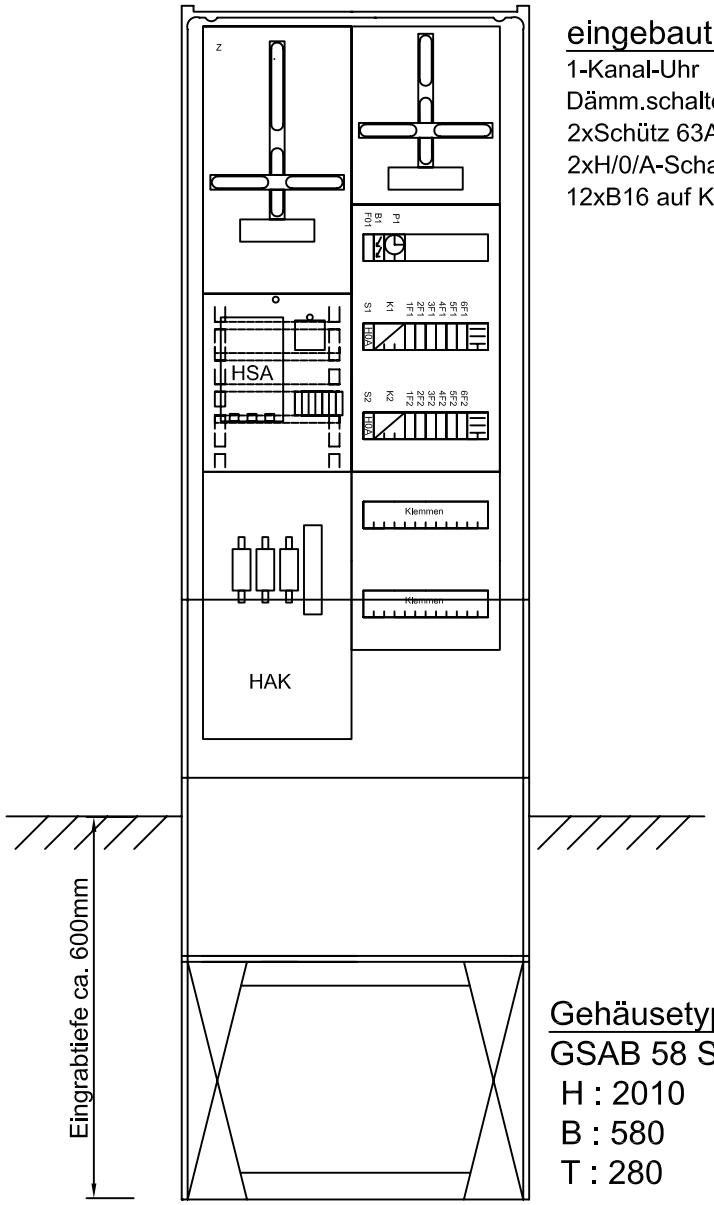

eingebaut:
1-Kanal-Uhr
Dämm.schalter
2xSchütz 63A
2xH/0/A-Schalter
12xB16 auf Klemme

Gehäusetyp:
GSAB 58 S2000
H : 2010
B : 580
T : 280

				Datum	09.11.2015	Projekt: SBS	Ang.-Nr.:	GSAB ELEKTROTECHNIK GMBH	=
				Bearb.	M.Biermann	**Best-Nr: 02.00.0P1**	Auf.-Nr.:		+
				Gepr.					Lindenstraße 23 Tel: 49/03636/7614-76 Bl. 1 v.
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm		Urspr. / Ers.f.	Ers.d.		99718 Greußen Fax: 49/03636/7614-30 1 Bl.