

Straßenbeleuchtungsanschlußsäule mit TSG-Platz Ganznacht

konform zu VDE-AR-N 4102

geprüft nach VDE 0660 Teil 500 / IEC 439-1

TÜV geprüft nach DIN EN 60439-5

Nach TAB Bayernwerk AG oder TAB-gleiche

Schutzart der Säule : IP 44

Schutzart Zählerplätze : IP 54

Schutzklasse II (doppelte oder verstärkte Isolierung)

Material : glasfaserverstärktes Polyester,
(SMC) nach IEC-695-2-1 halogenfrei

Farbe : grau , ähnlich RAL 7035

Schließung : Doppelschwenkhebel


(1xKundenzylinder eingebaut)

bestehend aus :

- 1xHAK 3xNH00 eingebaut
- 4-Leiter-Sammelschienensystem 250A
vorbereitet zum Einbau von SH-Schaltern
- TSG Sicherung B10 25kA
- 1xZählerfeld nach DIN 43870 450mm
- 1xTSG-Feld nach DIN 43870 300mm
- 5-Leiter Verdrahtung H07V-K 10mm²
- Pro-Kleinverteilerfelder 3x13TE

optional:

- Einbau von SH-Schaltern entspr. der benötigten Leistung

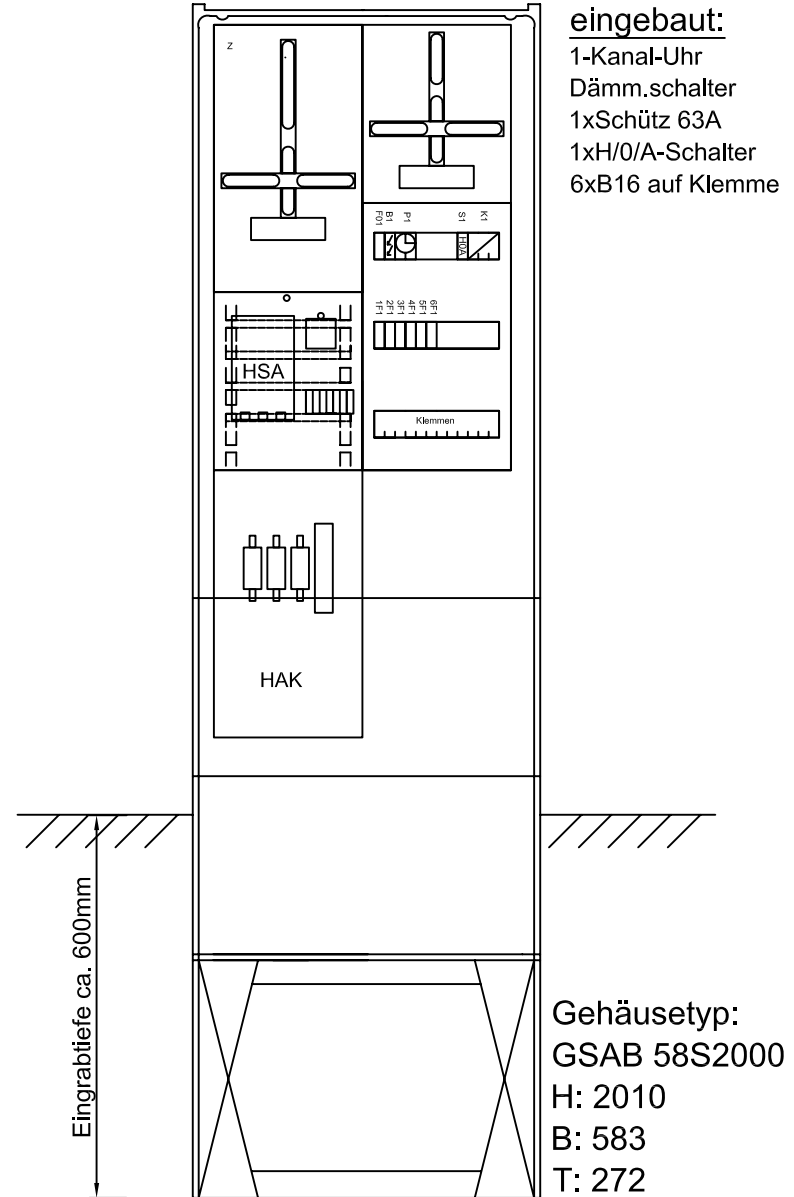

Einbau von 01 Leuchten links in der benötigten Leistung										 GSAB ELEKTROTECHNIK GMBH				=	
				Datum	09.11.2015	Projekt: Straßenbeleuchtungssäule Best-Nr: 02.00.0P3		Ang.-Nr.:						+	
				Bearb.	M.Biermann			Auf.-Nr.:							
				Gepr.											
Zust.	Anderung	Datum	Name	Norm		Urspr.	Ers.f.	Ers.d.			Lindenstraße 23 99718 Greußen	Tel: 49/03636/7614-76 Fax: 49/03636/7614-30	Bl. 1 v. 1 Bl.		