

# Zähleranschlußsäule 1 Zählerfeld

## Festplatzteil

konform zu VDE-AR-N 4102

geprüft nach VDE 0660 Teil 500 / IEC 439-1

TÜV gepüft nach DIN EN 60439-5

NB - Teil nach TAB .....

Schutzart der Säule : IP 44

Schutzart der Zählerplätze : IP 54

Schutzklasse II ( verstärkte Isolierung )

Material : glasfaserverstärktes Polyester  
(SMC) nach IEC-695-2-1 halogenfrei

Farbe : grau , ähnlich RAL 7035


Schließung : Doppelschwenkhebel  
(1xKundenzylinder eingebaut)

bestehend aus :

- Hausanschlußkasten 3xNH00,100A bis 70mm<sup>2</sup>
- 4-Leiter Sammelschienensystem
- 5-Leiter Verdrahtung
- HLAKL 5x25mm<sup>2</sup>
- freie Montageplatte PVC 6mm
- Festplatzeinführung in der Frontblende aus Polyurethan ,  
dauerhaft flexibel, UV-beständig ,erhöhte Reißfestigkeit

optional:

- Einbau von sel.HSA entsprechend der benötigten Leistung
- Sockelfüllmaterial

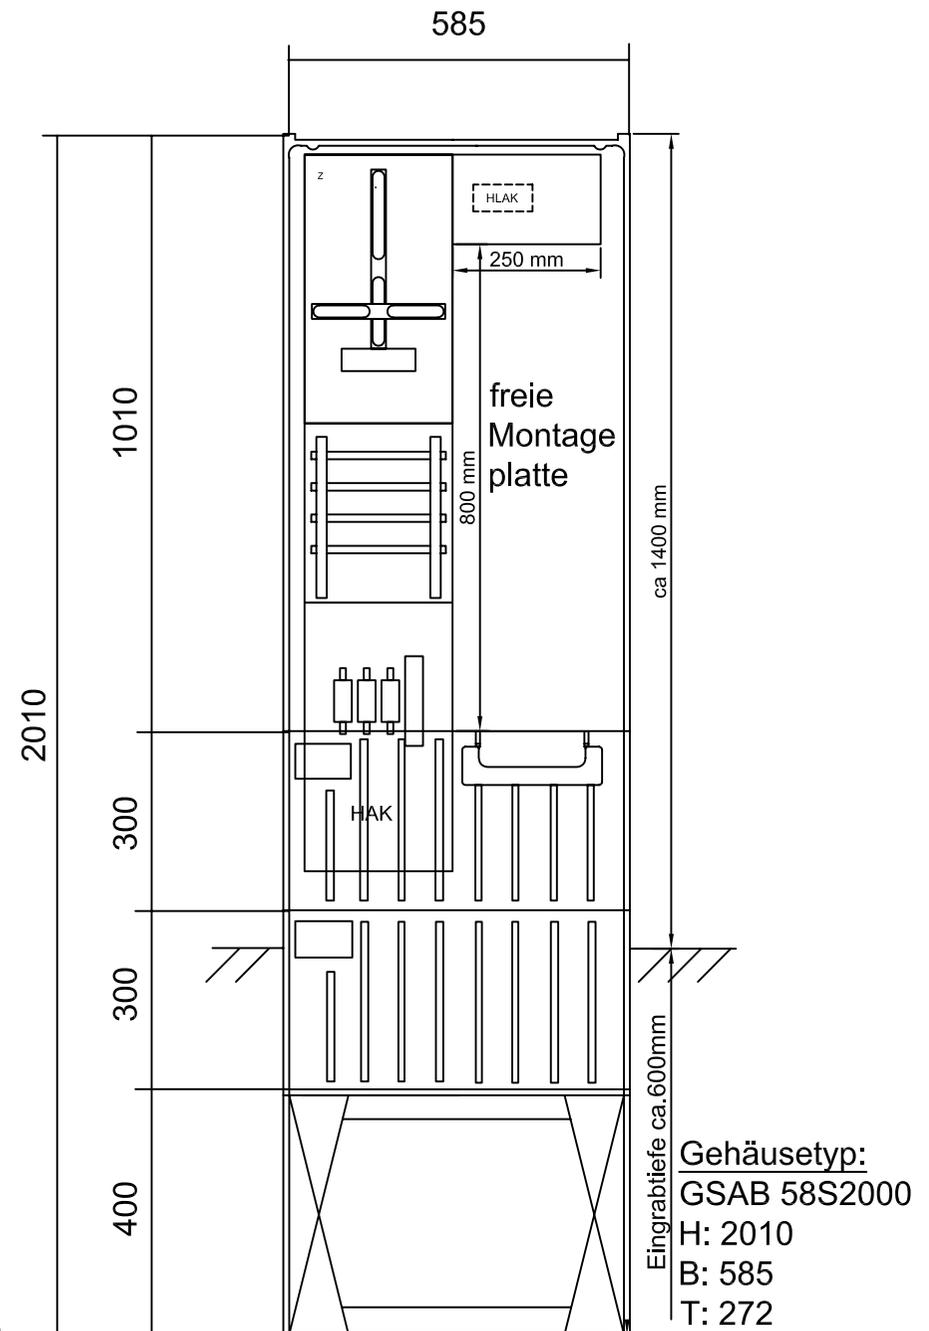

Gehäusetyp:  
GSAB 58S2000  
H: 2010  
B: 585  
T: 272

			Datum	05.12.2013	Projekt: Festplatzverteiler	Ang.-Nr.:		
			Bearb.	P.Malso			Best.Nr.: 00.00.1P11FP-Mopla	Auf.-Nr.:
			Gepr.					
Zust.	Anderung	Datum	Name	Norm	Urspr.	Ers.f.	Ers.d.	



**GSAB**  
Elektrotechnik GmbH

Lindenstraße 23 Tel: 49/03636/7614-76 Bl. 1 v.  
99718 Greußen Fax: 49/03636/7614-30 1 Bl.