


Kabelverteiler

nach DIN 43870 bzw. Richtlinie 2008
geprüft nach VDE 0660 Teil 500 / IEC 439-1
TÜV geprüft nach DIN EN 60439-5

Schutzart der Säule : IP 44
Schutzklasse II (schutzisoliert)
Material : glasfaserverstärktes Polyester
(SMC) nach IEC-695-2-1 halogenfrei
Farbe : RAL 6005 Moosgrün
Schließung : Einfachschließung
(Profizylinder eingebaut)

bestehend aus :

- 5-Leiter Sammelschienensystem
- Einspeiseklemme 95-240mm²
- 1xNH2 Sicherungslastschaltleiste
(Direktanschlußklemme 50-185mm², 3x1pol schaltbar)
- 1xSystemleiste CEE63
- 3xSystemleiste 2xCEE32
- 1xSystemleiste 2xCEE16
- 1xSystemleiste 4xSchuko
- Berührungsschutzabdeckung
- Kabelabfangschiene

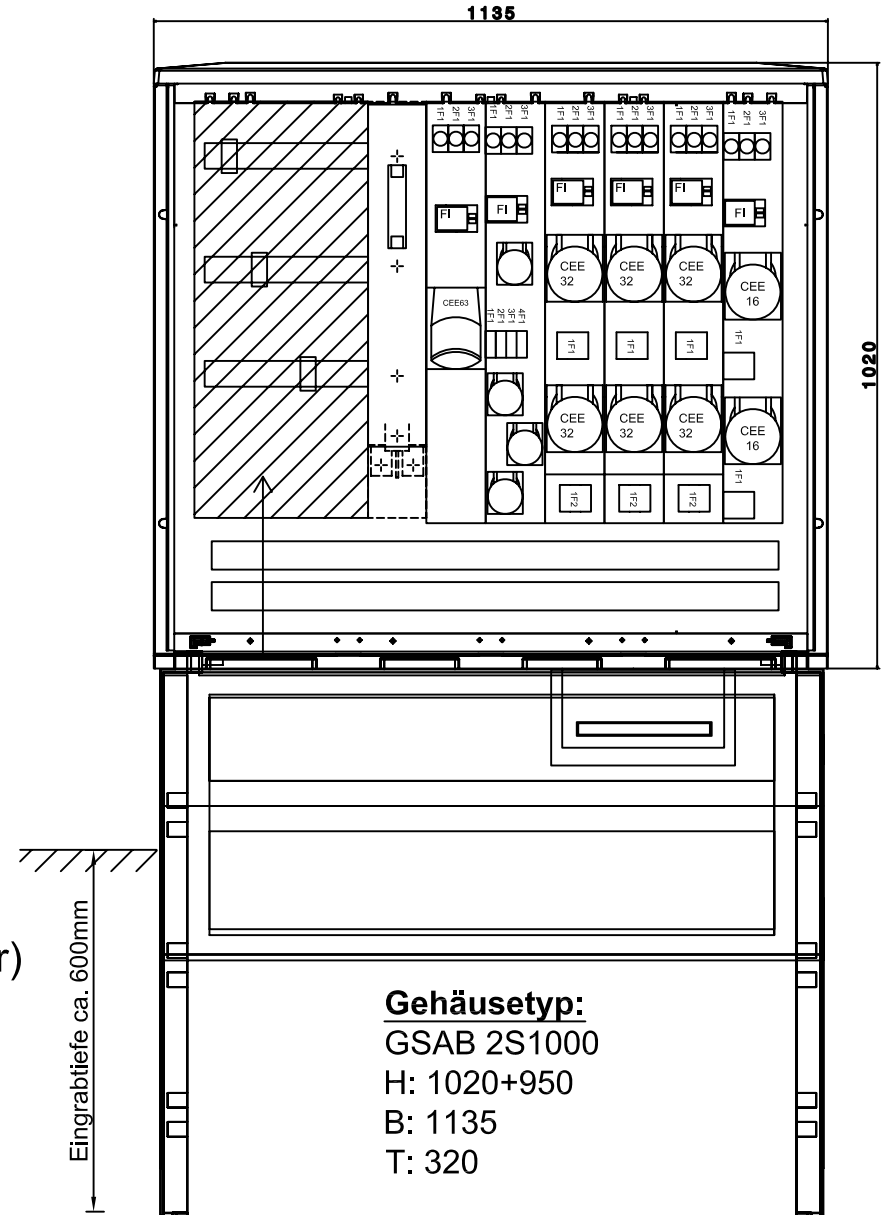

				Datum	19.12.2012	Projek: Kabelverteiler 2SFPKLSL2-SY6333216S		Ang.-Nr.:2130.....		GSAB			=		
				Bearb.	M.Biermann								+		
				Gepr.											
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm		Urspr.	Ers.f.	Ers.d.			Lindenstraße 23	Tel:	49/03636/7614-76	Bl. 1	v.
											99718 Greußen	Fax:	49/03636/7614-30	1	Bl.