Festplatzverteilerschrank 400A

nach DIN 0100 Teil 722 geprüft nach VDE 0660 Teil 500 / IEC 439-1 TÜV gepüft nach DIN EN 60439-5

Schutzart der Säule: IP 44

Schutzklasse II (verstärkte Isolierung)

Material: glasfaserverstärktes Polyester

(SMC) nach IEC-695-2-1 halogenfrei

Farbe: grau, ähnlich RAL 7035


Schließung: Einfachschwenkhebel (mit Profilzylinder)


bestehend aus:

- 5-Leiter Sammelschienensystem 30x5mm 185mm
- 2xNH2 Sicherungslastschaltleiste Zugang
 (V-Klemmen 10-240mm², 3x1pol. schaltbar)
- 2xSystemleiste 2xCEE32
- 1xSystemleiste 2xCEE16
- 1xSystemleiste 4xSchuko
- 1xResereplatz 100mm
- Berührungsschutzabdeckung
- Kabelabfangschiene

optional:

- Sammelschienensystem verzinnt
- Schutzart IP54
- RAL-Lackierung

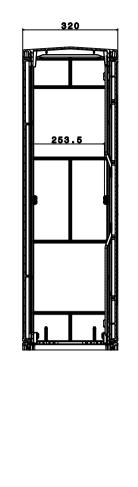

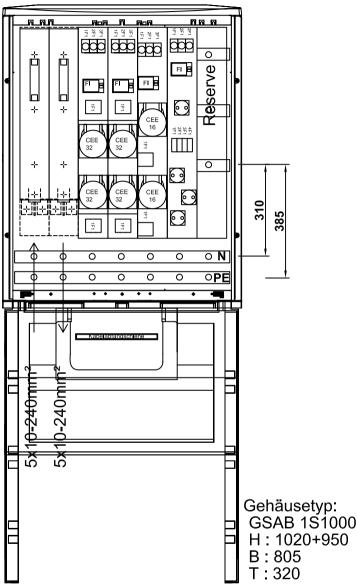

1xFestplatzsockel 1FS (mit Einführung 99.00.065) separat bestellen







		+		
Lindenstraße 23	Tel:	49/03636/7614-76	Bl. 1	٧.
99718 Greußen	Fax:	49/03636/7614-30	1	Bl.