

Festplatzverteilerschrank 400A

nach DIN 0100 Teil 722

geprüft nach VDE 0660 Teil 500 / IEC 439-1

TÜV gepüft nach DIN EN 60439-5

Schutzart der Säule : IP 44

Schutzklasse II (verstärkte Isolierung)

Material : glasfaserverstärktes Polyester
(SMC) nach IEC-695-2-1 halogenfrei

Farbe : grau , ähnlich RAL 7035


Schließung : Einfachschwenkhebel (mit Profilzylinder)

bestehend aus:

- 5-Leiter Sammelschienensystem 30x5mm 185mm
- 1xNH2 Sicherungslastschaltleiste Zugang
(V-Klemmen 10-240mm², 3x1pol. schaltbar)
- 2xSystemleiste 2xCEE32
- 2xSystemleiste 2xCEE16
- 2xSystemleiste 4xSchuko
- Berührungsschutzabdeckung
- Kabelabfangschiene

optional:

- Sammelschienensystem verzinkt
- Schutzart IP54
- RAL-Lackierung

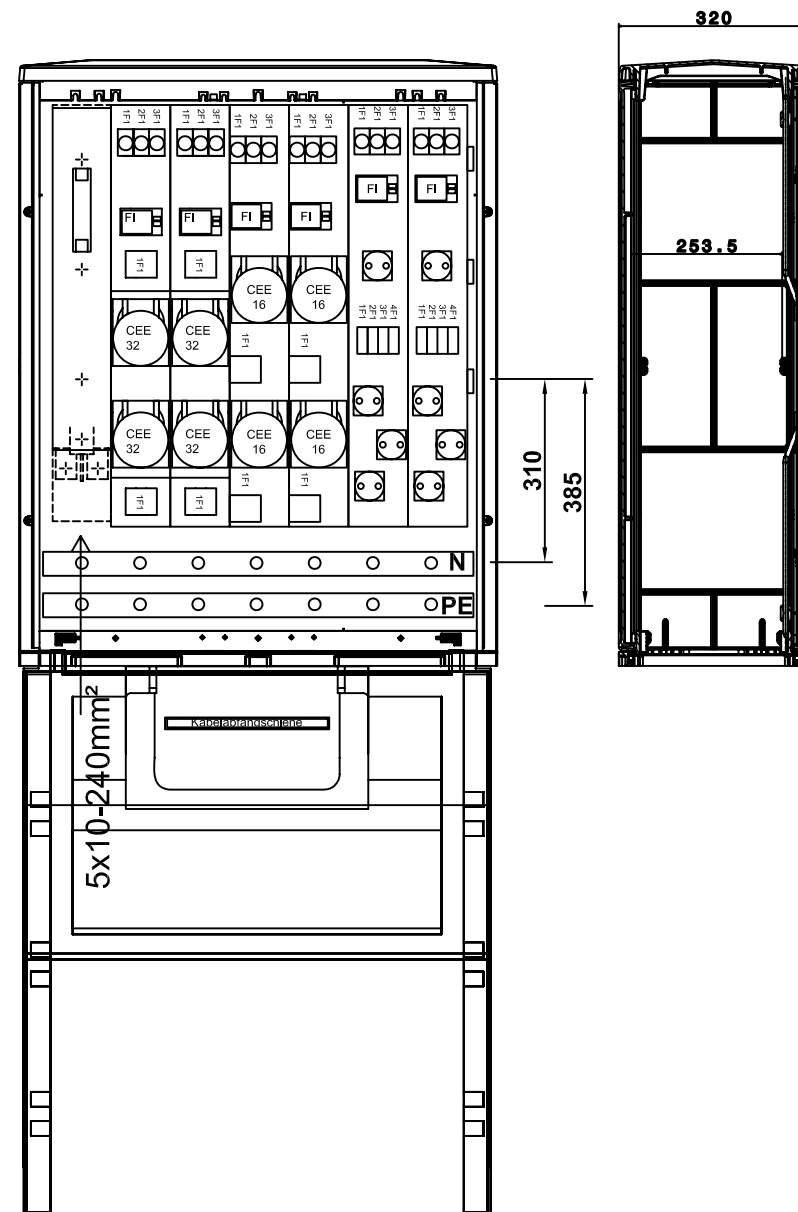

1x Festplatzsockel 1FS (mit Einführung 99.00.065)
separat bestellen

			Datum	12.02.2013	Projekt: Festplatzverteiler	Ang.-Nr.:	=	
			Bearb.	P.Malso				
			Gepr.		Best.-Nr: 1S10LSL2SY3322162S	Auf.-Nr.:	+	
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm	Urspr.	Ers.f.	Ers.d.	



GSAB
Elektrotechnik GmbH

Lindenstraße 23 Tel: 49/03636/7614-76 Bl. 1 v.
99718 Greußen Fax: 49/03636/7614-30 1 Bl.