Festplatzverteiler

nach DIN 0100 Teil 722
geprüft nach VDE 0660 Teil 500 / IEC 439-1
TÜV geprüft nach DIN EN 60439-5

Schutzart der Säule : IP 44
Schutzklasse II (verstärkte Isolierung)
Material : glasfaserverstärktes Polyester
(SMC) nach IEC-695-2-1 halogenfrei
Farbe : grau , ähnlich RAL 7035
Schließung : Einfachschwenkhebel (Profilzylinder eingebaut)

bestehend aus :

- 1xNH00 3-pol. Trenner Zugang max 5x70mm²
- Verteilerfeld 4x12TE
- 5-Leiter Verdrahtung
- 1xFI63/4/0,03+2xC32/3+2xCEE32
- 1xFI40/4/0,03+2xC16/3+2xCEE16+2xB16+2xSchuko
- 1xFI63/4/0,03+1xC32/3+CEE32+1xC16/3+CEE16+ 2xB16+2xSchuko
- 1xFI40/4/0,03+8xB16+8xSchuko
- Berührungsschutzabdeckung
- Kabelabfangschiene
- Festplatzeinführung in der Frontblende aus Polyurethan , dauerhaft flexibel, UV-beständig ,erhöhte Reißfestigkeit

optional:

- Sockelfüllmaterial SFM 0
- RAL Lackierung Gehäuseaußenseite

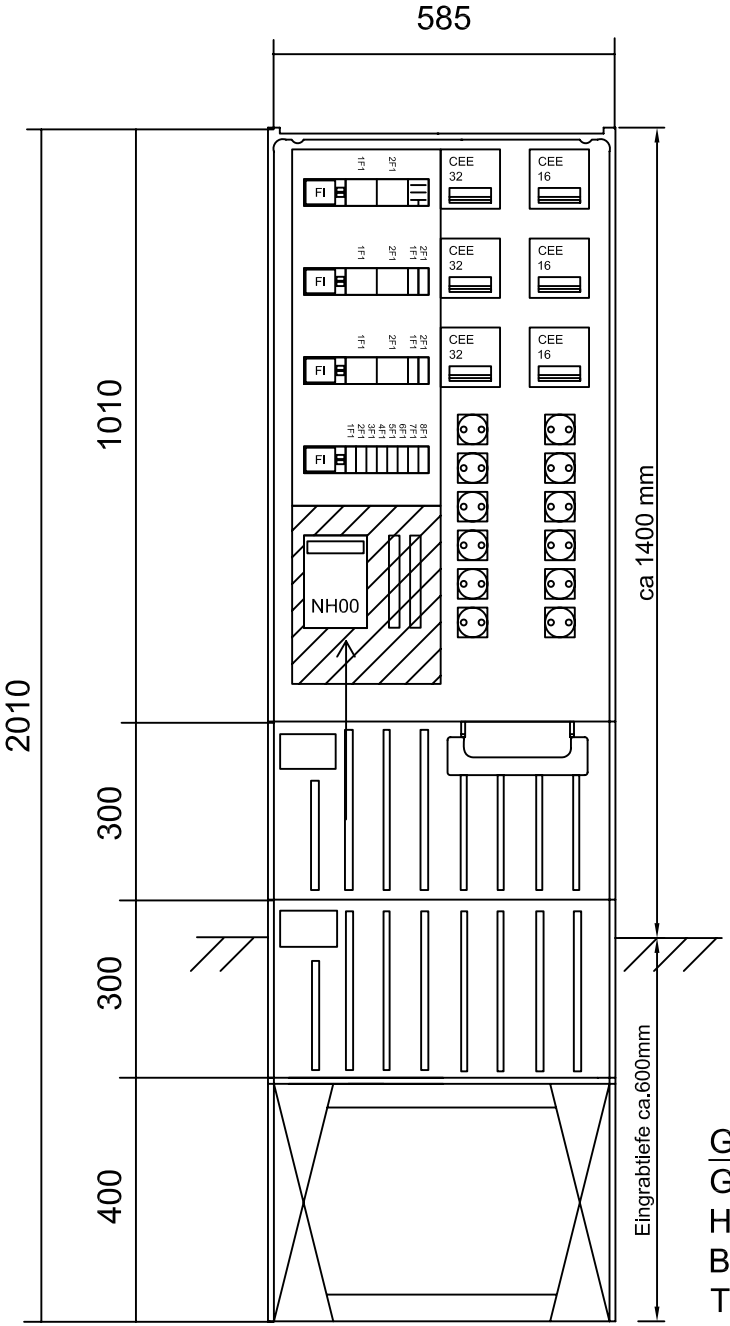

Gehäusetyp:
GSAB 58S2000
H: 2010
B: 585
T: 272

				Datum	29.11.2013	**Projekt:Festplatzverteiler**	Ang.-Nr.:	GSAB Elektrotechnik GmbH
				Bearb.	P.Malso	**Bst.Nr.:58S20FP33231612S**	Auf.-Nr.:	Lindenstraße 23, 99718 Greußen, Tel: 49/03636/7614-76, Fax: 49/03636/7614-30
				Gepr.				Bl. 1 v. 1 Bl.
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm		Urspr. / Ers.f.	Ers.d.	