

Festplatzverteiler

nach DIN 0100 Teil 722

geprüft nach VDE 0660 Teil 500 / IEC 439-1

TÜV geprüft nach DIN EN 60439-5

Schutzart der Säule : IP 44

Schutzklasse II (verstärkte Isolierung)

Material : glasfaserverstärktes Polyester

(SMC) nach IEC-695-2-1 halogenfrei

Farbe : grau , ähnlich RAL 7035


Schließung : Einfachschwenkhebel (Profilzylinder eingebaut)

bestehend aus :

- 1xNH00 3-pol. Trenner Zugang max 5x70mm²
- Verteilerfeld 4x12TE
- 5-Leiter Verdrahtung
- 1xFI63/4/0,03+1xD02/3+1xCEE63
- 1xFI63/4/0,03+2xC32/3+2xCEE32
- 1xFI40/4/0,03+2xC16/3+2xCEE16
- 1xFI40/4/0,03+4xB16+4xSchuko
- Berührungsschutzabdeckung
- Kabelabfangschiene
- Festplatzeinführung in der Frontblende aus Polyurethan , dauerhaft flexibel, UV-beständig ,erhöhte Reißfestigkeit

optional:

- Sockelfüllmaterial SFM 0
- RAL Lackierung Gehäuseaußenseite

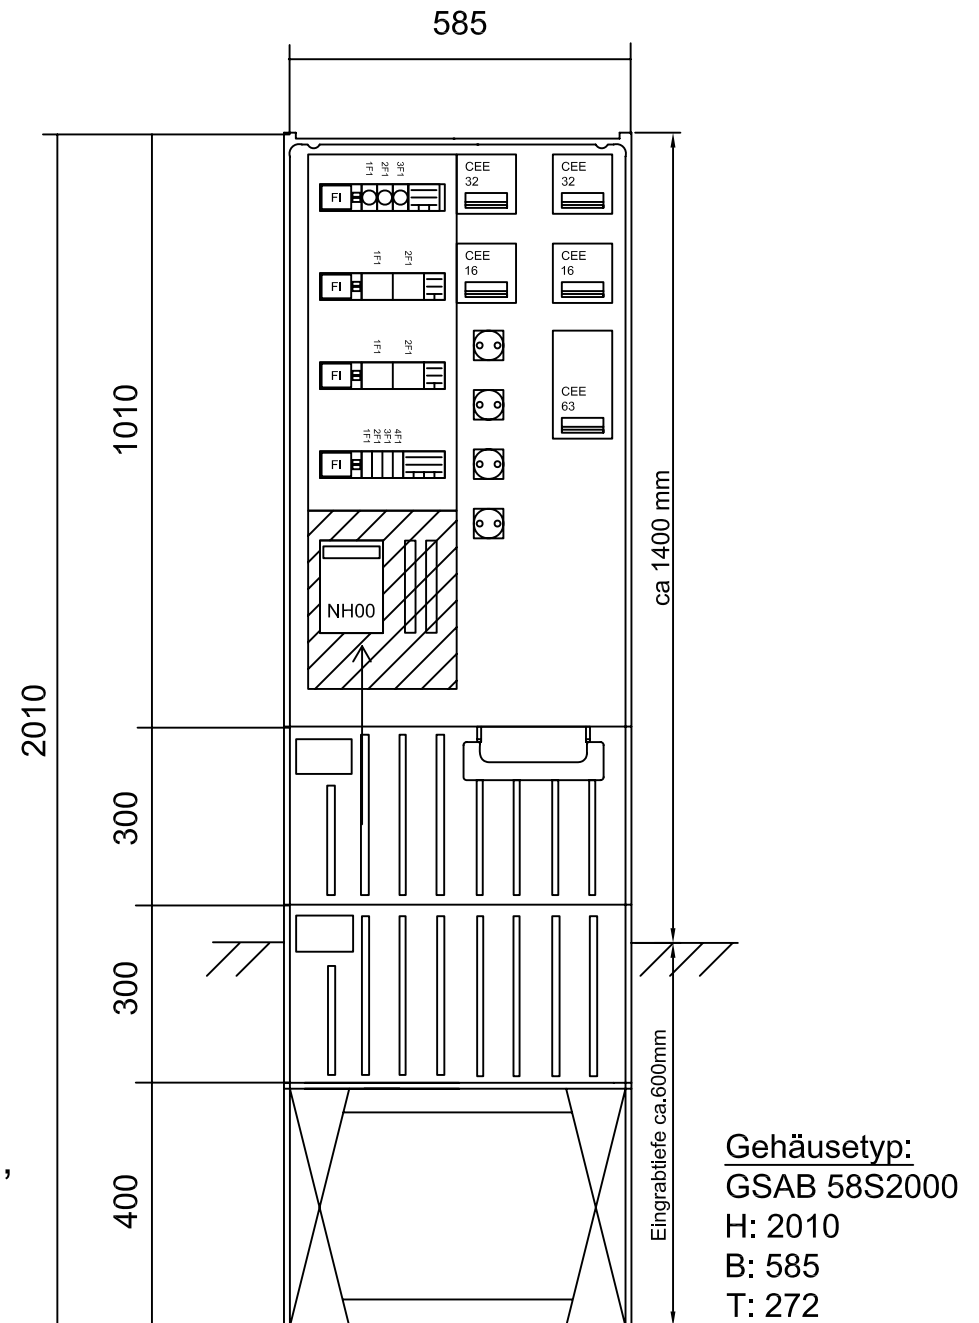

			Datum	29.11.2013	Projekt: Festplatzverteiler Bst.Nr.: 58S20FP632322164S		Ang.-Nr.:		=	
			Bearb.	P.Malso			Auf.-Nr.:			
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm	Urspr.	Ers.f.	Ers.d.		Lindenstraße 23 99718 Greußen	Tel: 49/03636/7614-76 Fax: 49/03636/7614-30
									Bl. 1 v. 1 Bl.	



GSAB
Elektrotechnik GmbH