

TÜV geprüft nach DIN EN 60439-5

Schutzart der Säule : IP 44

Schutzklasse II (schutzisoliert)

Material : glasfaserverstärktes Polyester
(SMC) nach IEC-695-2-1 halogenfrei

Farbe : grau , ähnlich RAL 7035


Schließung : Einfachschwenkhebel
(Profilhalbzylinder eingebaut)

bestehend aus :

- Sammelschienensystem 400A 5-pol.
vorbereitet zum Einbau von NH-Sicherungsleisten
bzw. NH-Sicherungslastschaltleisten, sowie GSAB-
Systemleisten, Bohrungen mit rückwärtig
eingepressten Setzmuttern M12
- 1xFestplatzeinführung in Frontblende eingebaut
zur Kabelbelegung bei geschlossener Tür

optional:

- Sockelfüllmaterial SFM 0
- Doppelschwenkhebel
- RAL Lackierung Gehäuseaußenseite

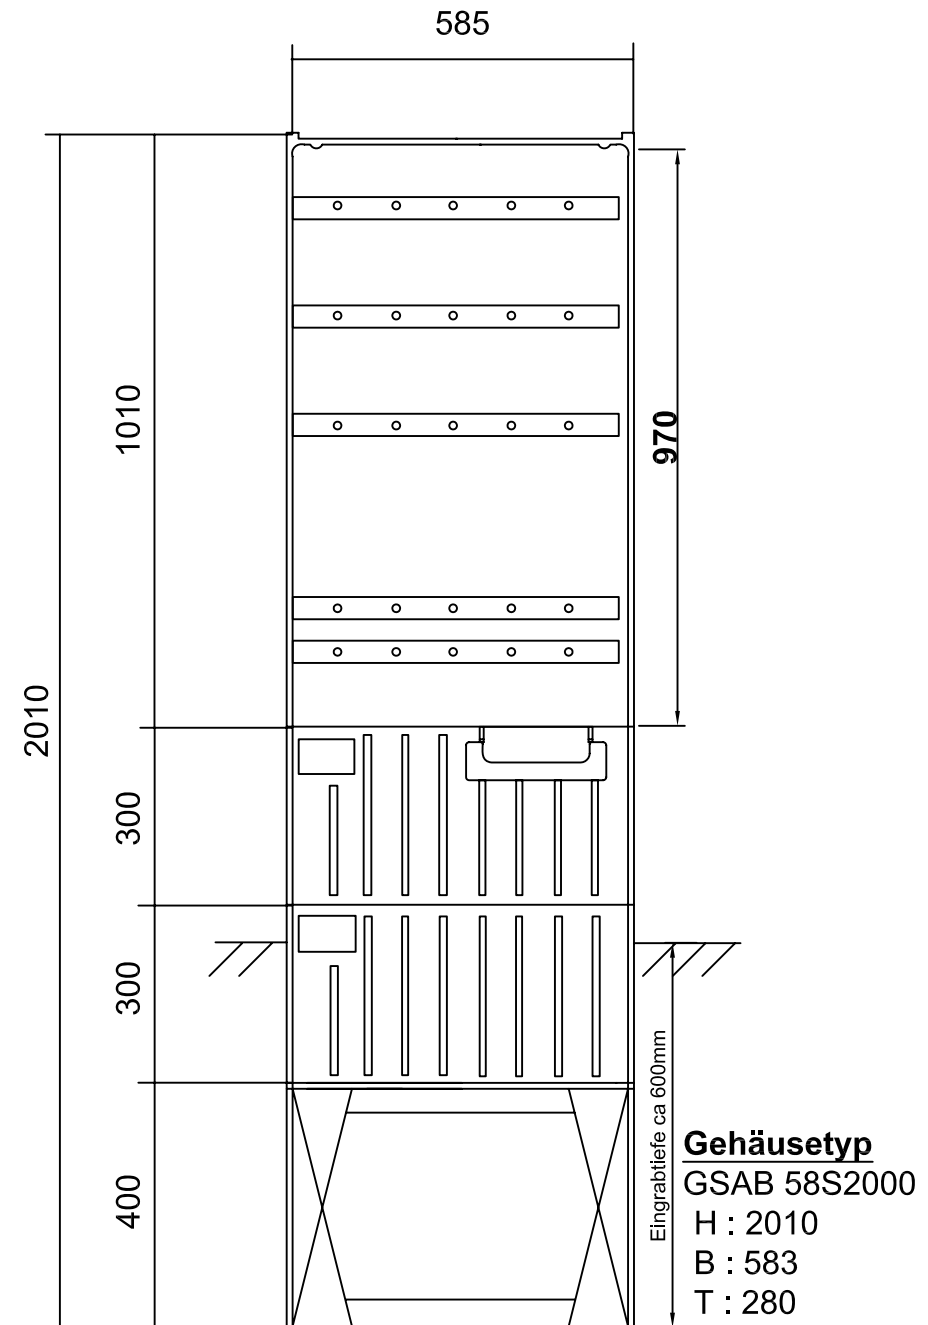

				Datum	04.12.2013	Projek: Festplatzverteiler Best.Nr.:58S2000K5FP			Ang.-Nr.: Auf.-Nr.:	 GSAB Elektrotechnik GmbH			=				
				Bearb.	H.Vonnoe										+		
				Gepr.													
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm		Urspr.	Ers.f.	Ers.d.			Lindenstraße 23 99718 Greußen	Tel: 49/03636/7614-76 Fax: 49/03636/7614-30	Bl. 1 1	v. Bl.			