

Festplatzverteiler leer

nach DIN 0100 Teil 722

TÜV gepüft nach DIN EN 60439-5

Schutzart der Säule : IP 44

Schutzklasse II (schutzisoliert)

Material : glasfaserverstärktes Polyester

(SMC) nach IEC-695-2-1 halogenfrei

Farbe : grau , ähnlich RAL 7035

Schließung : Einfachschwenkhebel


(Profilhalbzylinder eingebaut)

bestehend aus :

- PVC Montageplatte 6mm BxH **524x1500mm**
bis unter obere Sockelblende zur Montage
von Klemmleisten a.ä.
- 1xFestplatzeinführung in Frontblende eingebaut
zur Kabelbelegung bei geschlossener Tür

optional:

- Sockelfüllmaterial SFM 0
- Doppelschwenkhebel
- RAL Lackierung Gehäuseaußenseite

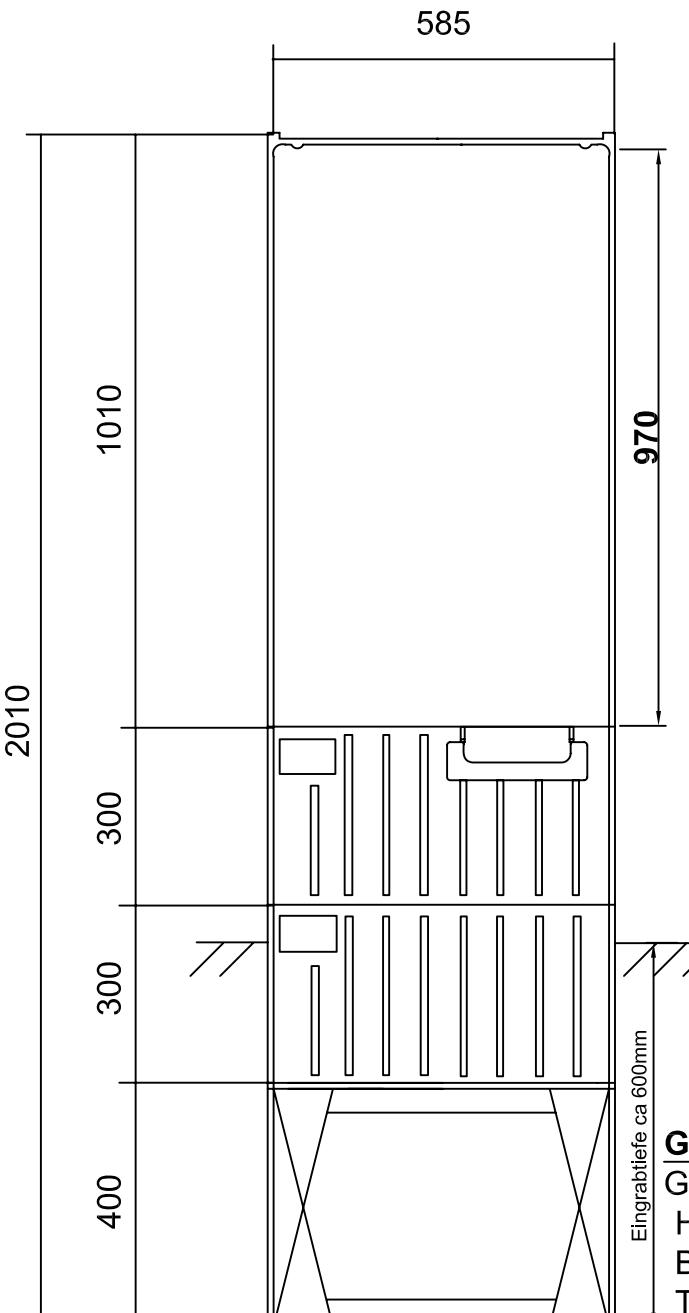

Gehäusetyp

GSAB 58S2000

H : 2010

B : 583

T : 280

Eingrabtiefe ca. 600mm



GSAB
Elektrotechnik GmbH

Lindenstraße 23	Tel: 49/03636/7614-76	Bl. 1	v.
99718 Greußen	Fax: 49/03636/7614-30	1	Bl.

Zust.	Aenderung	Datum	Name	Norm	Datum	21.12.2012	Bearb.	M.Biermann	Projek:	Kabelverteiler	Ang.-Nr.:	=
										Best.Nr.:	Auf.-Nr.:	+
									Urspr.	Ers.f.	Ers.d.	