Zähleranschlußsäule, 1 Zähler

mit getrennt verschließbaren Türen

nach DIN 0100 Teil 722,konform zu VDE-AR-N 4102
geprüft nach VDE 0660 Teil 500 / IEC 439-1
TÜV geprüft nach DIN EN 60439-5

NB - Teil nach TAB TEN Thüringer Energienetze
Schutzart der Säule : IP 44
Schutzart der Zählerplätze : IP 54
Schutzklasse II (schutzisoliert)
Material : glasfaserverstärktes Polyester
(SMC) nach IEC-695-2-1 halogenfrei
Farbe : grau , ähnlich RAL 7035
Schließung : Doppelschwenkhebel linke Tür
(1xKundenzylinder eingebaut)
Einfachschwenkhebel rechte Tür
(Kundenzylinder eingebaut)

bestehend aus :

- Hausanschlußkasten 3xNH00 100A bis 70mm²
- 4-LeiterSammelschienensystem 250A für HSA
- 4-Leiter Verdrahtung
- Schottwand aus PVC
- 5-Leiter Sammelschiene 30x5 mm für Systemleiste
- 1xSystemleiste CEE63
- 1xSystemleiste 2xCEE 32
- 1xSystemleiste 2xCEE 16
- 1xSystemleiste 4xSchuko
- Berührungsschutzabdeckung
- Kabelabfangschiene
- Festplatzeinführung für Normsockel der Sondertiefe 470mm,zur Kabelbelegung bei geschlossener Schranktür

optional:

- Sockelfüllmaterial SFM

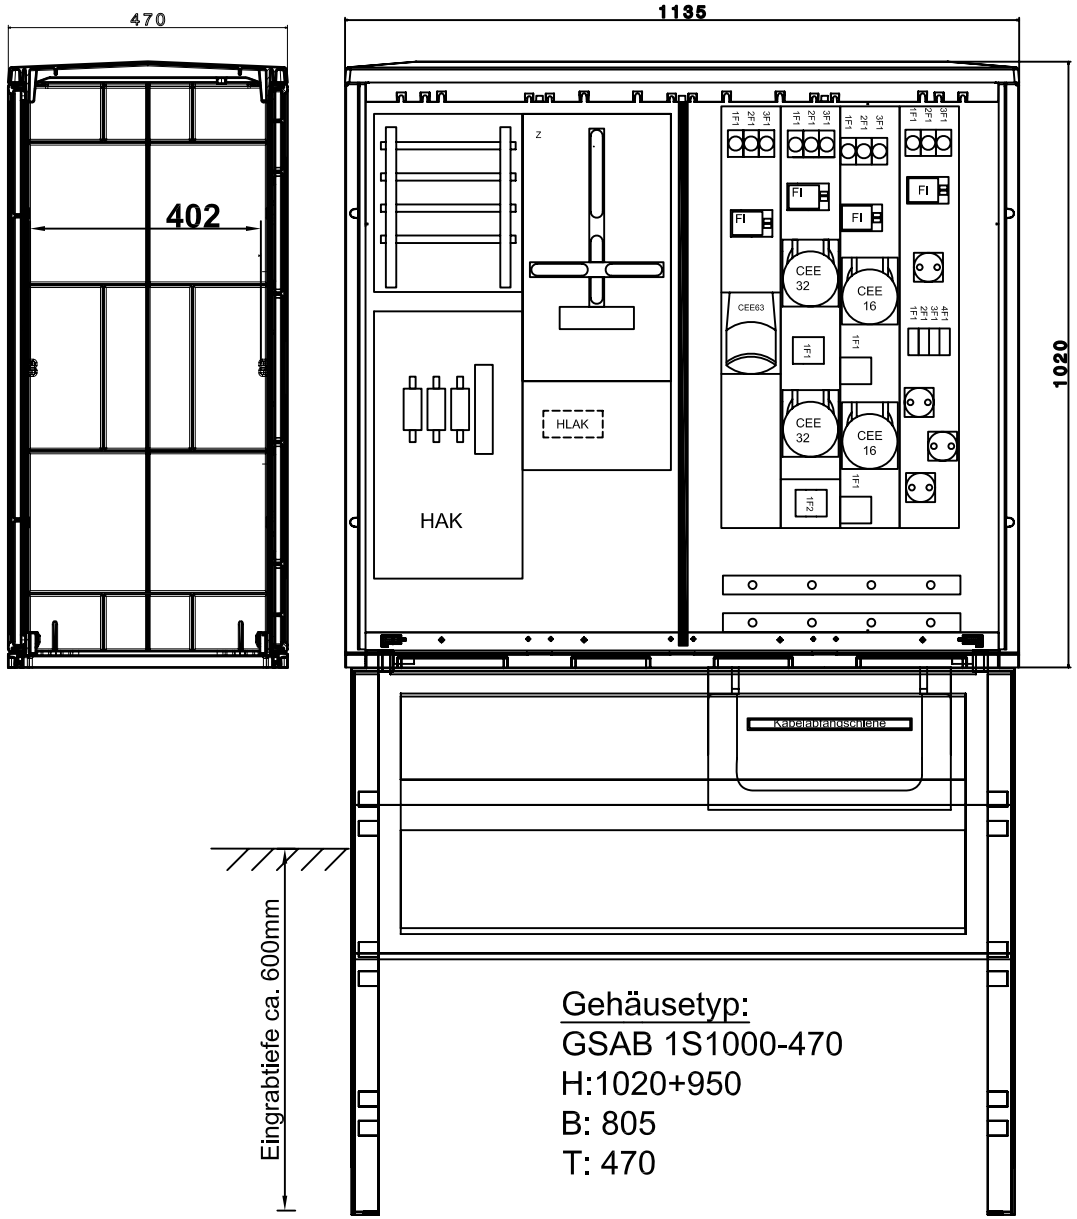

Gehäusetyp:
GSAB 1S1000-470
H:1020+950
B: 805
T: 470

				Datum	09.12.2013	Projekt:Festplatzverteiler	Ang.-Nr.:	GSAB ELEKTROTECHNIK GMBH	=	
				Bearb.	P.Malso	01.00.1P11SY633216S	Auf.-Nr.:		+	
				Gepr.					Lindenstraße 23 Tel: 49/03636/7614-76	Bl. 1 v.
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm		Urspr. / Ers.f.	Ers.d.		99718 Greußen Fax: 49/03636/7614-30	1 Bl.