

Kabelverteiler

nach DIN 43870 bdeu Richtlinie 2008
geprüft nach VDE 0660 Teil 500 / IEC 439-1
TÜV geprüft nach DIN EN 60439-5


Schutzart der Säule : IP 44
Schutzklasse II (schutzisoliert)
Material : glasfaserverstärktes Polyester
(SMC) nach IEC-695-2-1 halogenfrei
Farbe : grau , ähnlich RAL 7035
Schließung : Einfachschwenkhebel
(Profizylinder eingebaut)

bestehend aus :

- 4-Leiter Sammelschienenensystem
- 8xNH2 Sicherungslastschaltleiste
(Bolzenanschluss M12, 3x1pol.schaltbar)
- 5x100mm Reserveplatz
- 1x50mm Reserveplatz
- Berührungsschutzabdeckung

optional:

- Sockelfüllmaterial SFM 3
- Festplatzeinführung im Sockel
- RAL Lackierung Gehäuseaußenseite

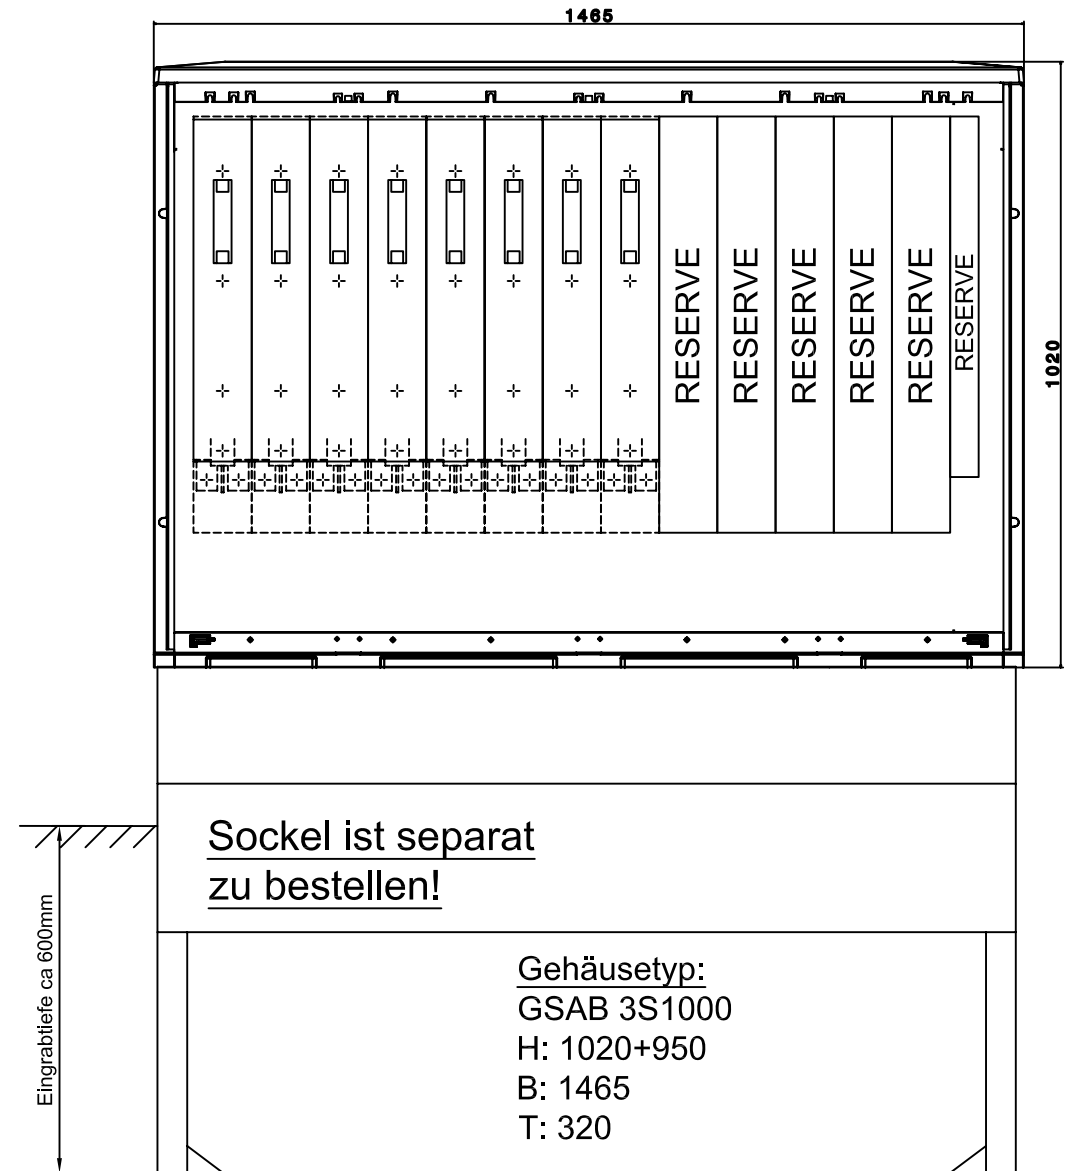

			Datum	18.12.2013	Projekt: Kabelverteiler Bst.Nr.:3S1000K8LSL2			Ang.-Nr.:		GSAB	Elektrotechnik GmbH			=		
			Bearb.	M.Biermann										+		
			Gepr.													
Zust.	Anderung	Datum	Name	Norm		Urspr.	Ers.f.	Ers.d.						Lindenstraße 23	Tel:	49/03636/7614-76
												99718 Greußen	Fax:	49/03636/7614-30	1	Bl.