

Kabelverteiler

nach DIN 43870 bdeu Richtlinie 2008
geprüft nach VDE 0660 Teil 500 / IEC 439-1
TÜV geprüft nach DIN EN 60439-5


Schutzart der Säule : IP 44
Schutzklasse II (schutzisoliert)
Material : glasfaserverstärktes Polyester
(SMC) nach IEC-695-2-1 halogenfrei
Farbe : grau , ähnlich RAL 7035
Schließung : Einfachschwenkhebel
(Profizylinder eingebaut)

bestehend aus :

- 4-Leiter Sammelschienenensystem
- 9xNH2 Sicherungslastschaltleiste
(Bolzenanschluss M12, 3x1pol.schaltbar)
- 4x100mm Reserveplatz
- 1x50mm Reserveplatz
- Berührungsschutzabdeckung

optional:

- Sockelfüllmaterial SFM 3
- Festplatzeinführung im Sockel
- RAL Lackierung Gehäuseaußenseite

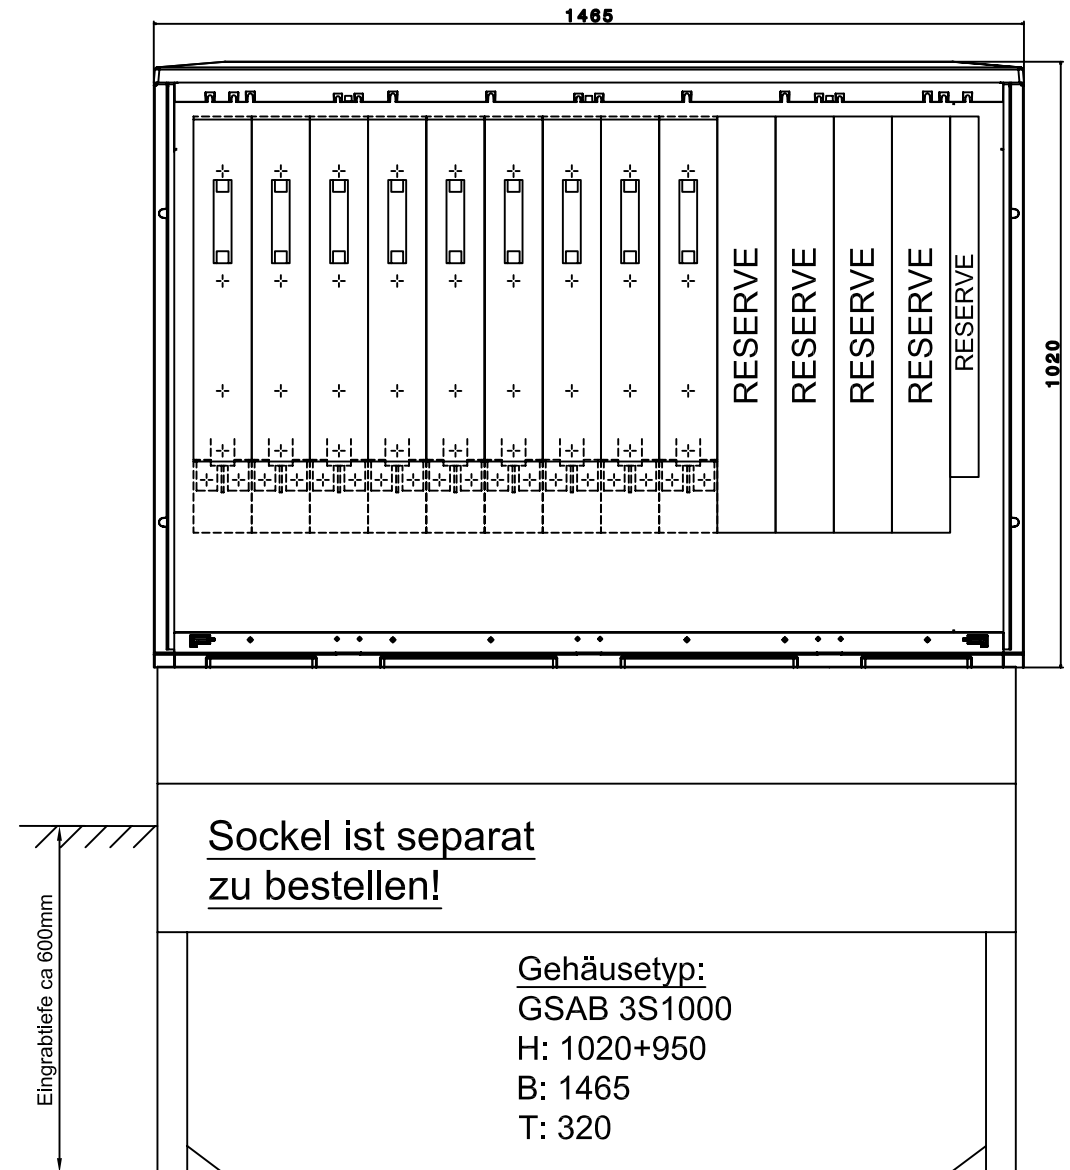

				Datum	18.12.2013	Projekt: Kabelverteiler Bst.Nr.:3S1000K9LSL2		Ang.-Nr.:		GSAB Elektrotechnik GmbH			=	
				Bearb.	M.Biermann								+	
				Gepr.										
Zust.	Anderung	Datum	Name	Norm		Urspr.	Ers.f.	Ers.d.					Lindenstraße 23	Tel: 49/03636/7614-76
											99718 Greußen	Fax: 49/03636/7614-30	1	Bl.