

Zähleranschlußsäule, 2 Zählerfelder

konform zu VDE-AR-N 4102

geprüft nach VDE 0660 Teil 500 / IEC 439-1

TÜV geprüft nach DIN EN 60439-5

NB - Teil nach TAB MDN (Main-Donau-Netzgesellschaft)

Schutzart der Säule : IP 44

Schutzart der Zählerfelder : IP 54

Schutzklasse II (schutzisoliert)

Material : glasfaserverstärktes Polyester

(SMC) nach IEC-695-2-1 halogenfrei

Farbe : grau , ähnlich RAL 7035


Schließung : Doppelschwenkhebel (1xKundenzylinder eingebaut)

bestehend aus :

- 1xHausanschlußkasten 3xNH00, 70mm², 100A
- 4-Leiter-Sammelschienensystem 250A
- vorbereitet zum Einbau für selektiven Hauptsicherungsautomaten
- 2xZählerfeld nach DIN 43870 450mm
- 5-Leiter Verdrahtung DIN 43870-C mit H07V-K 10mm²
- **Zählersteckklemme**
- 2xAbgangsklemmen GSAB-Phasenblock 95-185mm², 5pol
- Berührungsschutzabdeckung

optional:

- Sockelfüllmaterial SFM1
- Einbau selektiven Hauptleitungsschutzschalter entsprechend der benötigten Leistung

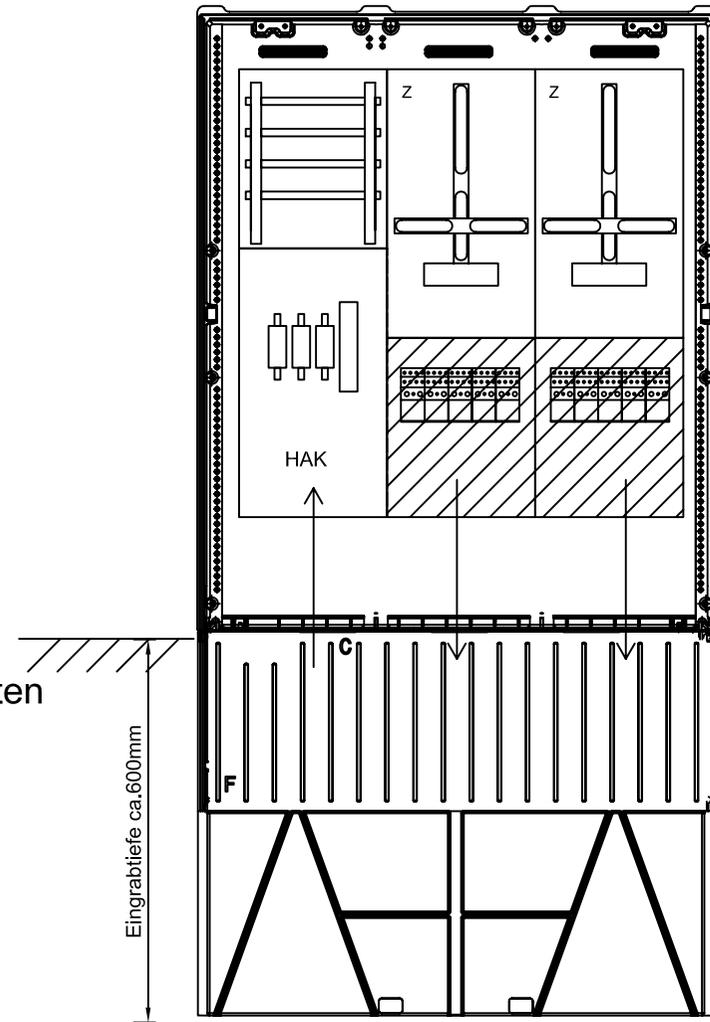

Gehäusotyp:
GSAB 88S1700
H: 1065+665
B: 585
T: 280

			Datum	06.05.2015	Projekt:ZAS 2Zähler	Ang.-Nr.:		=
			Bearb.	S.Hasenstein	Bst.Nr.:04.88.1P21Abg2x185	Auf.-Nr.:		+
Zust.	Anderung	Datum	Name	Norm	Urspr.	Ers.f.	Ers.d.	
								Lindenstraße 23 Tel: 49/03636/7614-76 Bl. 1 v. 99718 Greußen Fax: 49/03636/7614-30 1 Bl.



GSAB
Elektrotechnik GmbH