Kabelverteiler

nach DIN 43870 bdew Richtlinie 2008
geprüft nach VDE 0660 Teil 500 / IEC 439-1
TÜV gepüft nach DIN EN 60439-5

Schutzart der Säule : IP 44
Schutzklasse II (schutzisoliert)
Material : glasfaserverstärktes Polyester
(SMC) nach IEC-695-2-1 halogenfrei
Farbe : grau , ähnlich RAL 7035
Schließung : Einfachschwenkhebel
(Profilzylinder eingebaut)

bestehend aus :

- 4-Leiter Sammelschienensystem 30x5mm
  185mm² Schienenabstand
- 4xNH00 Sicherungslastschaltleiste
  (Schellenklemme bis 70mm² CU, 3x1pol schaltbar)
- Reserveplätze
- Berührungsschutzabdeckung

<u>optional:</u>

- Sockelfüllmaterial SFM 0
- 5-Leiter Sammelschienensystem
- Doppelschwenkhebel
- RAL Lackierung Gehäuseaußenseite

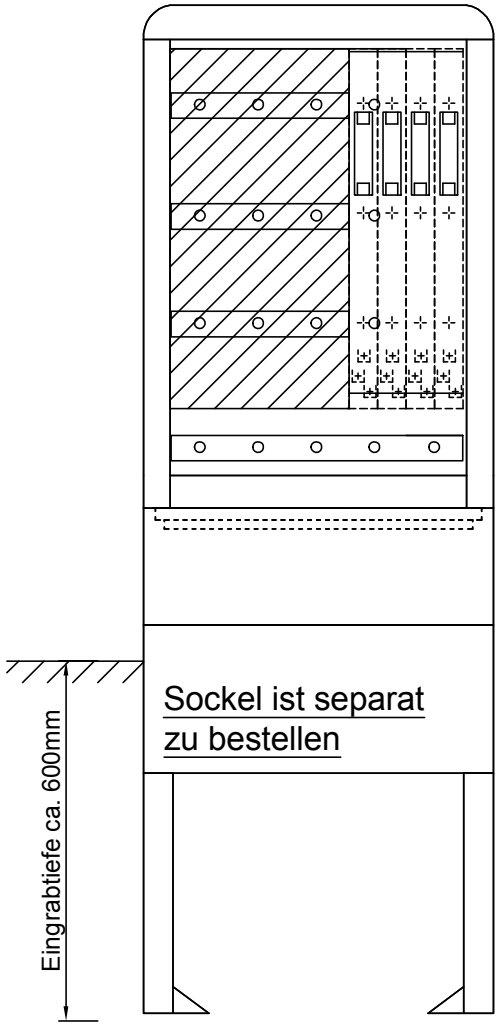

<u>Gehäusetyp:</u>
GSAB 0S850
H: 850+950
B: 590
T: 320

				Datum	06.01.2016	Projekt:Kabelverteiler		Ang.-Nr.:			=
				Bearb.	M.Biermann	**Best.Nr.:0S850K4LSL00**		Auf.-Nr.:			+
				Gepr.						Lindenstraße 23 Tel: 49/03636/7614-76	Bl. 1 v.
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm		Urspr.	Ers.f.	Ers.d.		99718 Greußen Fax: 49/03636/7614-30	1 Bl.

GSAB ELEKTROTECHNIK GMBH