

Leerschrank

Typ GSAB 2S1000

geprüft nach VDE 0660 Teil 500 / IEC 439-1

TÜV gepüft nach DIN EN 61439-5

Schutzart der Säule : IP 44

Schutzklasse II (schutzisoliert)

Material : glasfaserverstärktes Polyester
(SMC) nach IEC-695-2-1 halogenfrei

Farbe : grau , ähnlich RAL 7035


Schließung : Doppelschwenkhebel
(mit Profilzylinder)

optional:

- 1/3-2/3-Tür (auch getrennt verschließbar)
- Einfachschwenkhebel
- Montageplatte PVC 6mm
- Schutzart IP54
- RAL-Lackierung
- Powder In-Mould Beschichtung
(Info unter <http://gsab.de/index.php/news.html>)

passender Sockel: 2NSE

**Sockel ist separat
zu bestellen !!**

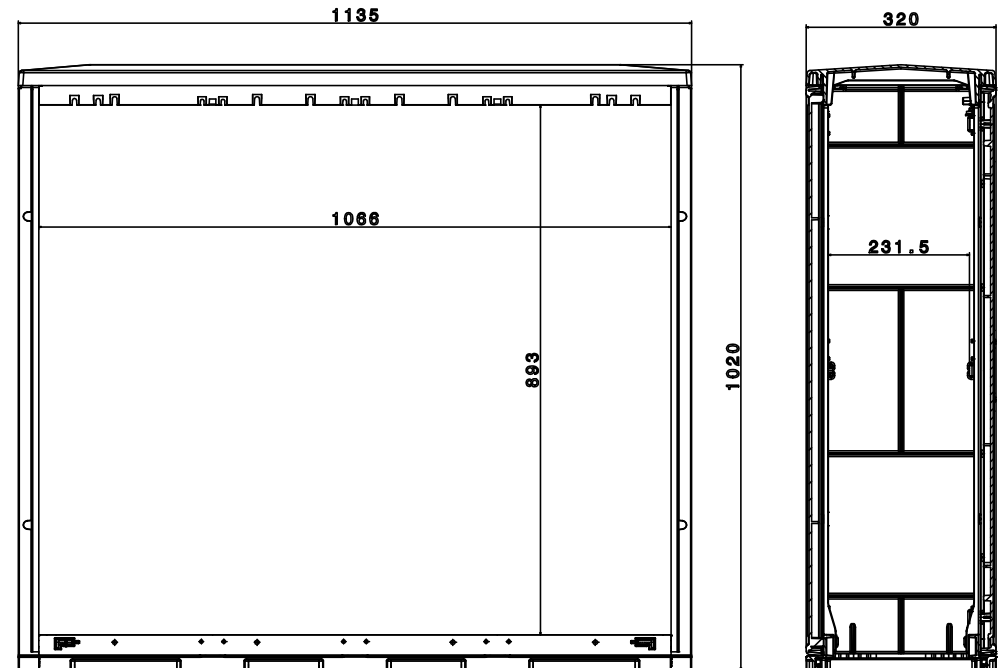

Gehäusetyp:
GSAB 2S1000
H: 1020
B: 1135
T: 320

				Datum	18.01.2016	Projekt: Leerschrank Best.-Nr: 2S1000DS			Ang.-Nr.: Auf.-Nr.:			FI EKTROTECHNIK GMBH			=		
				Bearb.	M.Biermann										+		
				Gepr.													
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm		Urspr.	Ers.f.	Ers.d.					Lindenstraße 23	Tel:	49/03636/7614-76	Bl. 1	v.
													99718 Greußen	Fax:	49/03636/7614-30	1	Bl.