

# Leerschrank mit Montageplatte

Typ GSAB 2S1000M

geprüft nach VDE 0660 Teil 500 / IEC 439-1  
TÜV gepüft nach DIN EN 61439-5


Schutzart der Säule : IP 44  
Schutzklasse II ( schutzisoliert )  
Material : glasfaserverstärktes Polyester  
Farbe : grau , ähnlich RAL 7035  
Schließung : Einfachschwenkhebel  
(Profilzylinder eingebaut)

bestehend aus:

- Montageplatte PVC 6mm

optional:

- 1/3-2/3-Tür (auch getrennt verschließbar)
  - Doppelschwenkhebel
  - Schutzart IP54
  - RAL-Lackierung
  - Powder In-Mould Beschichtung
- (Info unter <http://gsab.de/index.php/news.html>)

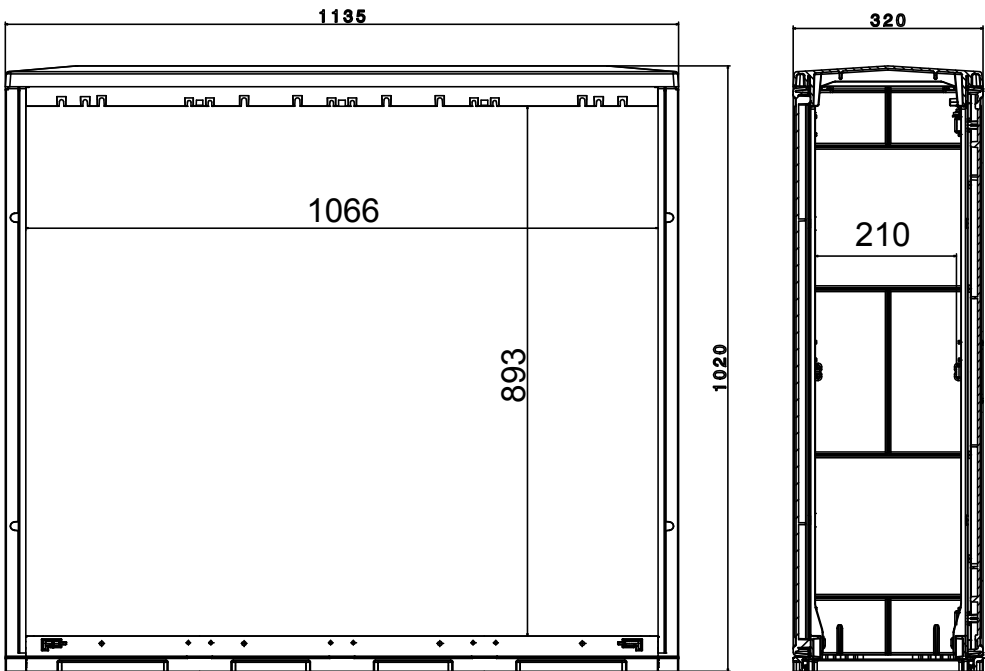

Gehäusotyp:  
GSAB 2S1000  
H: 1020+950  
B: 1135  
T: 320