

Leerschrank




Typ GSAB 1S1000

geprüft nach VDE 0660 Teil 500 / IEC 439-1
TÜV gepüft nach DIN EN 61439-5

Schutzart der Säule : IP 44
Schutzklasse II (schutzisoliert)
Material : glasfaserverstärktes Polyester
(SMC) nach IEC-695-2-1 halogenfrei
Farbe : grau , ähnlich RAL 7035
Schließung : Einfeldschwenkhebel
(mit Profilzylinder)

bestehend aus:

- Montageplatte PVC 6mm
- optional:
- 1/3-2/3-Tür (auch getrennt verschließbar)
 - Doppelschwenkhebel
 - Schutzart IP54
 - RAL-Lackierung
- passender Sockel: 1NSE**
- Sockel ist separat zu bestellen !!**

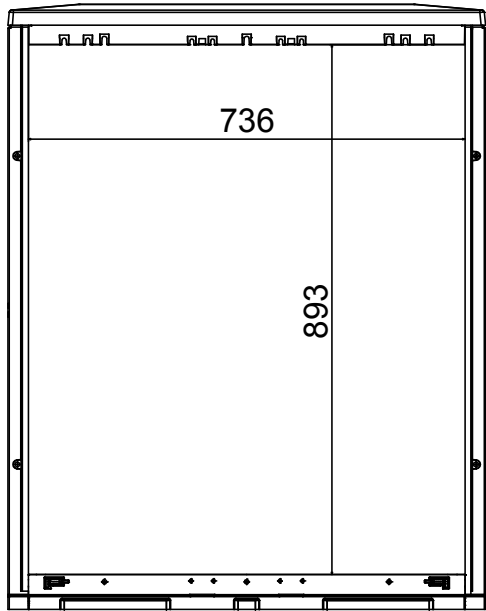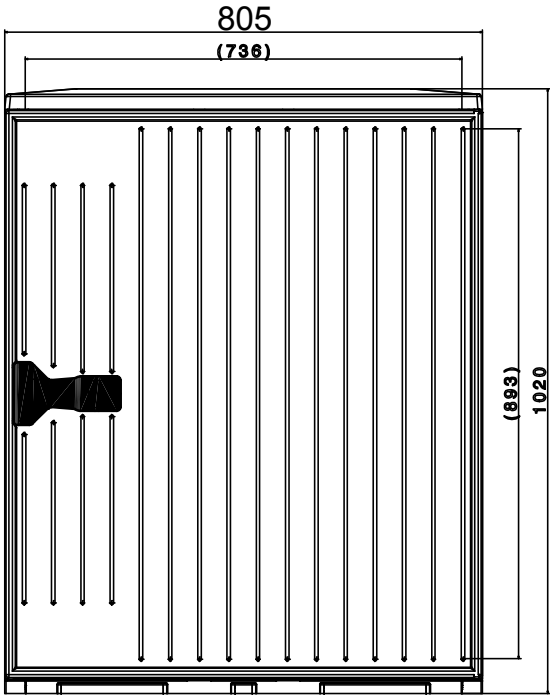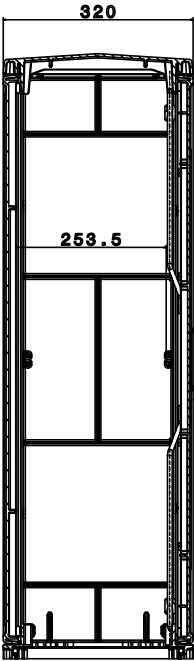

Gehäusotyp:
GSAB 1S1000
H: 1020
B: 805
T: 320