

Leerschrank mit 1/3 + 2/3 - Tür

Türen getrennt verschließbar mit Schottwand

geprüft nach VDE 0660 Teil 500 / IEC 439-1
TÜV gepüft nach DIN EN 61439-5




Schutzart der Säule : IP 44
Schutzklasse II (schutzisoliert)
Material : glasfaserverstärktes Polyester
(SMC) nach IEC-695-2-1 halogenfrei
Farbe : grau , ähnlich RAL 7035
Schließung : Einfachschwenkhebel beide Türen
(Profilhalbzylinder eingebaut)

optional:

- 1/3-Tür rechts montiert
- Schutzart IP54
- RAL-Lackierung

passender Sockel: 1NSE

Sockel ist separat zu bestellen !!

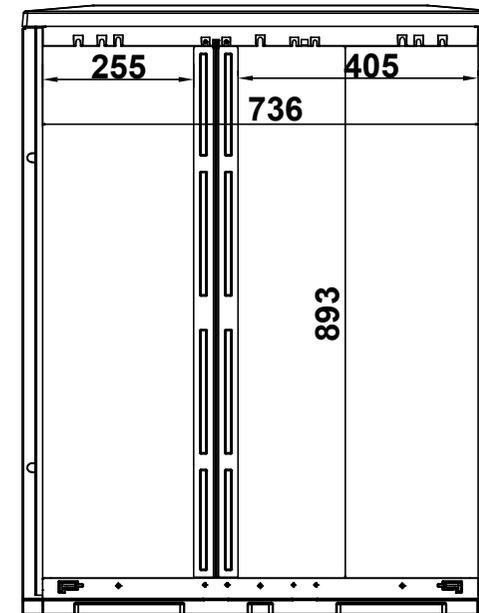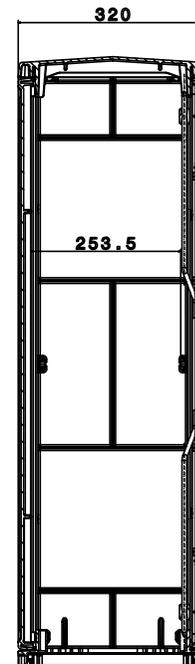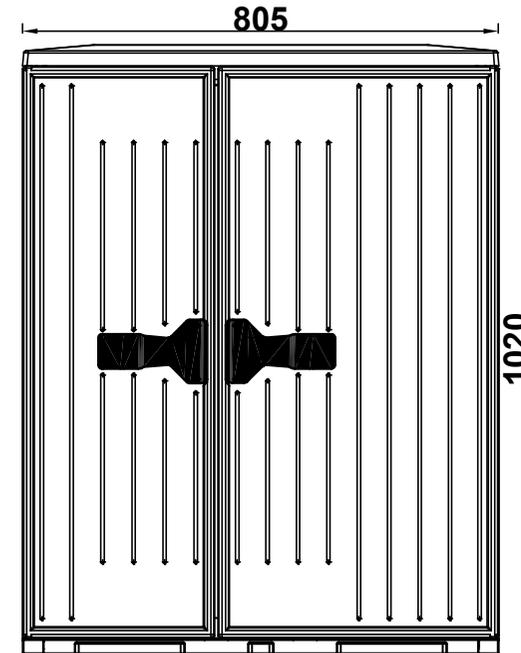

Gehäusetyp:
GSAB 1S1000
H: 1020
B: 805
T: 320

			Datum	11.01.2016	Projekt: Leerschrank		Ang.-Nr.:		Lindenstraße 23 99718 Greußen	Tel: 49/03636/7614-76 Fax: 49/03636/7614-30	Bl. 1 v.	
			Bearb.	M.Biermann	Best.-Nr: 1S1000T2		Auf.-Nr.:					1
Zust.	Anderung	Datum	Name	Norm	Urspr.	Ers.f.	Ers.d.					