Leerschrank Sondertiefe

Nutzbare Innentiefe am Schloß 403,5 mm
Typ GSAB 2S1000-470

geprüft nach VDE 0660 Teil 500 / IEC 439-1
TÜV gepüft nach DIN EN 61439-5

Schutzart der Säule : IP 44
Schutzklasse II (schutzisoliert)
Material : glasfaserverstärktes Polyester
(SMC) nach IEC-695-2-1 halogenfrei
Farbe : grau , ähnlich RAL 7035
Schließung : Einfachschwenkhebel
(mit Profilzylinder)

optional:

- 1/3-2/3-Tür (auch getrennt verschließbar)
- Doppelschwenkhebel
- Montageplatte PVC 6mm
- Schutzart IP54
- RAL-Lackierung
- Powder In-Mould Beschichtung
  (Info unter http://gsab.de/index.php/news.html)

passender Sockel: 2NS470

Sockel ist separat
zu bestellen !!

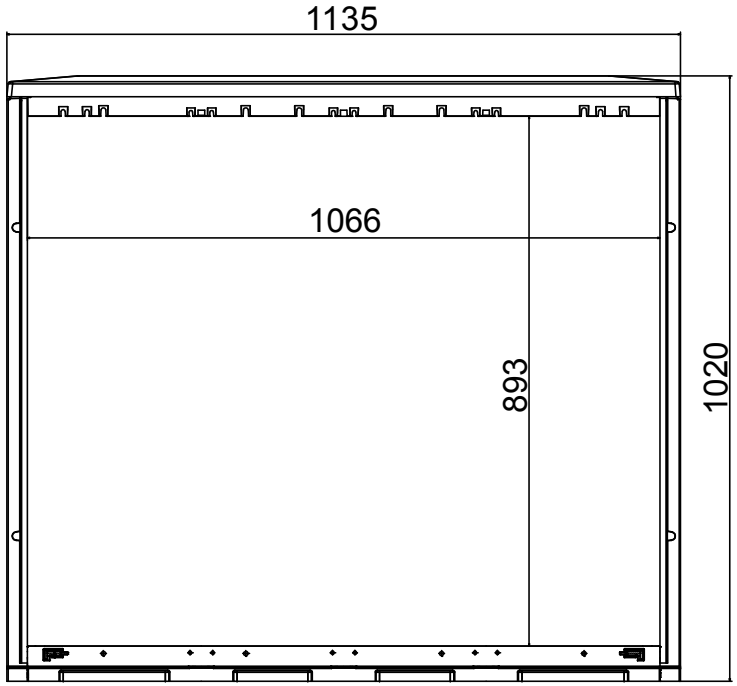

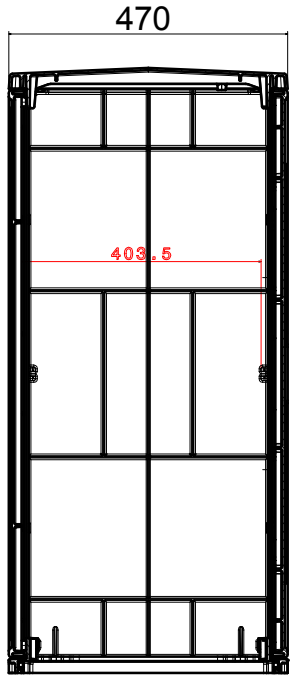

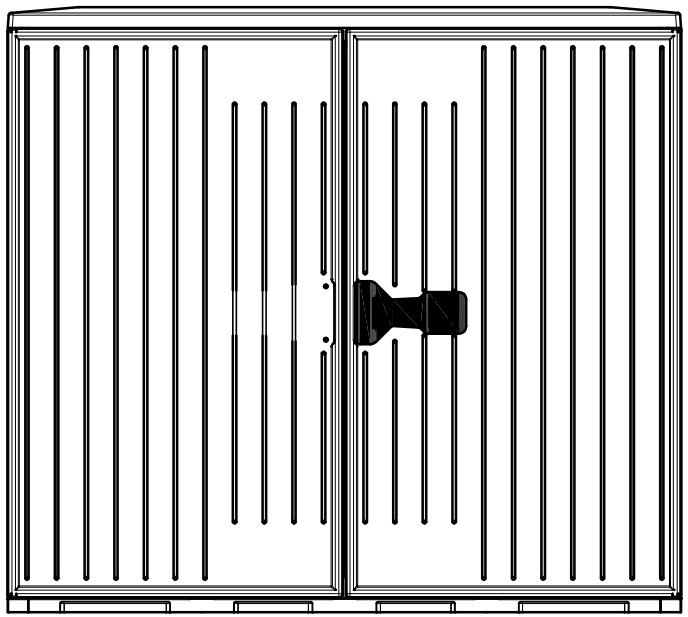

Gehäusetyp:
GSAB 2S1000-470
H: 1020
B: 1135
T: 470

				Datum	15.01.2016	Projekt: Leerschrank	Ang.-Nr.:	GSAB ELEKTROTECHNIK GMBH	=
				Bearb.	M.Biermann	**Best.-Nr: 2S1000-470**	Auf.-Nr.:		+
				Gepr.					
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm		Urspr. / Ersf.	Ersd.		

Lindenstraße 23 Tel: 49/03636/7614-76
99718 Greußen Fax: 49/03636/7614-30

Bl. 1 v. 1 Bl.