

Kabelverteiler

nach DIN 43870 bdew Richtlinie 2008
geprüft nach VDE 0660 Teil 500 / IEC 439-1
TÜV gepüft nach DIN EN 60439-5


Schutzart der Säule : IP 44
Schutzklasse II (schutzisoliert)
Material : glasfaserverstärktes Polyester
(SMC) nach IEC-695-2-1 halogenfrei
Farbe : grau , ähnlich RAL 7035
Schließung : Doppelschwenkhebel
(Profilzylinder eingebaut)

bestehend aus :

- Montageplatte PVC 6mm eingebaut

optional:

- Sockelfüllmaterial SFM 0
- Einfachschwenkhebel
- RAL Lackierung Gehäuseaußenseite

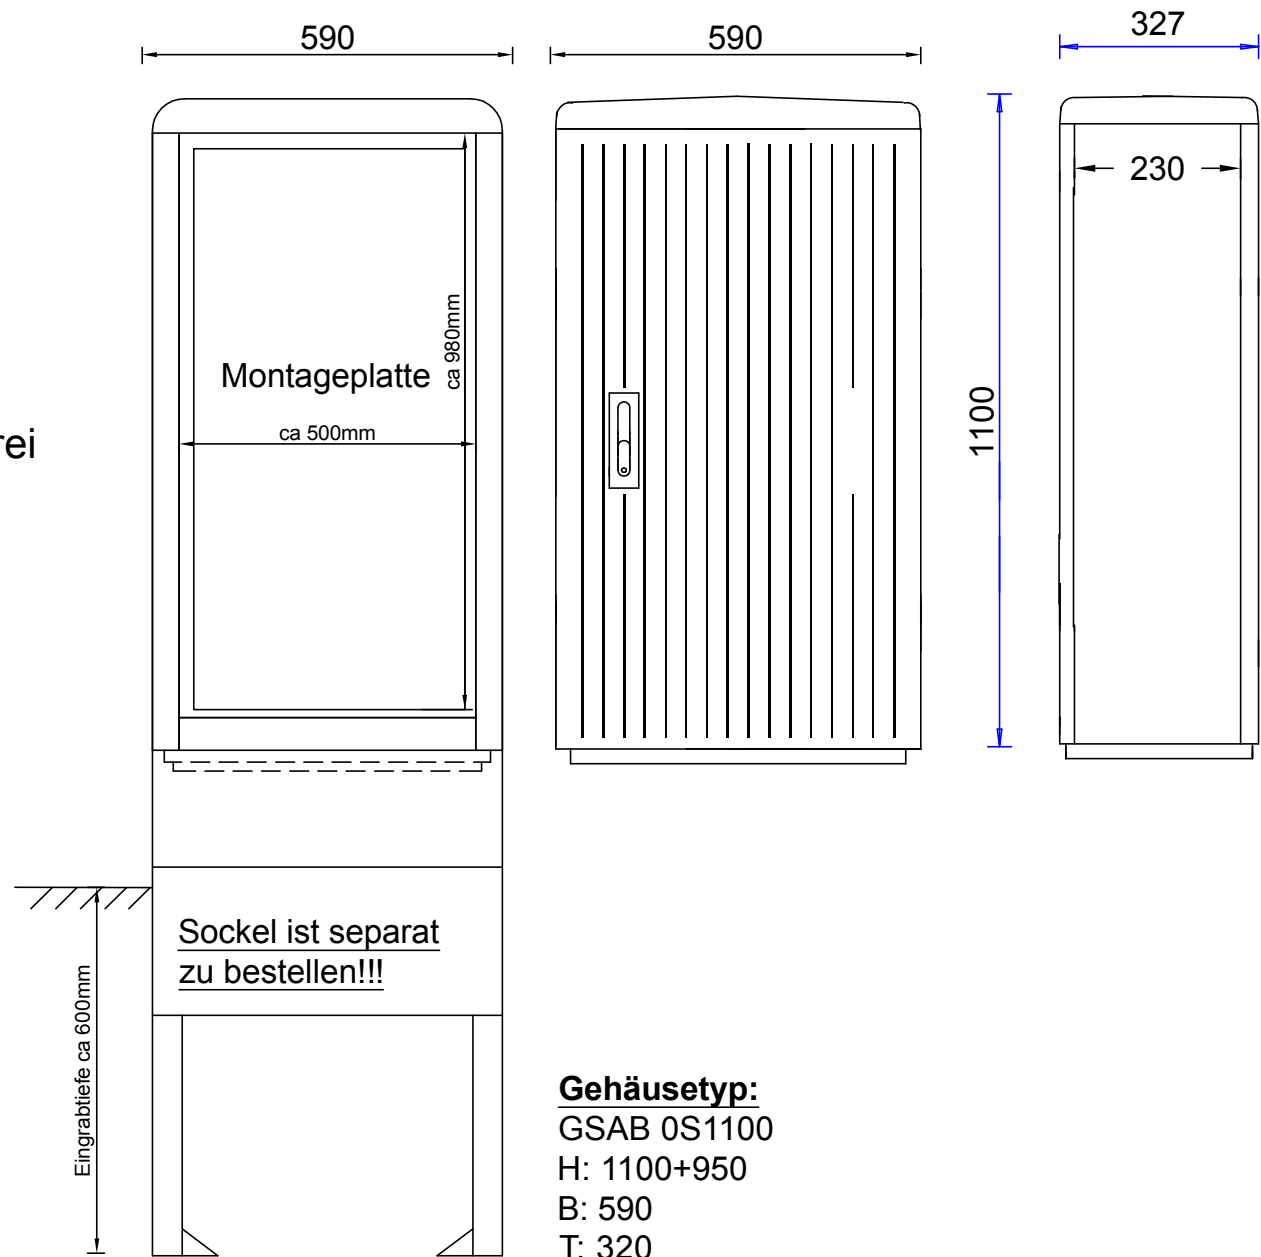

Gehäusotyp:
GSAB OS1100
H: 1100+950
B: 590
T: 320

				Datum	06.01.2015	Projekt:Leerschrank Verteilung: OS1100MDS		Ang.-Nr.:			GSAB ELEKTROTECHNIK GMBH			=
				Bearb.	M.Biermann			Auf.-Nr.:						+
				Gepr.										
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm		Urspr.	Ers.f.	Ers.d.				Lindenstraße 23 99718 Greußen	Tel: 49/03636/7614-76 Fax: 49/03636/7614-30	Bl. 1 v. 1 Bl.