

Kabelverteiler

konform mit VDE-AR-N 4102
geprüft nach VDE 0660 Teil 500 / IEC 439-1
TÜV gepüft nach DIN EN 60439-5


Schutzart der Säule : IP 44
Schutzklasse II (schutzisoliert)
Material : glasfaserverstärktes Polyester
(SMC) nach IEC-695-2-1 halogenfrei
Farbe : grau , ähnlich RAL 7035
Schließung : Doppelschwenkhebel
(Profizylinder eingebaut)

bestehend aus :

- Montageplatte PVC 6mm eingebaut

optional:

- Sockelfüllmaterial SFM 1
- Einfachschwenkhebel
- RAL Lackierung Gehäuseaußenseite

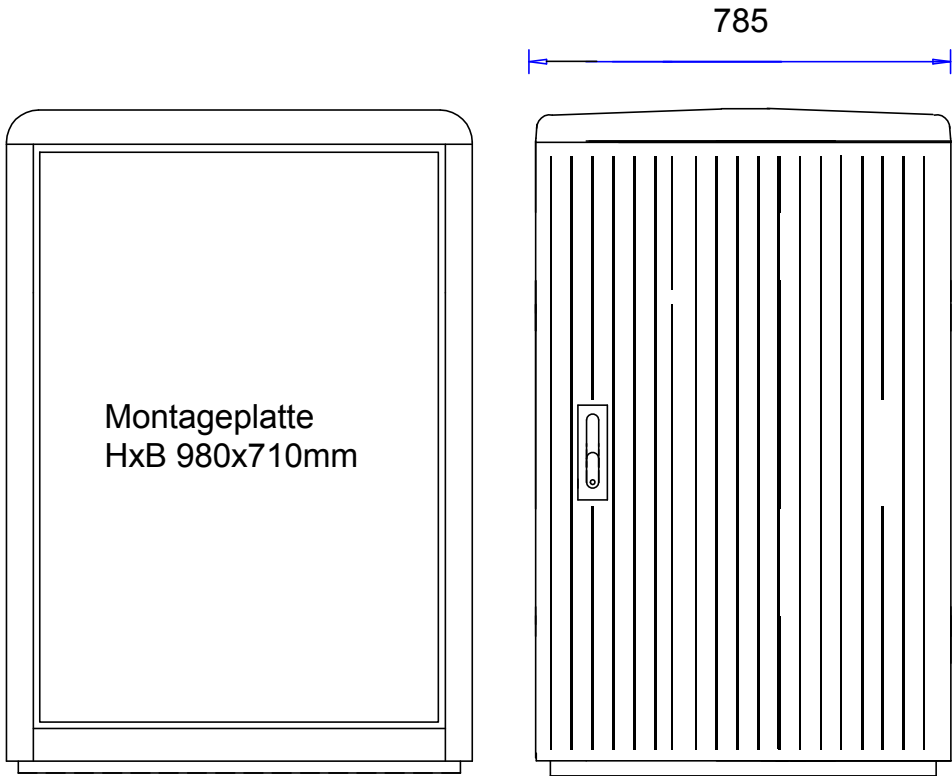

Sockel ist seperat zu bestellen!!!

				Datum	12.01.2016	Projekt: Leerschrank		Ang.-Nr.:					=
				Bearb.	M.Biermann	Verteilung: 1S1100MDS		Auf.-Nr.:					+
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm		Urspr.	Ers.f.	Ers.d.		Lindenstraße 23 Tel: 49/03636/7614-76		Bl. 1	v.
										99718 Greußen Fax: 49/03636/7614-30		1	Bl.