

Leerschrank mit Montageplatte

geprüft nach VDE 0660 Teil 500 / IEC 439-1

TÜV gepüft nach DIN EN 61439-5

Schutzart der Säule : IP 44

Schutzklasse II (schutzisoliert)

Material : glasfaserverstärktes Polyester

Farbe : grau , ähnlich RAL 7035

Schließung : Einfachschwenkhebel
(Profilzylinder eingebaut)


eingebaut:

- Montageplatte PVC 6mm

optional:

- 1/3-2/3-Tür (auch getrennt verschließbar)
 - Doppelschwenkhebel
 - Schutzart IP54
 - RAL-Lackierung
 - Powder In-Mould Beschichtung
- (Info unter <http://gsab.de/index.php/news.html>)

Sockel 2NSE ist separat zu bestellen

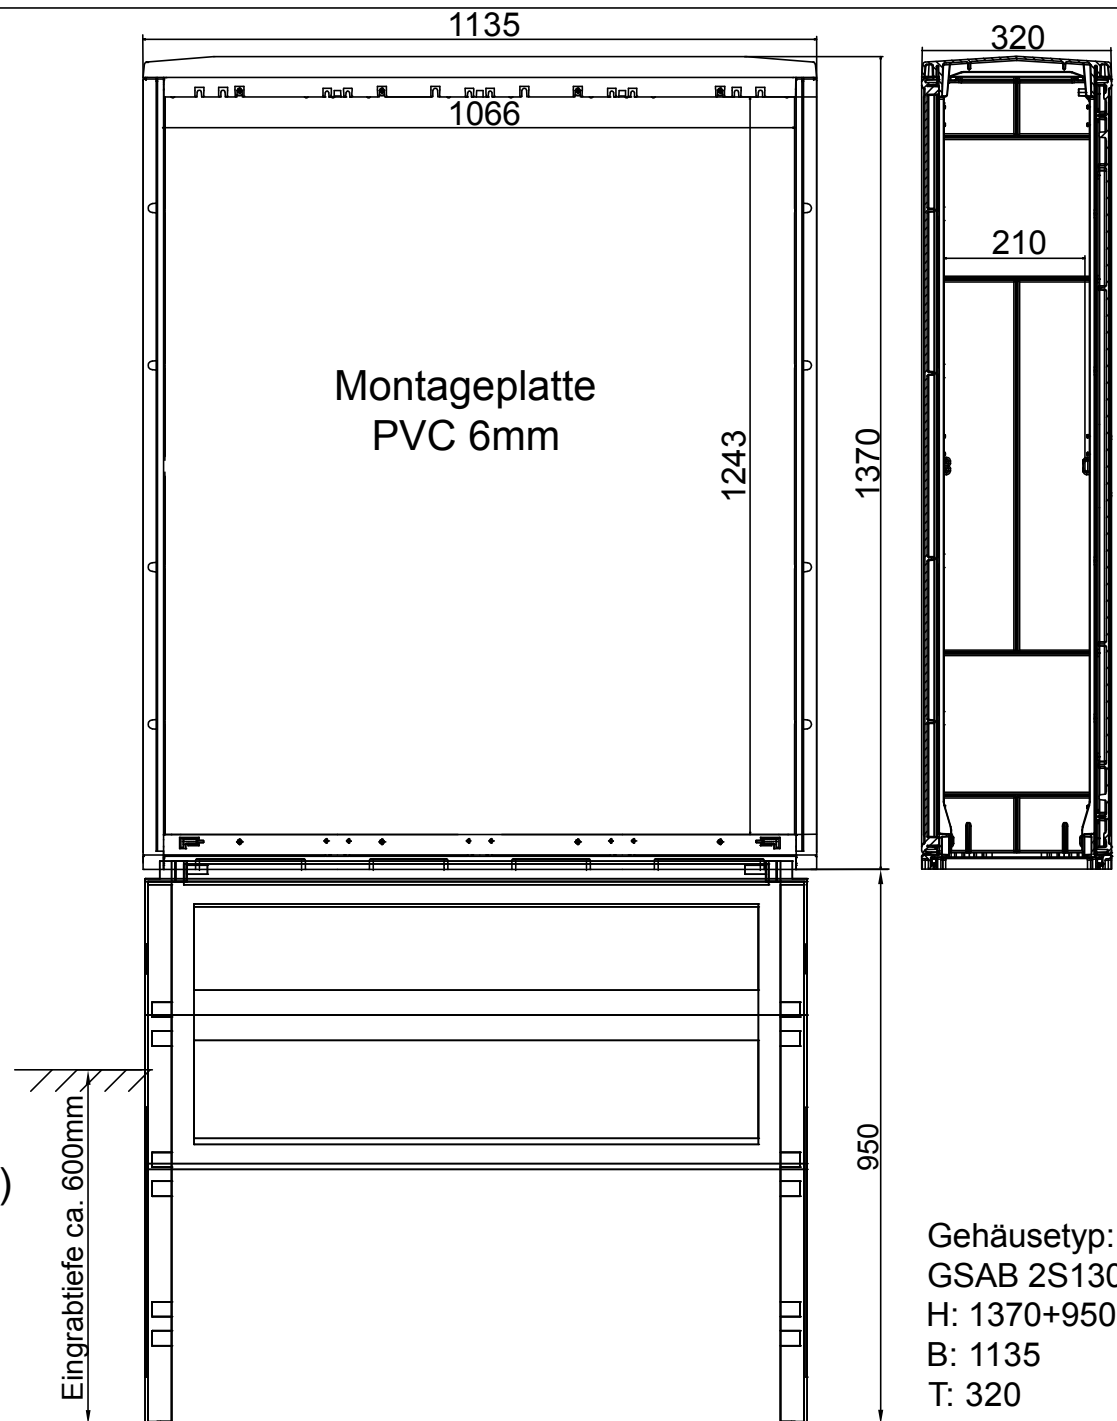

Gehäusetyp:
GSAB 2S1300
H: 1370+950
B: 1135
T: 320

				Datum	19.10.2016	Projekt: Leerschrank Best.-Nr: 2S1300M		Ang.-Nr.: Auf.-Nr.:	 GSAB ELEKTROTECHNIK GMBH	Lindenstraße 23 99718 Greußen	Tel: 49/03636/7614-76 Fax: 49/03636/7614-30	Bl. 1 v. 1 Bl.
				Bearb.	M.Biermann							
				Gepr.								
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm		Urspr.	Ers.f.	Ers.d.				