Kabelverteiler

nach DIN 43870 bdew Richtlinie 2008
geprüft nach VDE 0660 Teil 500 / IEC 439-1
TÜV gepüft nach DIN EN 60439-5

Schutzart der Säule : IP 44
Schutzklasse II (schutzisoliert)
Material : glasfaserverstärktes Polyester
(SMC) nach IEC-695-2-1 halogenfrei
Farbe : grau , ähnlich RAL 7035
Schließung : Einfachschwenkhebel
(Profilzylinder eingebaut)

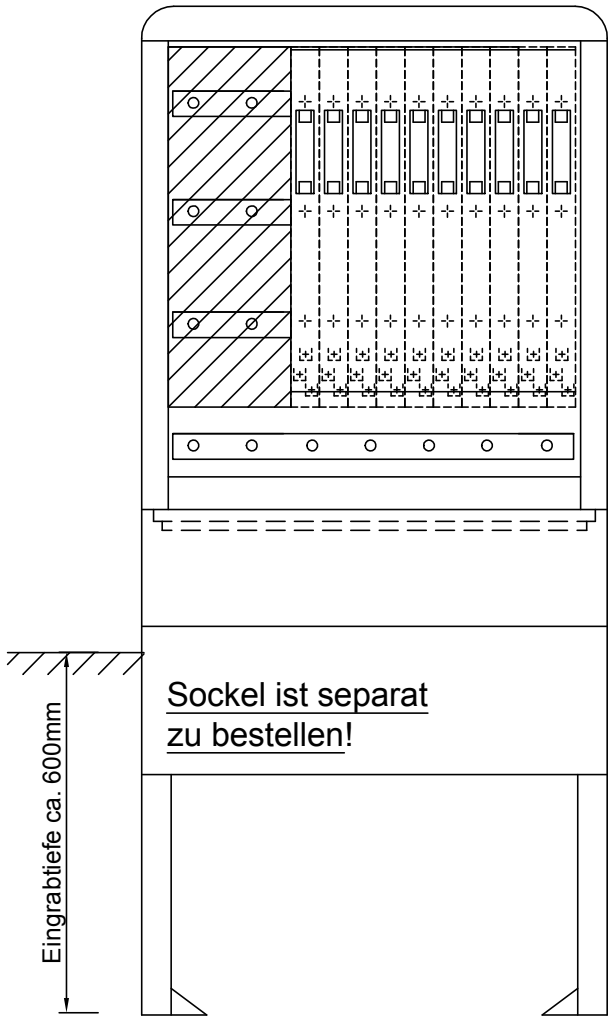

Gehäusetyp
GSAB 1S850
H.: 850+950
B.: 785
T.: 320

bestehend aus :

- 4-Leiter Sammelschienensystem 30x5mm
- 10xNH00 Sicherungslastschaltleiste
  (Schellenklemme bis 70mm² CU, 1x3pol schaltbar)
- 4xNH00 Reserveplätze
- Berührungsschutzabdeckung

optional:

- Sockelfüllmaterial SFM 1
- 5-Leiter Sammelschienensystem
- Doppelschwenkhebel
- RAL Lackierung Gehäuseaußenseite

				Datum	13.01.2016	Projekt: Kabelverteiler	Ang.-Nr.:	GSAB ELEKTROTECHNIK GMBH	=
				Bearb.	M.Biermann	**Best.Nr.:1S850K10LSL00**	Auf.-Nr.:		+
				Gepr.				Lindenstraße 23 Tel: 49/03636/7614-76	Bl. 1 v.
Zust.	Anderung	Datum	Name	Norm		Urspr. Ers.f.	Ers.d.	99718 Greußen Fax: 49/03636/7614-30	1 Bl.