

Kabelverteiler

nach DIN 43870 bzw Richtlinie 2008

geprüft nach VDE 0660 Teil 500 / IEC 439-1

TÜV gepüft nach DIN EN 60439-5

Schutzart der Säule : IP 44

Schutzklasse II (schutzioliert)

Material : glasfaserverstärktes Polyester

(SMC) nach IEC-695-2-1 halogenfrei

Farbe : grau , ähnlich RAL 7035

Schließung : Einfachschwenkhebel


(Profilzylinder eingebaut)

bestehend aus :

- 4-Leiter Sammelschienensystem 30x5mm
- 2xNH00 Sicherungslastschaltleiste
(Schellenklemme bis 70mm² CU, 1x3pol schaltbar)
- Reserveplätze
- Berührungsschutzabdeckung

optional:

- Sockelfüllmaterial SFM 1
- 5-Leiter Sammelschienensystem
- Doppelschwenkhebel
- RAL Lackierung Gehäuseaußenseite

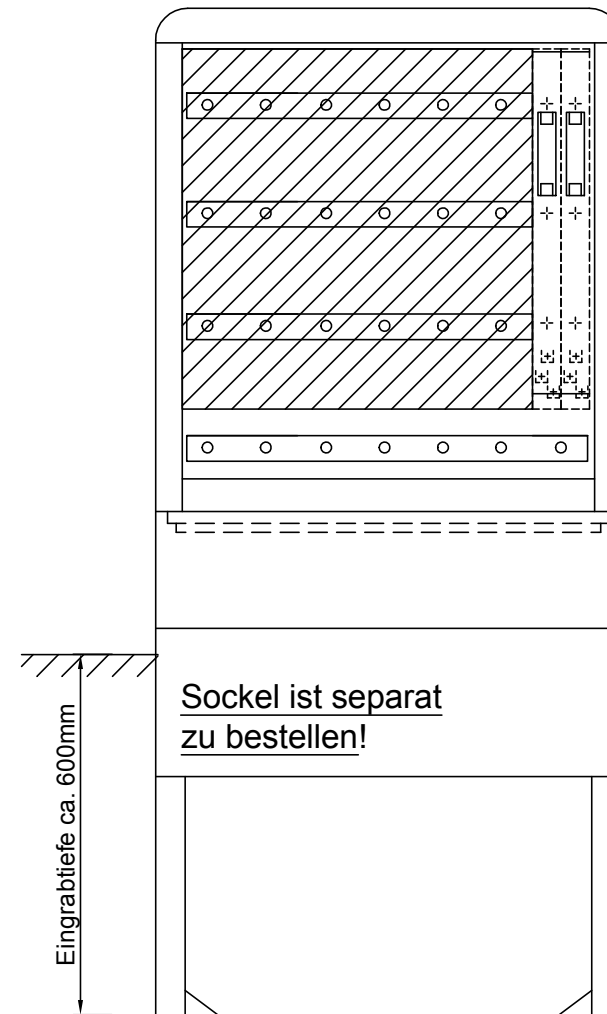

Gehäusotyp
GSAB 1S850
H.: 850+950
B.: 785
T.: 320

				Datum	13.01.2015	Projekt: Kabelverteiler		Ang.-Nr.:		GSAB ELEKTROTECHNIK GMBH			=	
				Bearb.	M.Biermann	Best.Nr.: 1S850K2LSL00		Auf.-Nr.:					+	
				Gepr.										
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm		Urspr.	Ers.f.	Ers.d.			Lindenstraße 23	Tel: 49/03636/7614-76	Bl. 1 v.	
													99718 Greußen	Fax: 49/03636/7614-30