Normkabelverteilerschrank

Nutzbare Innentiefe am Schloß 231,5 mm

geprüft nach VDE 0660 Teil 500 / IEC 439-1
TÜV gepüft nach DIN EN 61439-5

Schutzart der Säule : IP 44
Schutzklasse II (schutzisoliert)
Material : glasfaserverstärktes Polyester
Farbe : grau , ähnlich RAL 7035
Schließung : Einfachschwenkhebel
(Profilzylinder eingebaut)
Doppelschwenkhebel gegen Aufpreis möglich

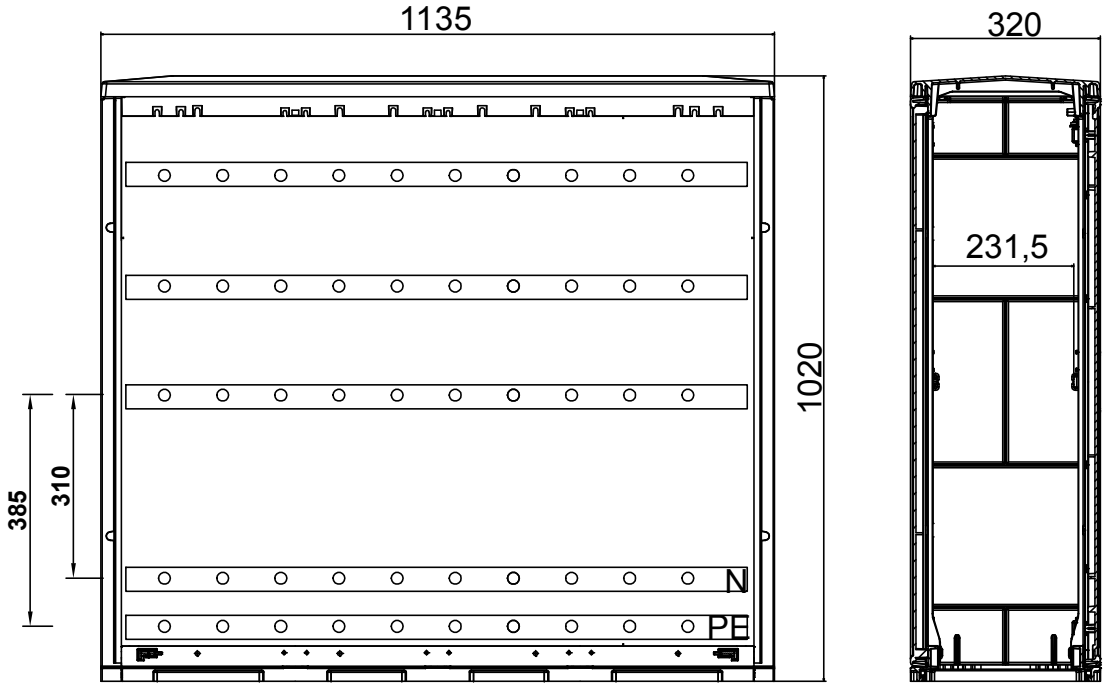

bestehend aus:

- 5-Leiter Sammelschienensystem 30x10mm
- Berührungsschutzabdeckung
- Kabelabfangschiene

optional:

- 4-Leiter Sammelschienensystem
- asymetrisch geteilte Türen 1/3-2/3
- Türen getrennt verschließbar
- Schottwand zwischen den Türen
- Schutzart IP54

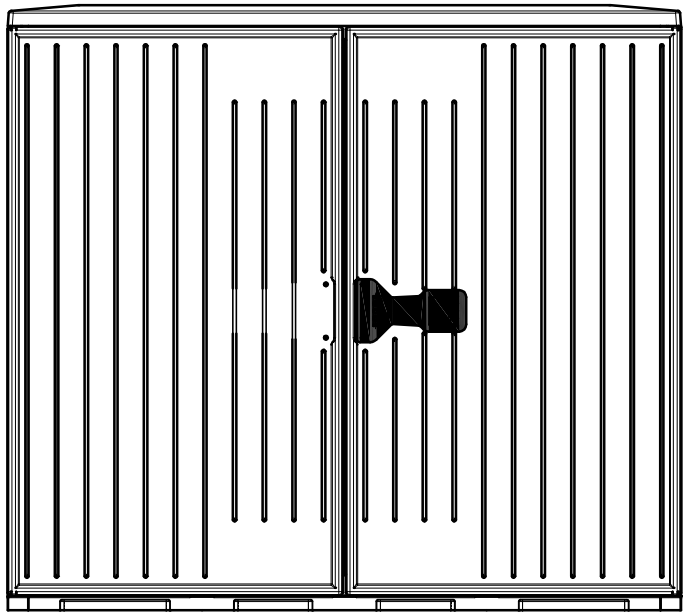

Gehäusetyp:
GSAB 2S1000
H: 1020+950
B: 1135
T: 320

passender Sockel 2NSE

Sockel ist separat zu bestellen !

				Datum	18.01.2016	Projekt: Kabelverteiler	Ang.-Nr.:		=
				Bearb.	M.Biermann	**Best.-Nr: 2S1000K5**	Auf.-Nr.:		+
				Gepr.					
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm		Urspr. / Ers.f.	Ers.d.		

GSAB ELEKTROTECHNIK GMBH
Lindenstraße 23 Tel: 49/03636/7614-76
99718 Greußen Fax: 49/03636/7614-30

Bl. 1 v. 1 Bl.