

Kabelverteiler

nach DIN 43870 bdeW Richtlinie 2008
geprüft nach VDE 0660 Teil 500 / IEC 439-1
TÜV geprüft nach DIN EN 60439-5

Schutzart der Säule : IP 44

Schutzklasse II (schutzisoliert)

Material : glasfaserverstärktes Polyester
(SMC) nach IEC-695-2-1 halogenfrei

Farbe : grau , ähnlich RAL 7035


Schließung : Einfachschwenkhebel
(Profizylinder eingebaut)

bestehend aus :

- 4-Leiter Sammelschienensystem
- 1xNH3 Sicherungslastschaltleiste
(Einpressmutter M12, 3x1pol.schaltbar)
- 12x 100mm Reserveplatz
- 1x50mm Reserveplatz
- Berührungsschutz
- Kabelabfangschiene

optional:

- Sockelfüllmaterial SFM 1
- Festplatzeinführung im Sockel
- RAL Lackierung Gehäuseaußenseite

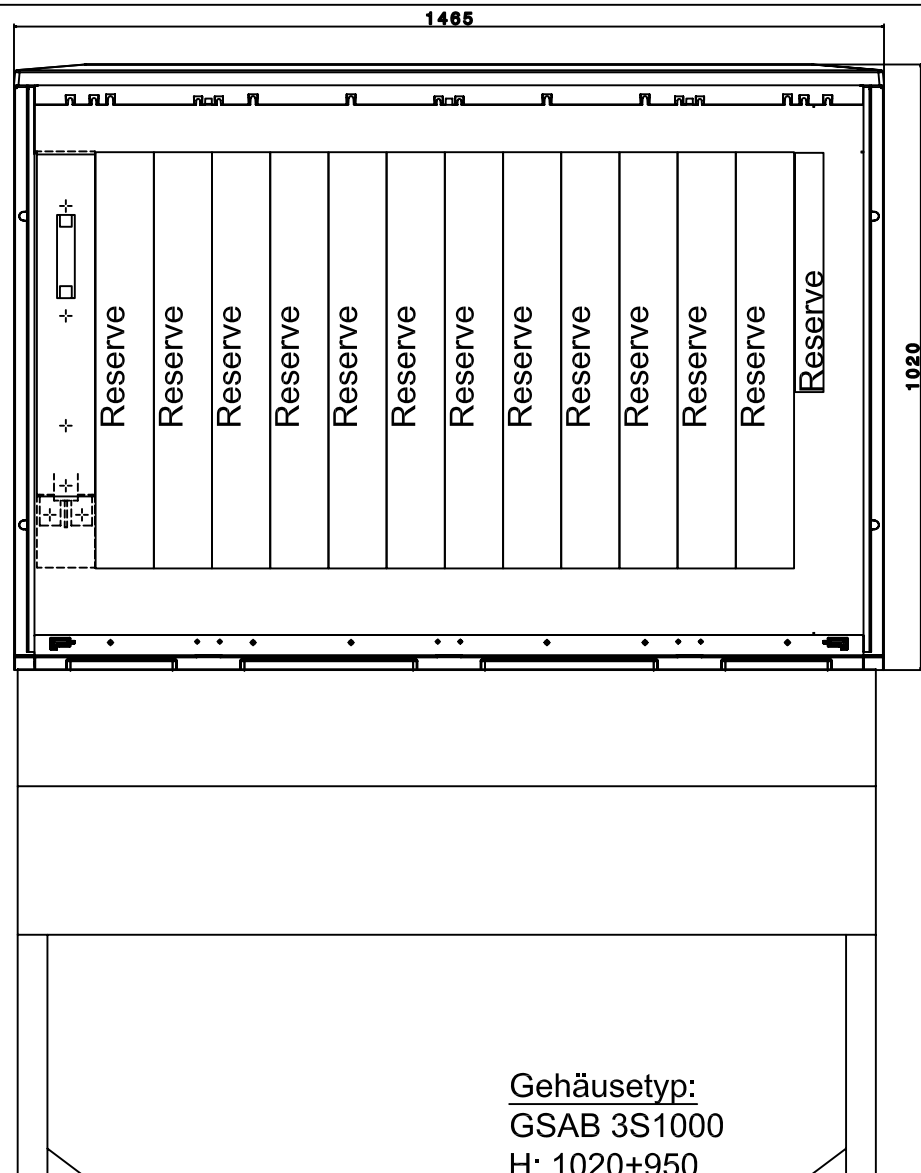

Gehäusotyp:
GSAB 3S1000
H: 1020+950
B: 1465
T: 320

				Datum	26.01.2012	Projek: Kabelverteiler Bst.Nr.:3S1000KLSL3		Ang.-Nr.:	Datenblatt		GSAB	=		Bl. 1 v.	1 Bl.
				Bearb.	T.Prinz										
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm		Urspr.	Ers.f.	Ers.d.				Lindenstraße 23 99718 Greußen	Tel: 49/03636/7614-76 Fax: 49/03636/7614-30		