

Kabelverteiler

geprüft nach VDE 0660 Teil 500 / IEC 439-1
TÜV gepüft nach DIN EN 60439-5

Schutzart der Säule : IP 44

Schutzklasse II (schutzisoliert)

Material : glasfaserverstärktes Polyester
(SMC) nach IEC-695-2-1 halogenfrei

Farbe : grau , ähnlich RAL 7035


Schließung : Einfachschwenkhebel
(Profilzylinder eingebaut)


bestehend aus :

- 4-Leiter Sammelschienensystem 30x10mm
185mm Schienenabstand

optional:

- Sockelfüllmaterial SFM 2
- 5-Leiter Sammelschienensystem
- Doppelschwenkhebel
- RAL Lackierung Gehäuseaußenseite

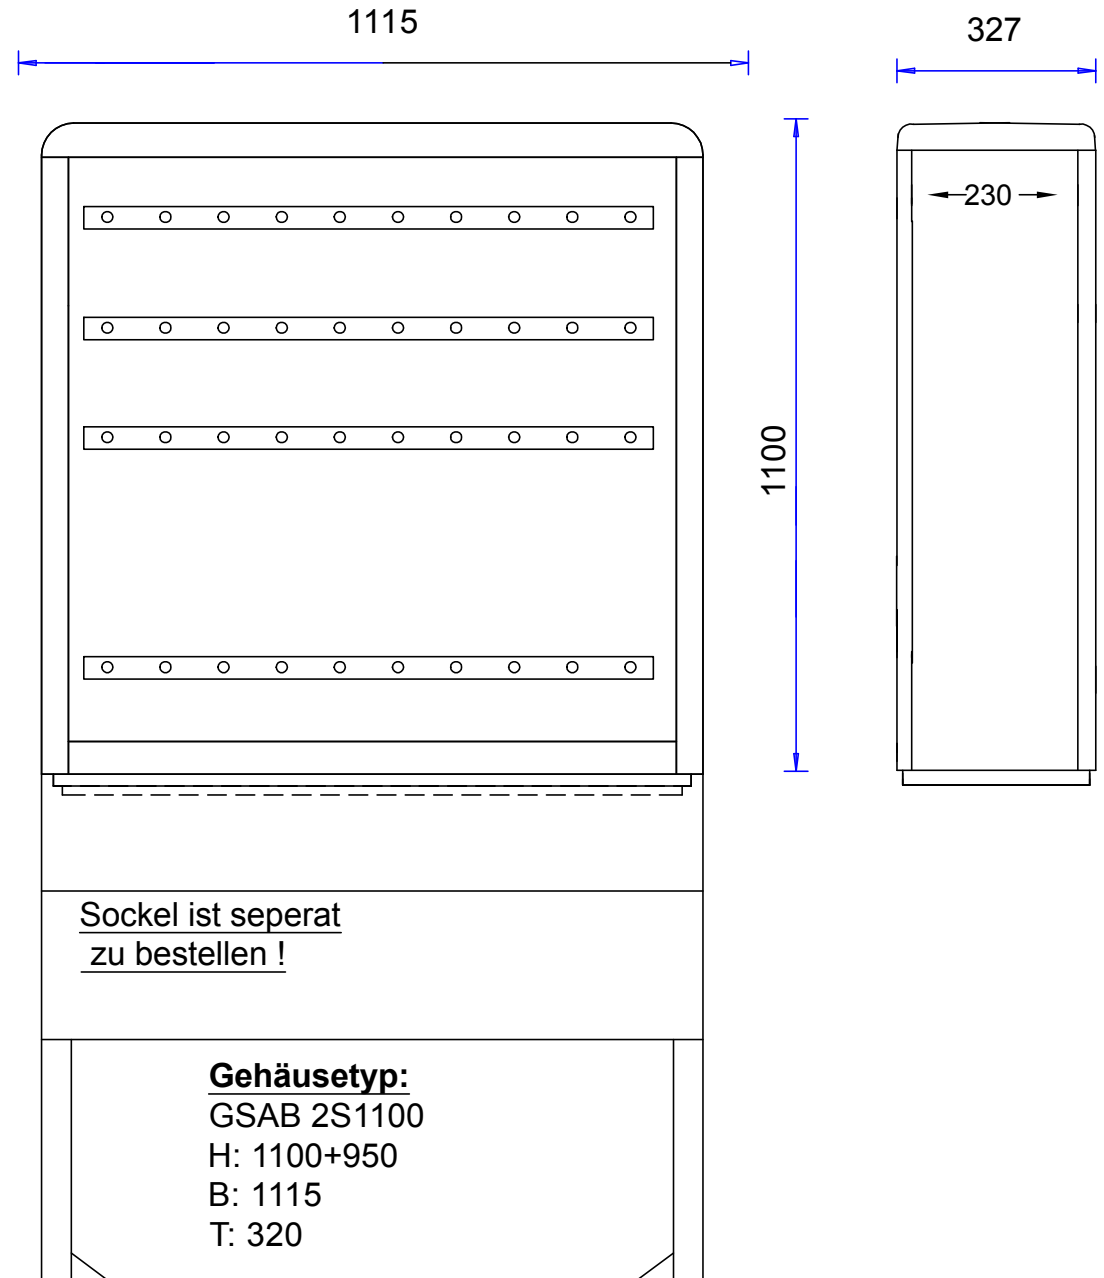

			Datum	18.01.2016	Projekt: Leerschrank		Ang.-Nr.:						
			Bearb.	M.Biermann	Best.-Nr.: 2S1100K-400A		Auf.-Nr.:						
Zust.	Anderung	Datum	Name	Norm	Urspr.	Ers.f.	Ers.d.						
											= +		
									Lindenstraße 23 99718 Greußen		Tel: 49/03636/7614-76 Fax: 49/03636/7614-30		Bl. 1 v. 1 Bl.