

Hausanschlußsäule mit Sockel

Typ GSAB 32S1400MHAK

geprüft nach VDE 0660 Teil 500 / IEC 439-1
TÜV gepüft nach DIN EN 60439-5


Schutzart der Säule : IP 44
Schutzklasse II (schutzisoliert)
Material : glasfaserverstärktes Polyester
Farbe : grau , ähnlich RAL 7035
Schließung : Einfachschließung
(1xProfilhalbzylinder eingebaut)

bestehend aus:

- Montageplatte PVC 6mm
- 1xHAK 3xNH00 100A, bis 70mm²
- Kabelabfangschiene

optional:

- Doppelschwenkhebel
- RAL Lackierung auf Wunsch

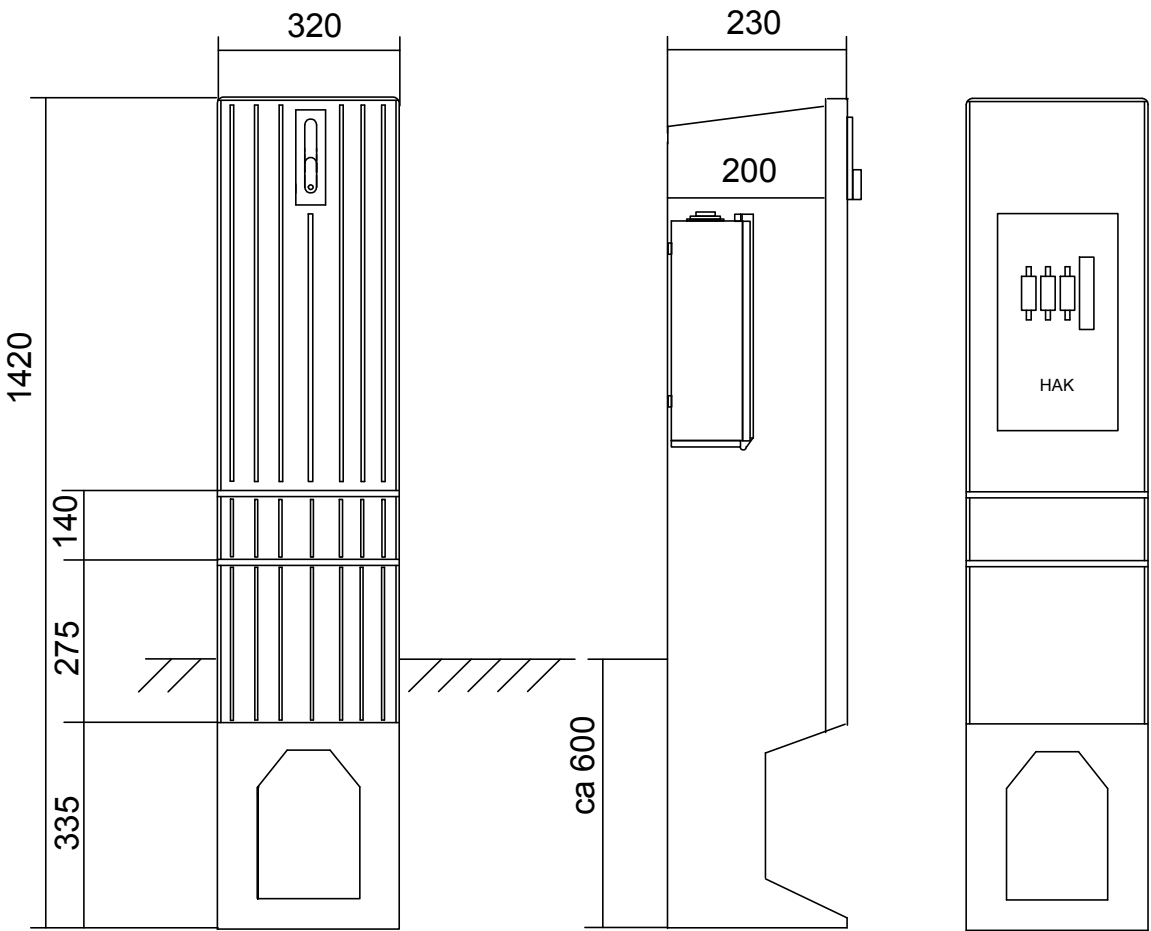

			Datum	10.02.2016	Projekt:HA-Säule		Ang.-Nr.:		=
			Bearb.	M.Biermann	Best.Nr:32S1400MHAK		Auf.-Nr.:		
			Gepr.						+
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm	Urspr.	Ers.f.	Ers.d.		



Lindenstraße 23
99718 Greußen

Tel: 49/03636/7614-76
Fax: 49/03636/7614-30

Bl. 1 v.
1 Bl.