

Kabelverteiler

geprüft nach VDE 0660 Teil 500 / IEC 439-1

TÜV gepüft nach DIN EN 60439-5

Schutzart der Säule : IP 44

Schutzklasse II (schutzisoliert)

Material : glasfaserverstärktes Polyester
(SMC) nach IEC-695-2-1 halogenfrei

Farbe : grau , ähnlich RAL 7035

Schließung : Einfachschwenkhebel
(Profizylinder eingebaut)


bestehend aus :

- Montageplatte PVC 6mm
- Verteilerfelder 6x13TE unbestückt
- 1xKabelabfangschiene

optional:

- Sockelfüllmaterial SFM 0
- Doppelschwenkhebel
- RAL Lackierung Gehäuseaußenseite

1710

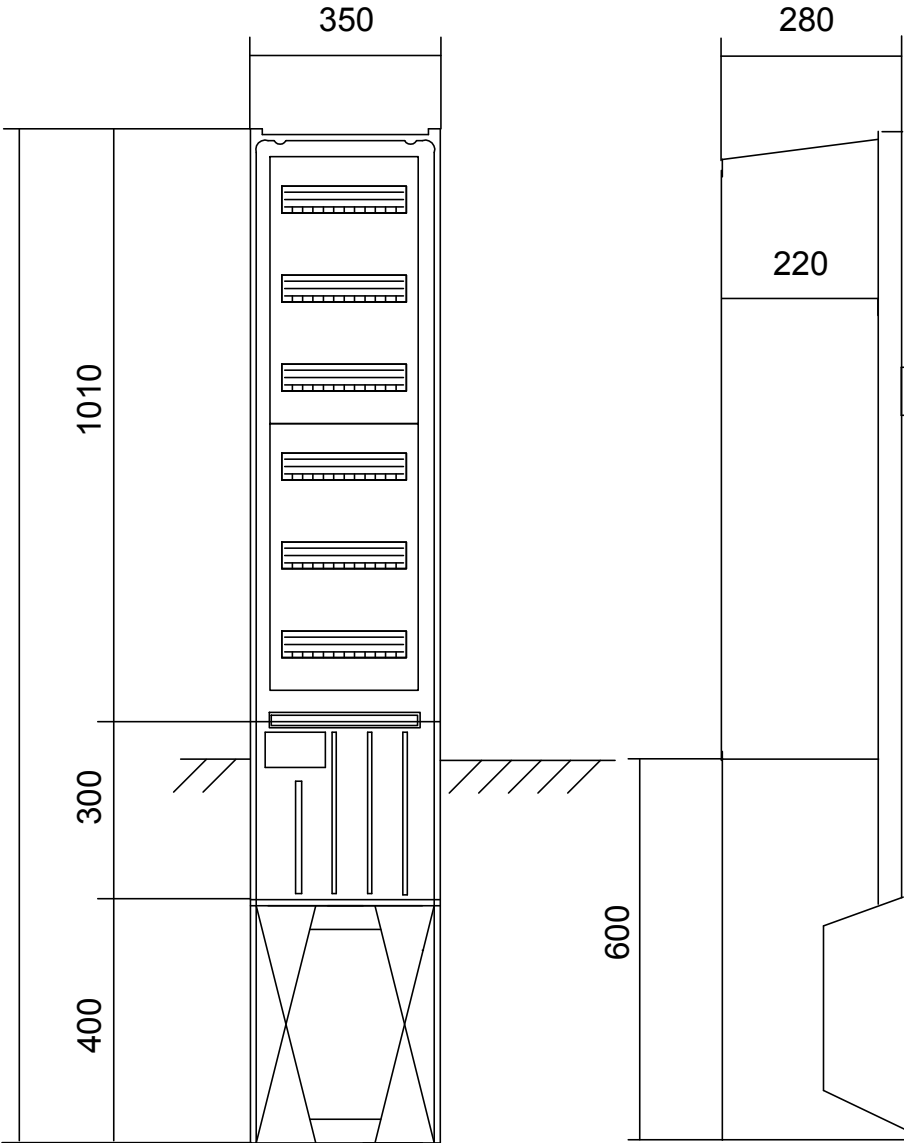

Gehäusetyp:
GSAB 35S1700
H: 1710
B: 353
T: 280

				Datum	12.02.2016
				Bearb.	M.Biermann
				Gepr.	
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm	

Projek: Leerschrank
Best.Nr.:35S1700MV6

Ang.-Nr.:	
Auf.-Nr.:	
Ers.d.	



				=	
				+	
Lindenstraße 23	Tel: 49/03636/7614-76	Bl. 1	v.		
99718 Greußen	Fax: 49/03636/7614-30	1	Bl.		