

Kabelverteiler

nach DIN 43870 bdew Richtlinie 2008
geprüft nach VDE 0660 Teil 500 / IEC 439-1
TÜV gepüft nach DIN EN 60439-5


Schutzart der Säule : IP 44
Schutzklasse II (schutzisoliert)
Material : glasfaserverstärktes Polyester
(SMC) nach IEC-695-2-1 halogenfrei
Farbe : grau , ähnlich RAL 7035
Schließung : Einfachschließung
(Profizylinder eingebaut)

bestehend aus :

- 4-Leiter Sammelschienenensystem 30x5mm
- 2 x NH00 Sicherungslaschtschaltleiste
+ Reserveplätze
- Kabelabfangschiene
- Berührungsschutzabdeckung

optional:

- Sockelfüllmaterial SFM 1
- Doppelschwenkhebel
- RAL Lackierung Gehäuseaußenseite

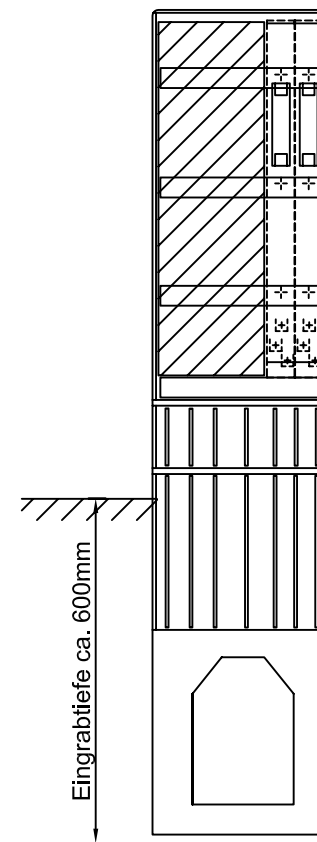

Gehäusotyp:

GSAB 32S1400

H : 1420

B : 320

T : 234

				Datum	23.12.10	Projek: Kabelverteiler Best.Nr.:32S1400K2xLSL003			Ang.-Nr.:		GSAB			=
				Bearb.	J.Drechsler				Auf.-Nr.:					+
				Gepr.										
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm		Urspr.	Ers.f.	Ers.d.	Elektrotechnik GmbH			Lindenstraße 23 99718 Greußen	Tel: 49/03636/7614-76 Fax: 49/03636/7614-30	Bl. 1 v. 1 Bl.