Kabelverteiler

geprüft nach VDE 0660 Teil 500 / IEC 439-1
TÜV gepüft nach DIN EN 60439-5

Schutzart der Säule : IP 44
Schutzklasse II (schutzisoliert)
Material : glasfaserverstärktes Polyester
(SMC) nach IEC-695-2-1 halogenfrei
Farbe : grau , ähnlich RAL 7035
Schließung : Einfachschließung
(Profizylinder eingebaut)

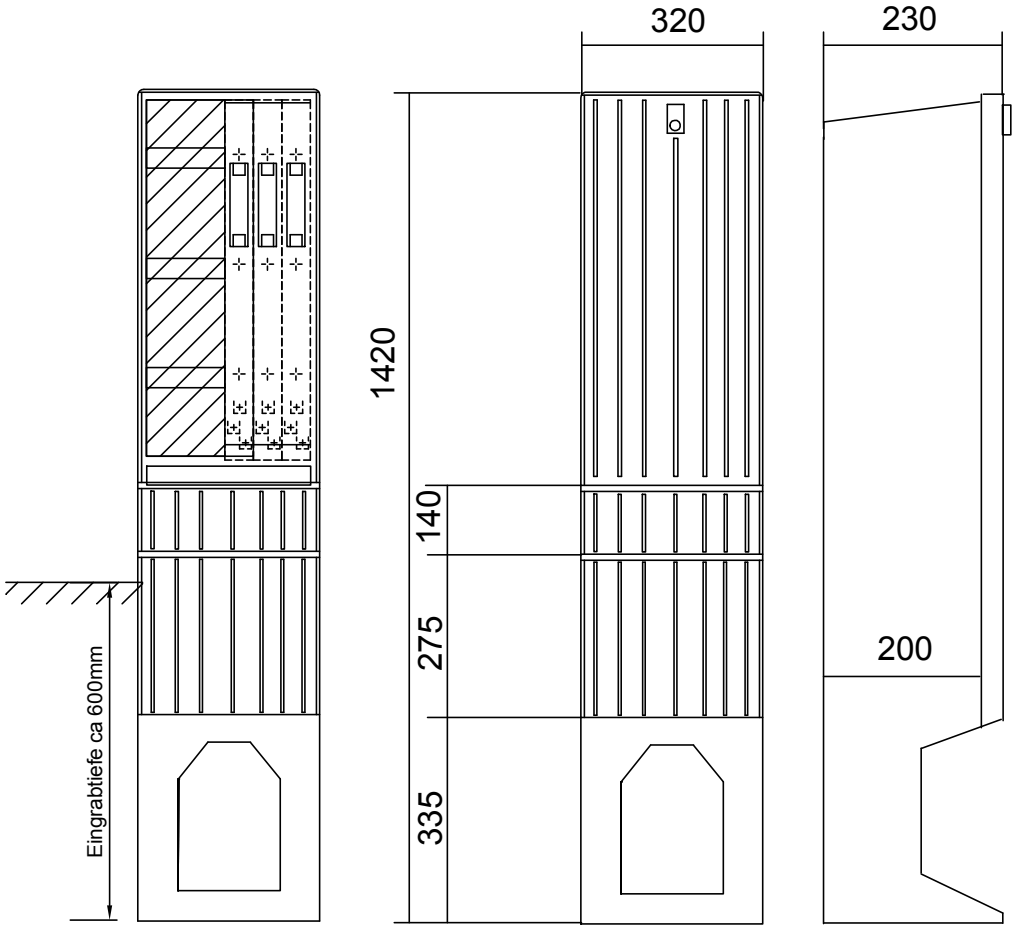

bestehend aus :

- 4-Leiter Sammelschienensystem 30x5mm
  185mm Schienenabstand
- 3xNH00 Sicherungslastschaltleiste
  (Schellenklemme bis 70mm² CU, 3x1pol schaltbar)
- Berührungsschutzabdeckung
- Kabelabfangschiene

optional:

- Sockelfüllmaterial SFM 0
- 5-Leiter Sammelschienensystem
- Doppelschwenkhebel
- RAL Lackierung Gehäuseaußenseite

Gehäusetyp:
GSAB 32S1400
H: 1410
B: 320
T: 230

				Datum	25.01.2016	Projek: Kabelverteiler		Ang.-Nr.:	
				Bearb.	M.Biermann	**Best.Nr.:32S1400K3LSL00**		Auf.-Nr.:	
				Gepr.					
Zust.	Anderung	Datum	Name	Norm		Urspr.	Ers.f.	Ers.d.	

GSAB ELEKTROTECHNIK GMBH
Lindenstraße 23
99718 Greußen
Tel: 49/03636/7614-76
Fax: 49/03636/7614-30

Bl. 1 v. 1 Bl.