

Kabelverteiler

geprüft nach VDE 0660 Teil 500 / IEC 439-1

TÜV geprüft nach DIN EN 60439-5

Schutzart der Säule : IP 44

Schutzklasse II (schutzisoliert)

Material : glasfaserverstärktes Polyester
(SMC) nach IEC-695-2-1 halogenfrei

Farbe : grau , ähnlich RAL 7035


Schließung : Einfachschließung
(Profizylinder eingebaut)

bestehend aus :

- 4-Leiter Sammelschienensystem 30x5mm
185mm Schienenabstand
- 1xNH2 Sicherungslastschaltleiste
(Bolzenanschluss M12, 3x1pol schaltbar)
- 2xNH00 Sicherungslastschaltleiste
(Schellenklemme bis 70mm² CU, 3x1pol schaltbar)
- Berührungsschutzabdeckung
- Kabelabfangschiene

optional:

- Sockelfüllmaterial SFM 0
- 5-Leiter Sammelschienensystem
- Doppelschwenkhebel
- RAL Lackierung Gehäuseaußenseite

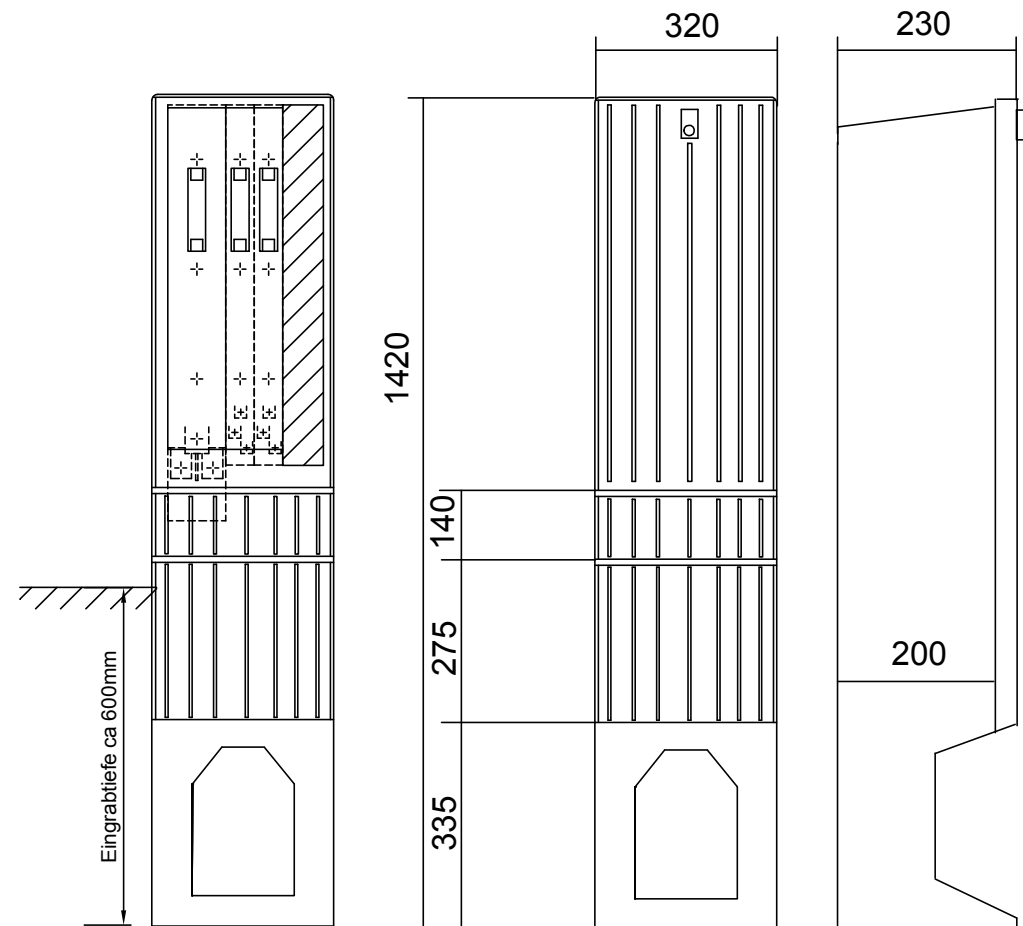

Gehäusotyp:
GSAB 32S1400
H: 1410
B: 320
T: 230

				Datum	11.02.2016	Projek: Kabelverteiler 32S14KLSL2-2LSL00		Ang.-Nr.:			Lindenstraße 23 99718 Greußen		Tel: 49/03636/7614-76 Fax: 49/03636/7614-30		Bl. 1 v. 1 Bl.	
				Bearb.	M.Biermann			Auf.-Nr.:								
				Gepr.												
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm		Urspr.	Ers.f.	Ers.d.								