

Kabelverteiler

nach DIN 43870 bzw Richtlinie 2008
geprüft nach VDE 0660 Teil 500 / IEC 439-1
TÜV gepüft nach DIN EN 61439-5


Schutzart der Säule : IP 44
Schutzklasse II (schutzisoliert)
Material : glasfaserverstärktes Polyester
(SMC) nach IEC-695-2-1 halogenfrei
Farbe : grau , ähnlich RAL 7035
Schließung : Einfachschließung
(Profizylinder eingebaut)

bestehend aus :

- 4-Leiter Sammelschienensystem 30x5mm
- 1xNH2 Sicherungslastschaltleiste
(Bolzenanschluß M12, 3x1pol schaltbar)
- 8xNH00 Sicherungslastschaltleiste
(Schellenklemme bis 70mm² CU, 1x3pol schaltbar)
- Berührungsschutzabdeckung
- Kabelabfangschiene

optional:

- Sockelfüllmaterial SFM 0
- Doppelschwenkhebel
- RAL Lackierung Gehäuseaußenseite

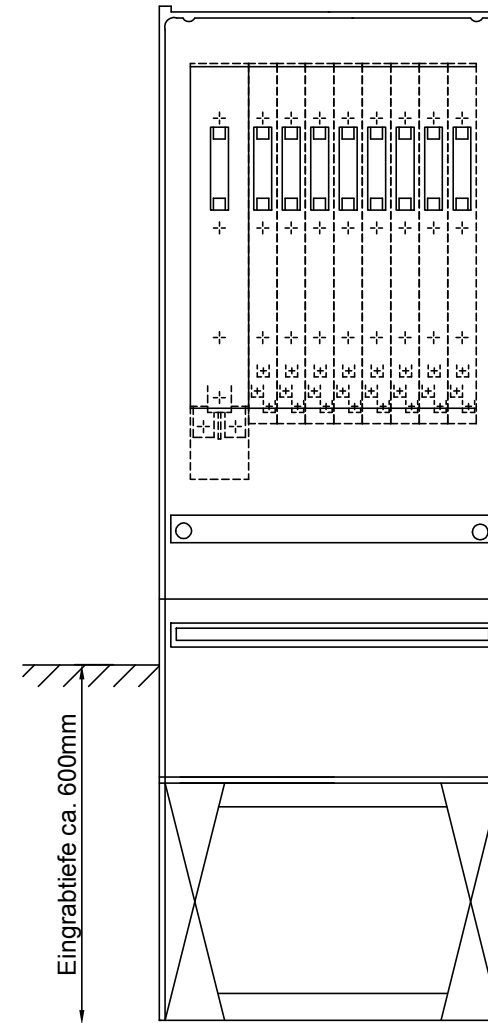

Gehäusotyp
GSAB 58 S1700
H : 1710
B : 580
T : 280

				Datum	28.04.2015	Projek: Kabelverteiler Best.Nr.:58S17KLSL2-8LSL00			Ang.-Nr.:		GSAB			=	
				Bearb.	M.Biermann							Auf.Nr.:			+
				Gepr.											
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm		Urspr.	Ers.f.	Ers.d.	Elektrotechnik GmbH			Lindenstraße 23 99718 Greußen	Tel: 49/03636/7614-76 Fax: 49/03636/7614-30	Bl. 1 v. 1 Bl.	