

Festplatzverteiler

nach DIN 43870 bdew-Richtlinie 2008

geprüft nach VDE 0660 Teil 500 / IEC 439-1

TÜV gepüft nach DIN EN 60439-5

Schutzart der Säule : IP 44

Schutzklasse II (schutzisoliert)


Material : glasfaserverstärktes Polyester

Farbe : grau , ähnlich RAL 7035

Schließung : Einfachschwenkhebel (Zylinder eingebaut)

bestehend aus :

- 5-Leiter Sammelschienenensystem 30x5mm
- Einspeiseklemmen 95qmm
- Systemleiste mit 2xCEE32/5
- Systemleiste mit 2xCEE16/5
- Systemleiste mit 4xSchuko
- Festplatzeinführung in der Frontblende aus Polyurethan ,
dauerhaft flexibel, UV-beständig ,erhöhte Reißfestigkeit

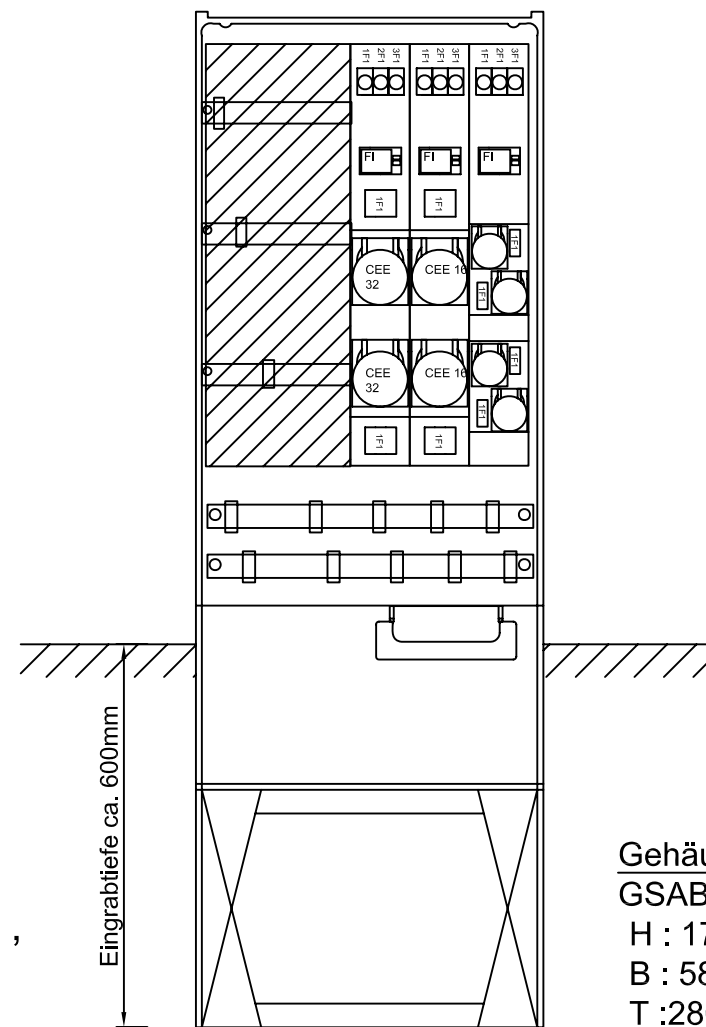

Gehäusotyp:
GSAB 58SS1700
H : 1700
B : 583
T :280

				Datum	31.03.2014	Projekt: Festplatzverteiler Best-Nr: 58S17Sys3216S		Ang.-Nr.: Auf.-Nr.:		GSAB Elektrotechnik GmbH			=
				Bearb.	P.Malso								+
				Gepr.									
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm		Urspr.	Ers.f.	Ers.d.			Lindenstraße 23 99718 Greußen	Tel: 49/03636/7614-76 Fax: 49/03636/7614-30	Bl. 1 v. 1 Bl.