

# Kabelverteiler

nach DIN 43870 bdeW Richtlinie 2008  
geprüft nach VDE 0660 Teil 500 / IEC 439-1  
TÜV gepüft nach DIN EN 60439-5


Schutzart der Säule : IP 44  
Schutzklasse II ( schutzisoliert )  
Stochersichere Belüftungskanäle  
Material : glasfaserverstärktes Polyester  
(SMC) nach IEC-695-2-1 halogenfrei  
Farbe : grau , ähnlich RAL 7035  
Schließung : Einfachschwenkhebel  
(Profizylinder eingebaut)

## bestehend aus :

- 4-Leiter Sammelschienenensystem 30x10mm
- 14xNH00 Sicherungslastschaltleiste
- 1x100mm Reserveplatz
- Berührungsschutzabdeckung
- Kabelabfangschiene

## optional:

- Sockelfüllmaterial SFM 1
- Doppelschwenkhebel
- RAL Lackierung Gehäuseaußenseite
- GSAB Systemleiste

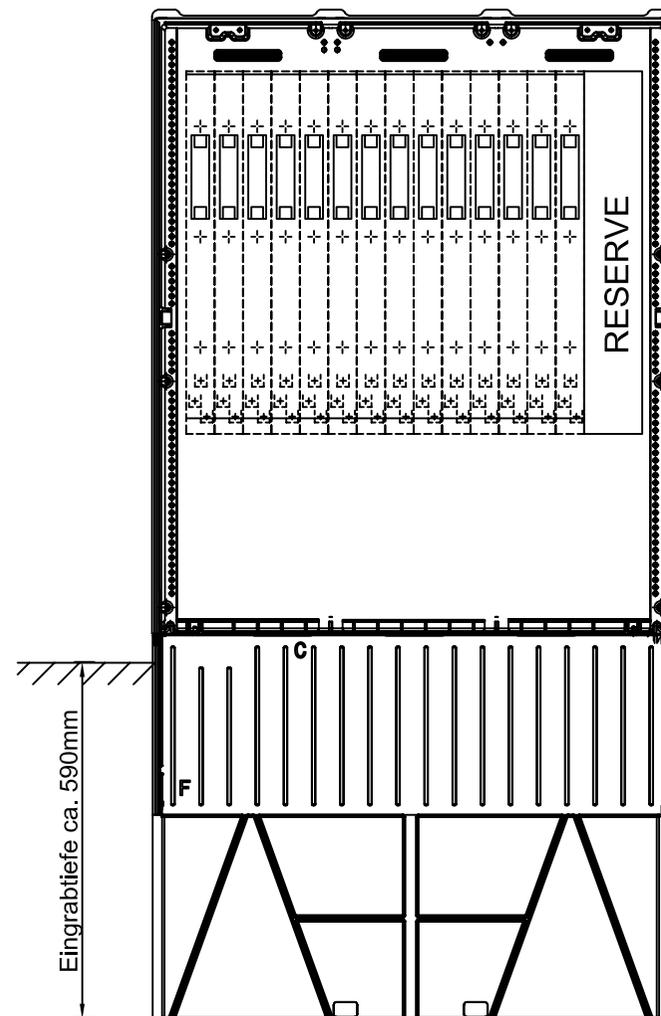

Gehäusotyp:  
GSAB 88S1700  
H: 1064+665  
B: 883  
T: 272

**Sockel muss separat bestellt werden !!!**

			Datum	23.12.2010	Projekt: Kabelverteiler Bst.Nr.:88S1700K-14LSL00	Ang.-Nr.: Auf.-Nr.:	 <b>GSAB</b> Elektrotechnik GmbH	Lindenstraße 23 99718 Greußen	Tel: 49/03636/7614-76 Fax: 49/03636/7614-30	Bl. 1 v. 1 Bl.	=
		Bearb.	A.Fiedler								+
Zust.	Anderung	Datum	Name	Norm							Urspr.