

Kabelverteiler

nach DIN 43870 bdew Richtlinie 2008

geprüft nach VDE 0660 Teil 500 / IEC 439-1

TÜV gepüft nach DIN EN 60439-5

Schutzart der Säule : IP 44

Schutzklasse II (schutzisoliert)

Stochersichere Belüftungskanäle

Material : glasfaserverstärktes Polyester

(SMC) nach IEC-695-2-1 halogenfrei

Farbe : grau , ähnlich RAL 7035

Schließung : Einfachschwenkhebel


(Profizylinder eingebaut)

bestehend aus :

- 4-Leiter Sammelschienenensystem 30x10mm
- 4xNH2 Sicherungslastschaltleiste
- 8xNH00 Sicherungslastschaltleiste
- Berührungsschutzabdeckung
- Kabelabfangschiene

optional:

- Sockelfüllmaterial SFM 1
- Doppelschwenkhebel
- RAL Lackierung Gehäuseaußenseite

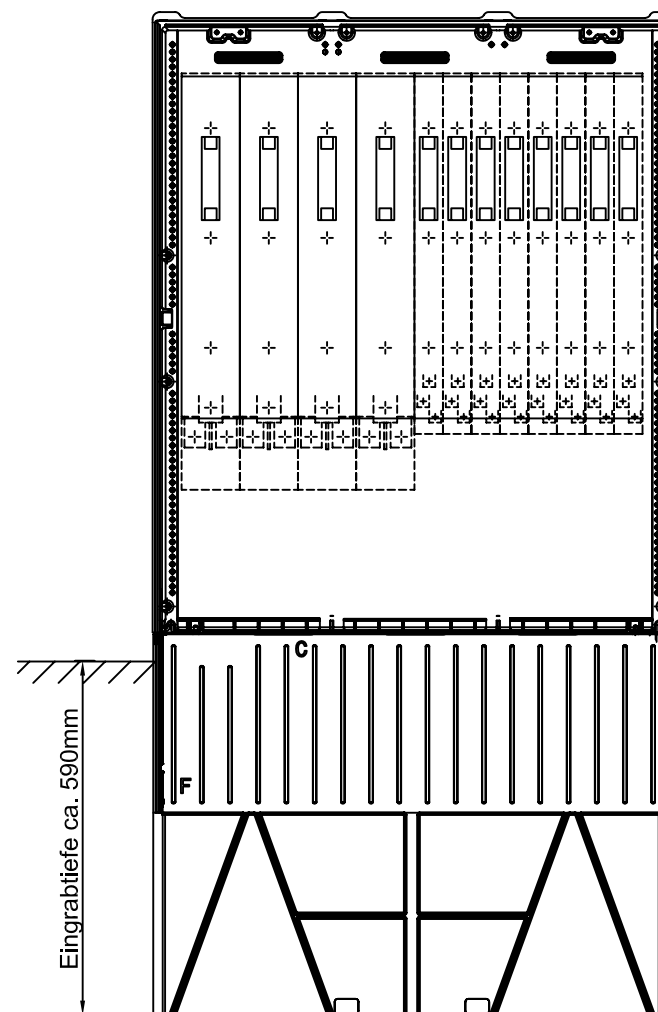

Gehäusotyp:
GSAB 88S1700
H: 1064+665
B: 883
T: 272

Sockel muss separat bestellt werden !!!

				Datum	23.12.2010	Projekt: Kabelverteiler Bst.Nr:88S17K-4LSL2-8LSL00		Ang.-Nr.:		GSAB	Elektrotechnik GmbH		=			
				Bearb.	A.Fiedler			Auf.-Nr.:					+			
				Gepr.												
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm		Urspr.	Ers.f.	Ers.d.				Lindenstraße 23	Tel:	49/03636/7614-76	Bl. 1	v.
												99718 Greußen	Fax:	49/03636/7614-30	1	Bl.



GSAB
Elektrotechnik GmbH

Lindenstraße 23 Tel: 49/03636/7614-76
99718 Greußen Fax: 49/03636/7614-30

Bl. 1 v.
1 Bl.