

Kabelverteilersäule mit getrennt verschleißbaren Türen


nach DIN 43870 bdeW-Richtlinie 2009
geprüft nach VDE 0660 Teil 500 / IEC 439-1
TÜV gepüft nach DIN EN 60439-5

Schutzart der Säule : IP 44
Schutzklasse II (schutzisoliert)
Stochersichere Belüftungskanäle
Material : glasfaserverstärktes Polyester nach IEC-695-2-1
Farbe : grau , ähnlich RAL 7035
Schließung : Doppelschwenkhebel in 1/3-Tür
(ein Zylinder eingebaut)
Einfachschwenkhebel 2/3-Tür (mit Zylinder)

optional:

- Schutzart IP54
- RAL-Lackierung
- Einfachschwenkhebel links
- Doppelschwenkhebel rechts
- beide Türen mit Einfach- oder Doppelschwenkhebel
- Montageplatte PVC 6mm

Eingrab- oder Aufbausockel separat bestellen (88SE/88SB)!

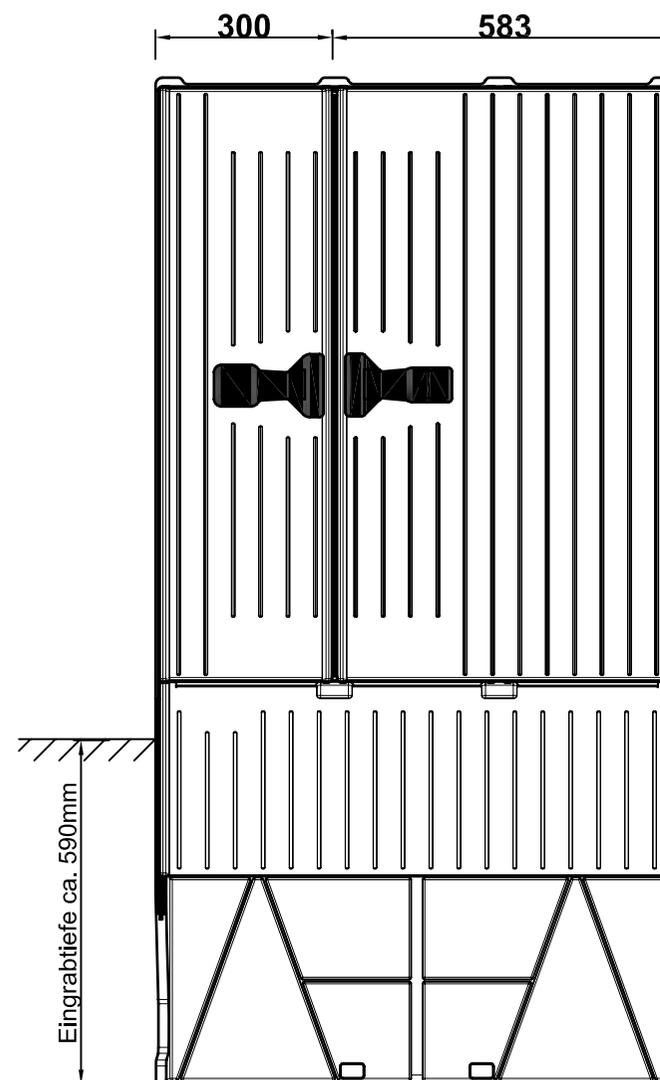

Gehäusetyp:
GSAB 88S1700
H: 1039+660
B : 883
T : 272

			Datum	18.07.2012	Projekt: Leerschrank	Ang.-Nr.: 212...
			Bearb.	H.Vonnoe	Best.-Nr: 88S1700DS1ES2	Auf.-Nr.:
			Gepr.		Urspr.	Ers.f.
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm		Ers.d.



GSAB
Elektrotechnik GmbH

Lindenstraße 23 Tel: 49/03636/7614-76 Bl. 1 v.
99718 Greußen Fax: 49/03636/7614-30 1 Bl.