

Kabelverteiler

geprüft nach VDE 0660 Teil 500 / IEC 439-1

TÜV gepüft nach DIN EN 60439-5

Schutzart der Säule : IP 44

Schutzklasse II (schutzisoliert)

Material : glasfaserverstärktes Polyester

(SMC) nach IEC-695-2-1 halogenfrei

Farbe : grau , ähnlich RAL 7035

Schließung : Einfachschließung


(Profilhalbzylinder eingebaut)

bestehend aus :

- 4-Leiter Sammelschienensystem 30x5mm
185mm Schienenabstand
- Kabelabfangschiene
- Berührungsschutzabdeckung

optional:

- Sockelfüllmaterial SFM 1
- Doppelschwenkhebel
- 5-Leiter Sammelschienensystem
- RAL Lackierung Gehäuseaußenseite

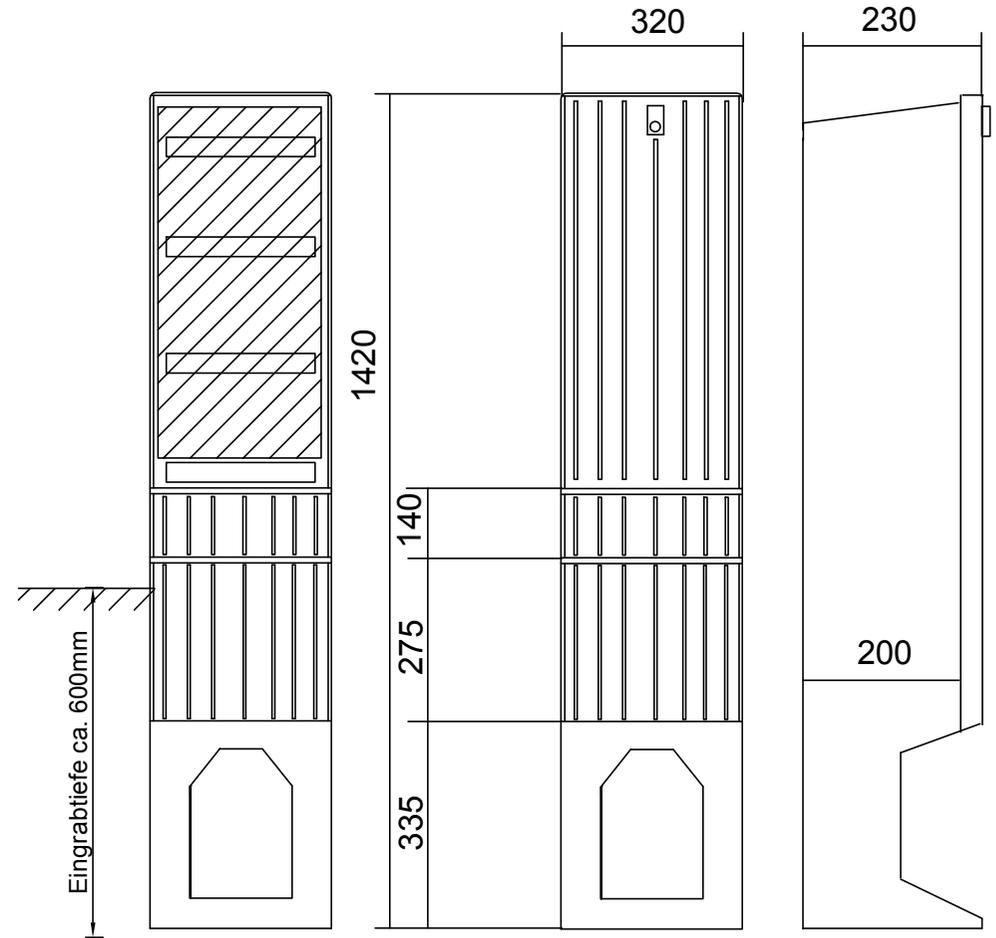

Gehäusotyp:
GSAB 32S1400
H: 1410
B: 320
T: 230

			Datum	22.01.2016	Projek: Kabelverteiler		Ang.-Nr.:		=
			Bearb.	M.Biermann	Best.Nr.: 32S1400K		Auf.-Nr.:		+
			Gepr.						
Zust.	Anderung	Datum	Name	Norm	Urspr.	Ers.f.	Ers.d.		Bl. 1 v.
								Lindenstraße 23 99718 Greußen	Tel: 49/03636/7614-76 Fax: 49/03636/7614-30
									1 Bl.

