

GfK-Wandverteiler

nach DIN 43870 bdew-Richtlinie 2009
geprüft nach VDE 0660 Teil 500 / IEC 439-1


Schutzart des Schrankes : IP 55
Schutzklasse II (schutzisoliert)
Material : glasfaserverstärktes Polyester
Farbe : grau , ähnlich RAL 7035
Schließung : Einfachschwenkhebel für Profilzylinder

eingebaut:

- 4-Leiter-Sammelschienensystem 30x10mm
- 12xNH00 Sicherungslastschaltleiste
(Schellenklemme bis 70mm² CU, 1x3pol schaltbar)
- Berührungsschutzabdeckung
- Kabelabfangschiene

optional:

- Einbau Doppelschwenkhebel
- RAL-Lackierung
- Verschraubungen nach Bedarf

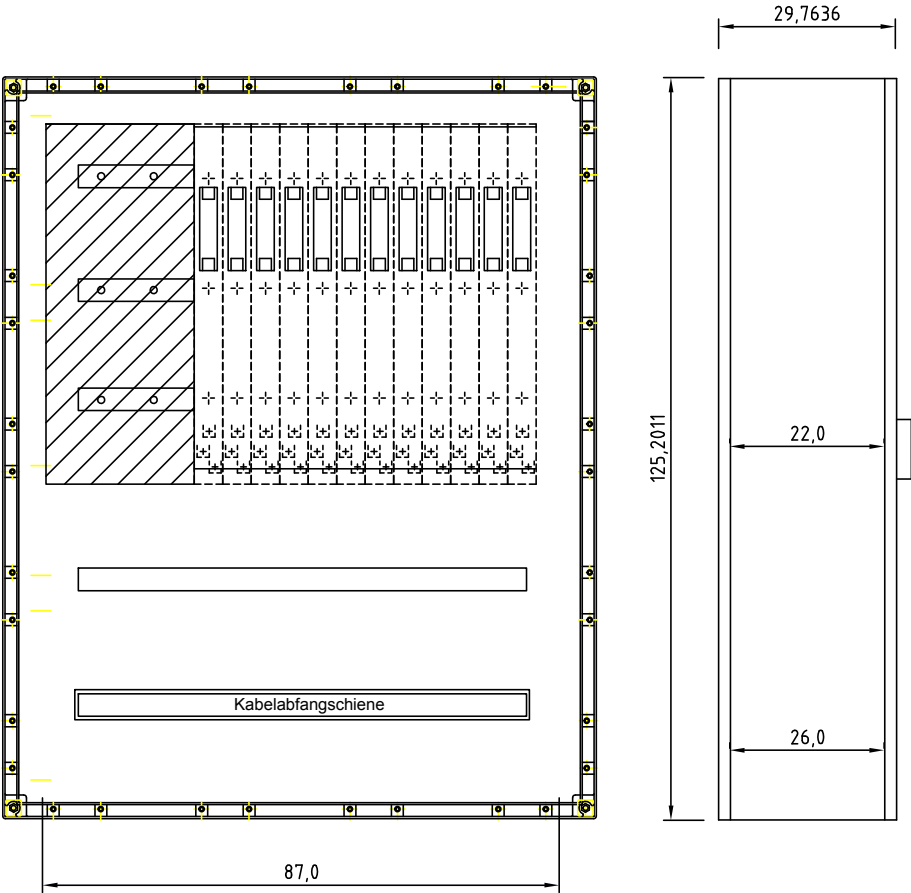

Gehäusotyp:
GSAB 125W1000
H : 1250
B : 1000
T : 300