

nach DIN 43870 bdew-Richtlinie 2009
geprüft nach VDE 0660 Teil 500 / IEC 439-1

Schutzart des Schrankes : IP 55

Schutzklasse II (schutzisoliert)

Material : glasfaserverstärktes Polyester

Farbe : grau , ähnlich RAL 7035



Schließung : Einfeldschwenkhebel für Profilzylinder

eingebaut:

- 4-Leiter-Sammelschienensystem 30x5mm
(185mm Sammelschienen Abstand)
- 2xNH2 Sicherungslastschaltleiste
(Bolzenanschluß M12, 3x1pol schaltbar)
- Berührungsschutzabdeckung
- Kabelabfangschiene

optional:

- Einbau Doppelschwenkhebel
- 5-Leiter Sammelschienenensystem
- RAL-Lackierung
- Verschraubungen nach Bedarf

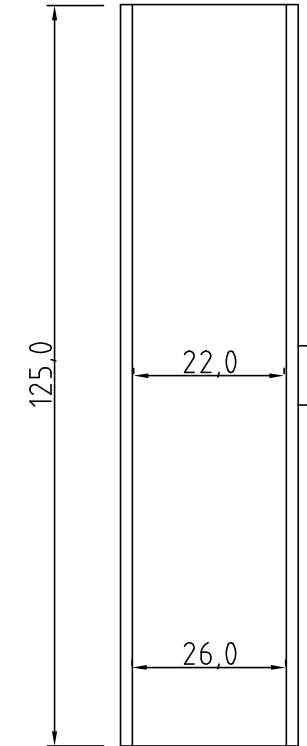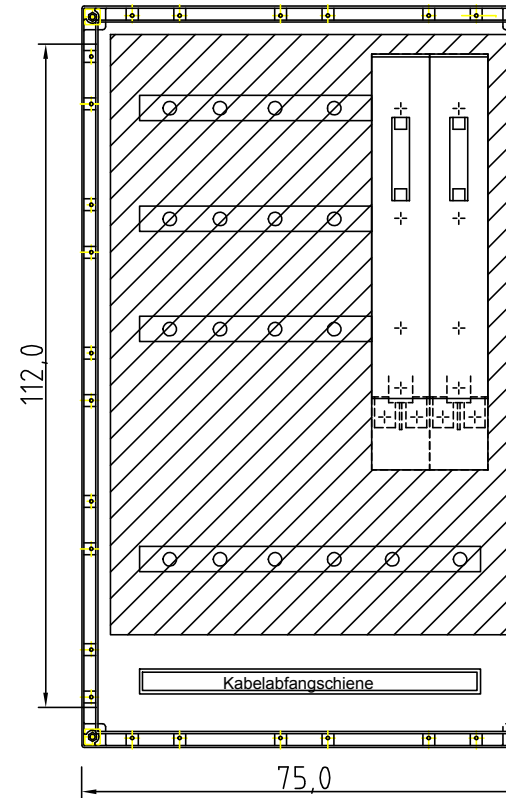

Gehäusotyp:
GSAB 125W 750M
H : 1250
B : 750
T : 300

				Datum	15.10.2015	Projekt: Wandschränke Best.-Nr.125W750K2LSL2		Ang.-Nr.:		ELEKTROTECHNIK GMBH			=		
				Bearb.	M.Biermann			Auf.-Nr.:					+		
				Gepr.											
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm		Urspr.	Ers.f.	Ers.d.			Lindenstraße 23 99718 Greußen	Tel: Fax:	49/03636/7614-76 49/03636/7614-30	Bl. 1 1	v. Bl.