Meß-/Wandlerschrank 630A

geprüft nach VDE 0660 Teil 500 / IEC 439-1
TÜV gepüft nach DIN EN 61439-5

NB - Teil nach TAB Netze BW oder TAB-gleiche
Schutzart der Säule : IP 44
Schutzart der Zählerplätze : IP 54
Schutzklasse II (schutzisoliert)
Material : glasfaserverstärktes Polyester

Zustimmung Netzbetreiber einholen!!

Farbe : grau , ähnlich RAL 7035
Schließung : Doppelschwenkhebel
(1xKundenzylinder eingebaut)

bestehend aus :

- 2xNH2 Sicherungslastschaltleiste Zugang NB (V-Klemmen 95-240mm², 3x1pol schaltbar)
- 4-Leiter Sammelschienensystem 630A
- 2xNH2 Sicherungslastschaltleiste Abgang Bezug (V-Klemmen 95-240mm², 3x1pol schaltbar)
- 2x100mm Reserveplatz
- Wandlerklemme EVU
- Berührungsschutzabdeckung
- Kabelabfangschiene

optional:

- 5-polige Ausführung

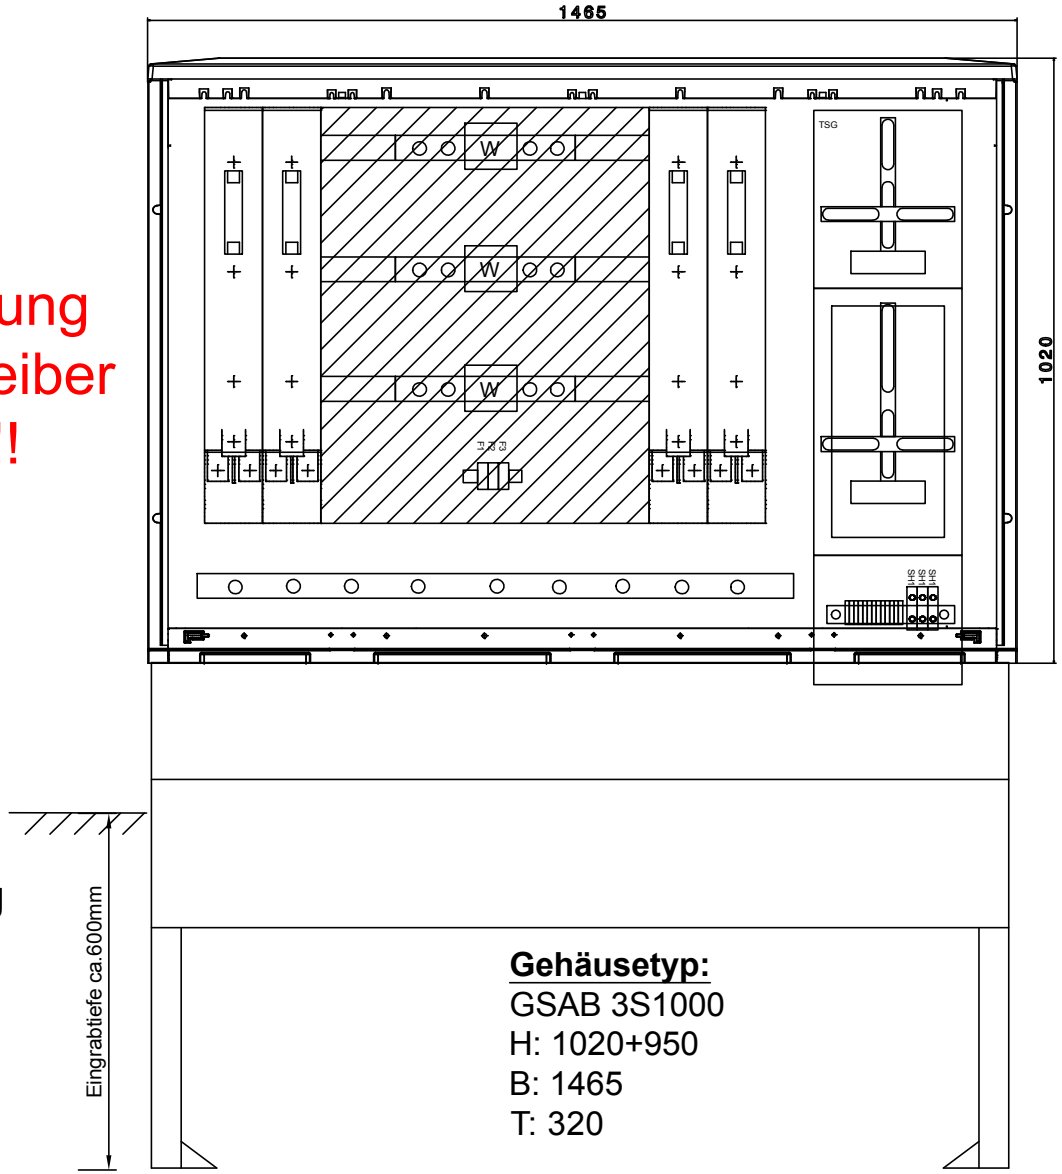

Gehäusetyp:
GSAB 3S1000
H: 1020+950
B: 1465
T: 320

				Datum	08.02.2016	Projekt: Wandlermessung		Ang.-Nr.:	
				Bearb.	M.Biermann	Best.Nr.: **25.W630.001**		Auf.-Nr.:	
				Gepr.					
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm		Urspr.	Ers.f.	Ers.d.	

GSAB ELEKTROTECHNIK GMBH

Lindenstraße 23
99718 Greußen
Tel: 49/03636/7614-76
Fax: 49/03636/7614-30

=
+
Bl. 1 v. 1 Bl.