


geprüft nach VDE 0660 Teil 500 / IEC 439-1
TÜV geprüft nach DIN EN 61439-5

NB - Teil nach TAB Bayernwerk AG oder TAB-Gleiche
Schutzart der Säule : IP 44
Schutzart der Zählerplätze : IP 54
Schutzklasse II (schutzisoliert)
Material : glasfaserverstärktes Polyester
(SMC) nach IEC-695-2-1 halogenfrei
Farbe : grau , ähnlich RAL 7035
Schließung : Einfachschwenkebel
(Profizylinder eingebaut)

- 3xNH2 Sicherungslastschaltleiste Zugang NB (Bolzenanschluss, 3x1pol.schaltbar)
- 4-Leiter Sammelschienenensystem 50x10mm
- **Wandlerlaschen verzinkt**, Wandler stellt NB
- 3xNH2 Sicherungslastschaltleisten Abgang (Bolzenanschluss, 3x1pol.schaltbar)
- Verbindungssatz zum Meßschrank
- Berührungsschutzabdeckung
- Kabelabfangschiene

- Sockelfüllmaterial SFM 2

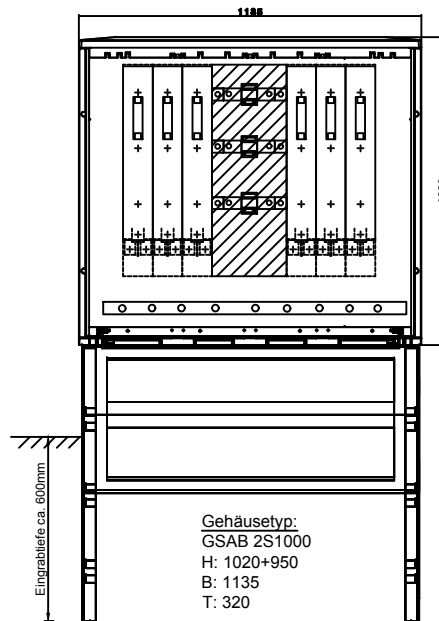


geprüft nach VDE 0660 Teil 500 / IEC 439-1
TÜV geprüft nach DIN EN 61439-5

NB - Teil nach TAB Bayernwerk AG oder TAB-Gleiche
Schutzart der Säule : IP 44
Schutzart der Zählerplätze : IP 54
Schutzklasse II (schutzisoliert)
Material : glasfaserverstärktes Polyester
(SMC) nach IEC-695-2-1 halogenfrei
Farbe : grau , ähnlich RAL 7035
Schließung : Doppelschwenkhebel
(1xKundenzylinder eingebaut)

- Zählerwechselschrank IP54
(Zählerwechselplatte 3-teil. Beistellung NB)

- Sockelfüllmaterial SFM 2

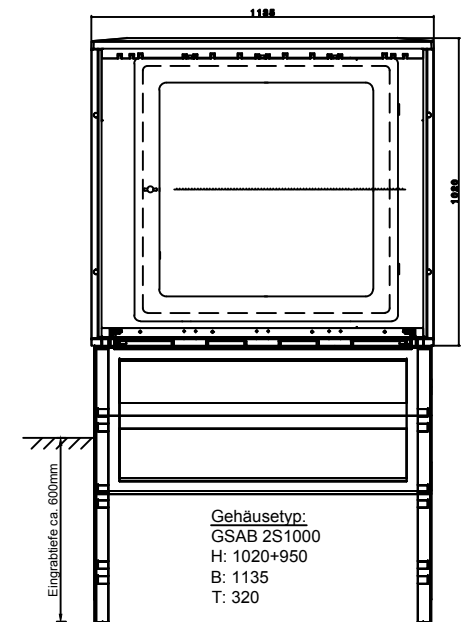[illegible]