

Meß-/Wandlerschrank 250A

als Doppelwandlermessung

geprüft nach VDE 0660 Teil 500 / IEC 439-1

TÜV geprüft nach DIN EN 61439-5

NB - Teil nach TAB Netze BW GmbH oder TAB-gleiche

Schutzart der Säule : IP 44

Schutzart der Zählerplätze : IP 54

Schutzklasse II (schutzisoliert)

Material : glasfaserverstärktes Polyester

Farbe : grau , ähnlich RAL 7035

Schließung : Doppelschwenkhebel

(1xKundenzylinder eingebaut)


**Zustimmung
Netzbetreiber
einholen**

bestehend aus :

- 1xNH2 Trenner 3pol Zugang NB (V-Klemme 10-240mm²)
- 4-Leiter-Sammelschienensystem 250A
- 2xWandlerbausatz 130mm Lochabstand
- 2xNH2 Trenner 3pol
- 2xKundenlastschalter 250A/25kA 3pol
- LS-Schalter B10,25kA
- Wandlerklemmen 208-002/474-004 (94863)
- Berührungsschutzabdeckung
- Kabelabfangschiene

optional:

- Sockelfüllmaterial SFM3
- 5-polige Ausführung

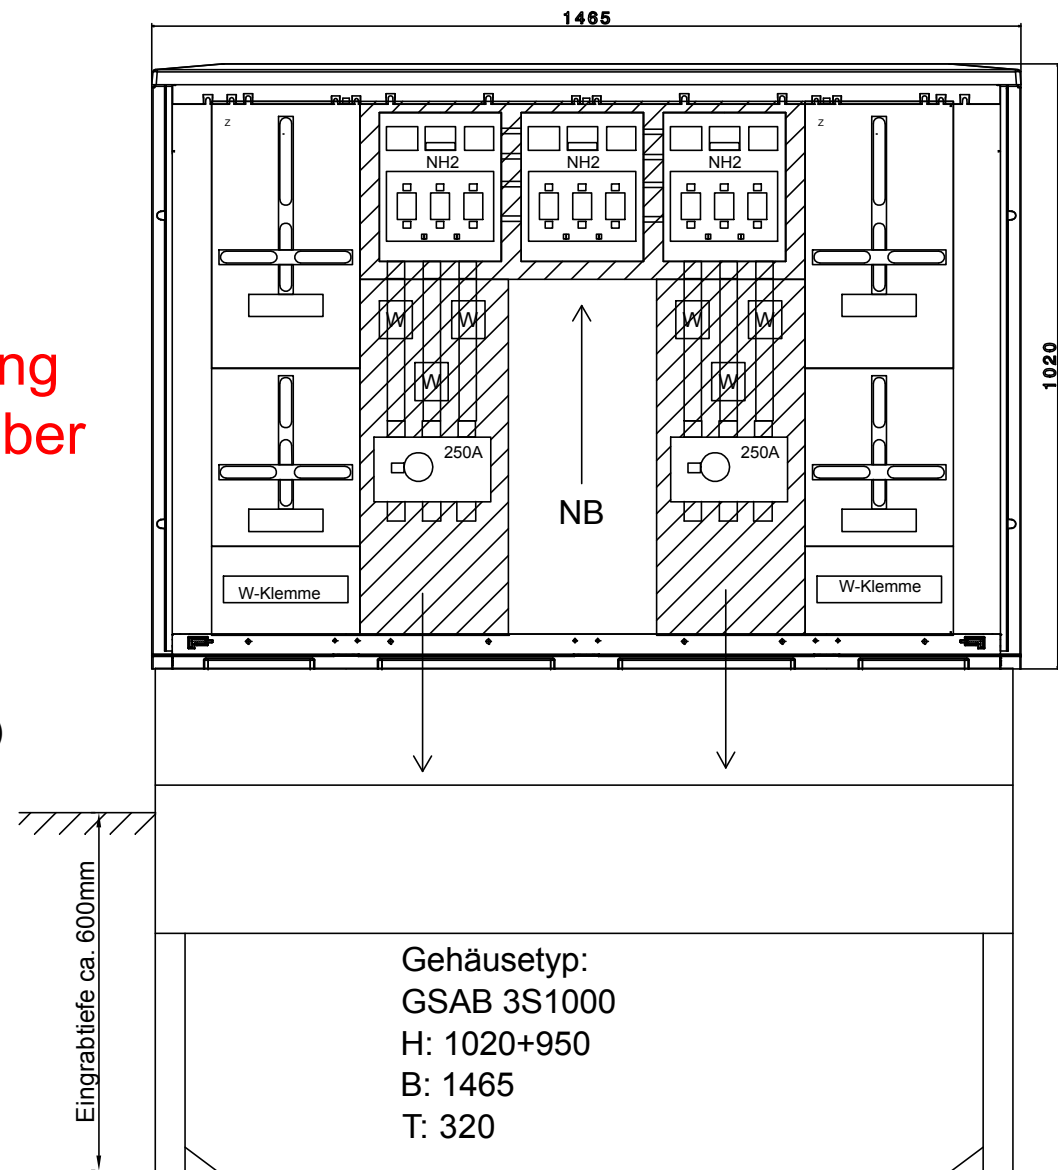

				Datum	23.09.2015	Projekt: Doppel-Wanlermessung Best.Nr.:25.W250.doppel		Ang.-Nr.:			ELEKTROTECHNIK GMBH			=
				Bearb.	H.Vonnoe			Auf.-Nr.:						+
				Gepr.										Bl.
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm		Urspr.	Ers.f.	Ers.d.						1