Wandlermessung bis 250A

gepüft nach DIN EN 60439-1 und -5

Zustimmung Netzbetreiber einholen !

nach TAB MDN Main-Donau NetzgesellschaftmbH
Schutzart der Säule: IP 44
Schutzart der Zählerplätze: IP 54
Schutzklasse II (doppelte oder verstärkte Isolierung)
Material: glasfaserverstärktes Polyester (SMC) nach IEC-695-2-1 halogenfrei
Farbe: grau, ähnlich RAL 7035
Schließung: Doppelschwenkhebel (1xKundenzylinder eingebaut)

bestehend aus:

- 4-Leiter Sammelschienensystem 250A (TN-C-Netz)
- 1xNH2-Sicherungslastschaltleiste Zugang NB
  (V-Klemme 10-240mm², 3x1pol schaltbar)
- 1xWandlerbausatz nach DIN 42600-2 Form A mit Laschen 30x10x170mm
- 2xNH2-Sicherungslastschaltleiste Abgang Kunde
  (V-Klemme 10-240mm², 3x1pol schaltbar)
- 1xWandlerzählerfeld nach DIN 43870
- 1xVerteilerfeld für Wandlerprüf- und Trennklemmen nach Vorgabe NB
- 1xTSG-Feld für Modem
- Berührungsschutzabdeckung plombierbar
- Kabelabfangschiene

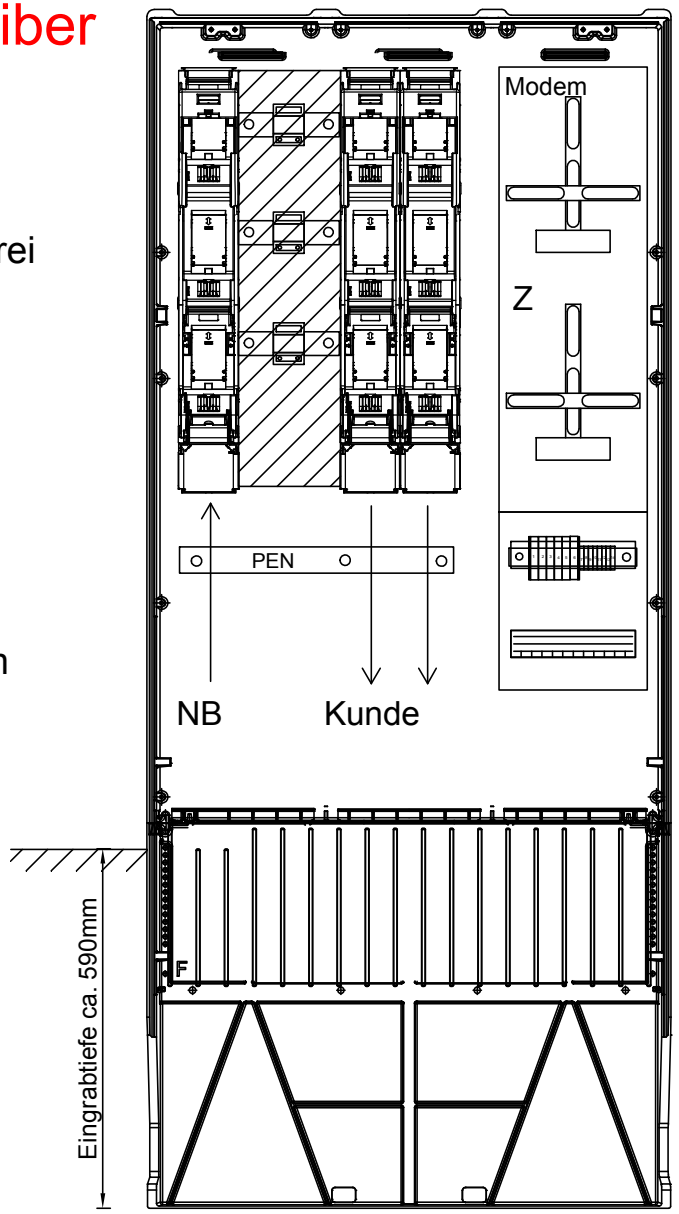

Gehäusetyp:
GSAB 88S2000
H: 1390+665
B: 883
T: 280

optional:

- Sockelfüllmaterial SFM 2

				Datum	17.08.2016	Projekt: Wandlermessung		Ang.-Nr.:	
				Bearb.	M.Biermann	**Nr:04.W250.88SE1A2**		Auf.-Nr.:	
				Gepr.					
Zust.	Anderung	Datum	Name	Norm		Urspr.	Ers.f.	Ers.d.	

GSAB ELEKTROTECHNIK GMBH
Lindenstraße 23 Tel: +49 3636/76140
99718 Greußen Fax: +49 3636/761430

Bl. 1 v. 1 Bl.