

Zähleranschlußsäule, 1 Zähler / SDE-Platz

modifiziert für Stadtwerke mit NH00-Zählervorsicherung

nach DIN 43870 bdew- Richtlinie 2008

geprüft nach VDE 0660 Teil 500 / IEC 439-1

TÜV geprüft nach DIN EN 60439-5

Aufbau nach TAB 2007 Mitteldeutschland sowie

Technische Richtlinie "Direkt- und Wandlermessungen"

Schutzart der Säule : IP 44

Schutzart Zähler- u. SDE-Platz : IP 54, Zählerplatz mit Bedienfenster

Schutzklasse II (schutzisoliert)

Material : glasfaserverstärktes Polyester,

(SMC) nach IEC-695-2-1 halogenfrei

Farbe : grau , ähnlich RAL 7035


Schließung : Doppelschwenkhebel (1xKunden-Zylinder eingebaut)

bestehend aus :

- Montagevorrichtung für HAK 3xNH00
- 4-LeiterSammelschienensystem 250A
- 5-Leiter-Verdrahtung
- TSG Sicherung,D01
- 7 pol. Steuerleitungsklemme
- Hauptschalter 63A, plombierbar

seperat zu bestellen:

- selektive Hauptleitungsschutzschalter entspr. der benötigten Leistung
- Sockelfüllmaterial SFM 0

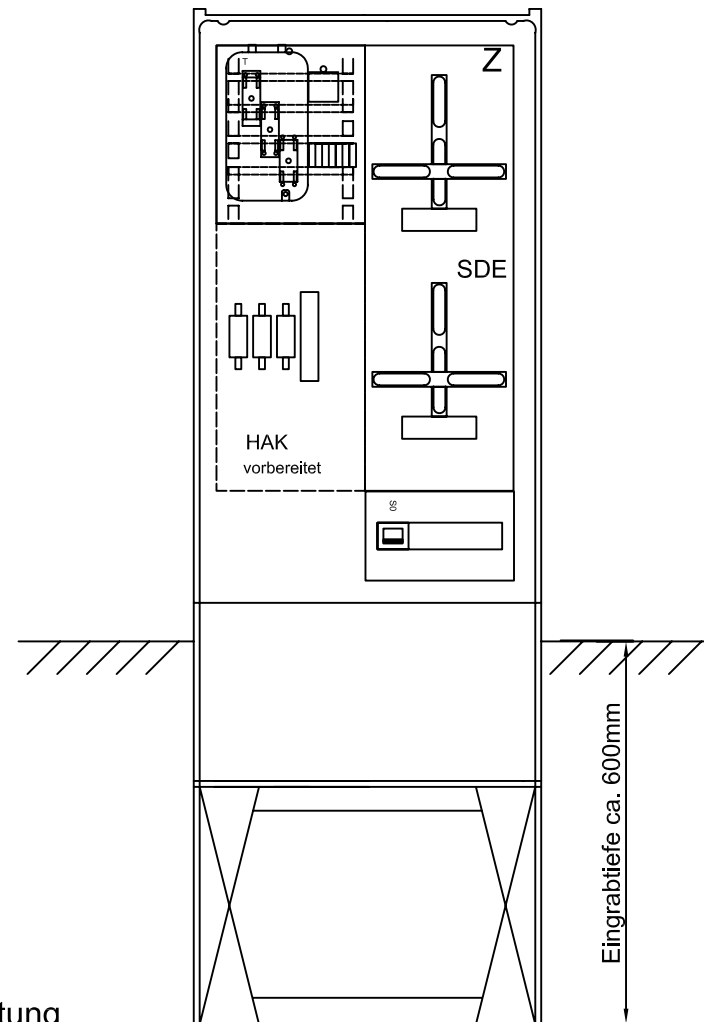

Gehäusotyp:

GSAB 58 S1700

H : 1710

B : 580

T : 280

			Datum	01.11.2009	Projekt:ZAS 1Z./TSG	Ang.-Nr.:			
			Bearb.	H.Vonnoe	Best.-Nr. 03.00.1P1	Auf.-Nr.:			
			Gepr.						
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm	Urspr.	Ers.f.	Ers.d.		

**GSAB**
Elektrotechnik GmbH

Lindenstraße 23 99718 Greußen	Tel: 49/03636/7614-76 Fax: 49/03636/7614-30	Bl. 1 v. 1 Bl.
----------------------------------	--	-------------------